

Uitlaatgasafzuiging Noodvoertuigen

Inhoudsopgave:

Blz

Firemaster Topline	1
Firemaster Airpulse	2
Firemaster Classic	3
Firemaster Start	4
Firemaster Static	4
Firemaster Overhead	5

Uitlaatgasafzuiging Noodvoertuigen

S-TEC Firemaster Topline.




Afzuigstelsysteem bestaande uit:

- Aluminium getrokken afzuigkanaal uit 1 stuk. Systeem model SSK 150
- 1 stuks eind(afsluit)kap en 1 stuks kopse kant aansluiting uit gietaluminium
- Geprofileerde afsluitlamellen uit 1 stuk gemaakt van speciaal neopreen. Hittebestendig tot 250°C.
- 1 stuks Volledig uitgebalanceerde ventilator gemaakt uit gietaluminium incl. snelaansluiting.
- 1 stuks Aan/uit schakelaar v.v. thermische motorbeveiliging.
- 1 stuks Slangwagen (teflon gecoat) met slang NW150. Lengte 4,5 mtr. Temperatuurbestendig tot 200°C
- 1 stuks Veerbediende trekontlasting voor afzuigslang en afzuigtrechter met magneet
- 1 stuks Mechanische magneetontkoppeling
- 1 stuks Afzuigtrechter met magneet.
- 1 stuks Ontkoppelsysteem met magneetankerplaat
- 1 stuks Eindaanslag met rubberen eindstopper
- 1 stuks Slangbalancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving			Prijs in €
		Raillengte	Slangwagens	Ventilator	
	HR60041	4 mtr	1 st	FD600	3.395,00
	HR60061	6 mtr.	1 st.	FD600	3.725,00
	HR60081	8 mtr.	1 st.	FD600	4.075,00
	HR60101	10 mtr.	1 st.	FD600	4.395,00
	HR60121	12 mtr.	1 st.	FD600	4.725,00
HR60141	14 mtr.	1 st.	FD600	5.080,00	

Uitlaatgasafzuiging Noodvoertuigen

S-TEC Firemaster Airpulse.

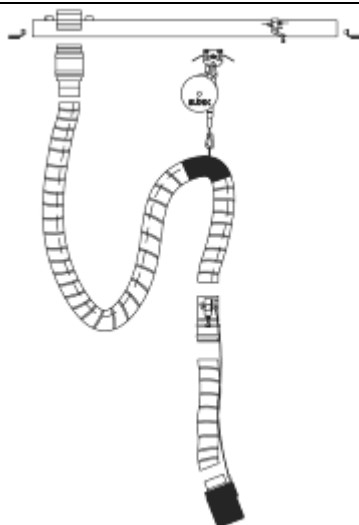

Afzuigstelsysteem bestaande uit:

- 1 stuks 6 meter aluminium getrokken geleideprofiel met eindstop. Reikwijdte 8 meter.
- 1 stuks Loopwagen met balancer en bedieningsinrichting.
- 1 stuks Slangaansluiting met draaikoppeling voor uitlaatpijp tot 125 mm
- 1 stuks Slang NW 100, temperatuurbestendig tot 180°C
- 1 stuks Veiligheidskoppeling
- 1 stuks Pneumatisch bediende manchet
- 1 stuks Persluchtpakket met drukregelaar.
- 1 stuks Bedieningsventiel voor handmatige en automatische ontkoppeling van de manchet van de uitlaat.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR66065	Railengte 8 mtr. Slangwagens 1 st. Ventilator FD600	3.235,00

Uitlaatgasafzuiging Noodvoertuigen

S-TEC Firemaster Classic.



Afzuigstelsysteem bestaande uit:

- 1 stuks Bevestigingsbeugel
- 3 stuks Snelspanklemmen met hulzen NW160.
- 1 stuks Verloop voor slangaansluiting.
- 1 stuks Uitlaatgasslang, lengte 5 meter, temperatuurbestendig tot 180°C
- 2 stuks Slangklemmen met "brug".
- 1 stuks Uitlaatgastrechter met kleminrichting.
- 1 stuks Verloop met rooster
- 1 stuks Balancer met slangmanchet
- 1 stuks Veiligheidskoppeling
- 1 stuks Volledig uitgebalanceerde ventilator gemaakt uit gietaluminium incl. snel aansluiting.

Geen lucht- en stroomvoorziening benodigd voor ontkoppeling.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR60110	Slangdiameter NW100	1.745,00
	HR60112	Slangdiameter NW125	1.835,00
	HR60115	Slangdiameter NW150	2.050,00

Uitlaatgasafzuiging Noodvoertuigen

S-TEC Firemaster Start



Afzuigstelsysteem bestaande uit:

- 1 stuks Uitlaatgasslang NW150, lengte 4 meter, hittebestendig tot 180°C
- 2 stuks slangklemmen met "brug".
- 1 stuks uitlaatgastrechter
- Instelmechanisme

Geen lucht- en stroomvoorziening benodigd voor ontkoppeling.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR601505	FireMaster Start FireMaster afzuigstelsysteem	755,00
	HR610015	Fixeerpakket Fixeerpakket benodigd bij onderliggende uitlaten inclusief manchet met magneet	225,00
	HR651170	Geleideplaat voor uitlaatgastrechter Benodigd bij bijvoorbeeld onderliggende uitlaat.	19,75
	HR650067	Aluminium-hoekprofiel 100 x 50 x 5 mm Lengte 100 mm Bevestiging aan voertuig voor montage van het magneet.	23,00

S-TEC Firemaster Static



Afzuigstelsysteem bestaande uit:

- 1 Statieftrechter (Verstelbaar) voor noodvoertuigen
- 1 Uitlaatgasslang, lengte 5 meter, hittebestendig tot 180°C
- 2 stuks slangklemmen met "brug".
- 1 stuks getrokken verloop.

	HR60310	Systeem met slangdiameter NW100	875,00
	HR60312	Systeem met slangdiameter NW125	940,00
	HR60315	Systeem met slangdiameter NW150	1.010,00

Uitlaatgasafzuiging Noodvoertuigen

S-TEC Firemaster Overhead.



Afzuigstelsysteem bestaande uit:

- Aluminium getrokken afzuigkanaal uit 1 stuk. Systeem model SSK 150
- 2 eind(afsluit)kap en 1 bovenaansluiting uit gietaluminium
- Geprofileerde afsluitlamellen uit 1 stuk gemaakt van speciaal neopreen. Hittebestendig tot 250°C.
- "Swing"-bevestiging t.b.v. aluminium afzuigkanaal.
- Slang voor overgang bovenaansluiting met leidingwerk.
- Slangwagen (teflon gecoat) met zgn. vangtrechter voor bovenliggende verticale uitlaat.
- Ontkoppelsysteem met magneetankerplaat
- Eindaanslag met rubberen eindstopper
- Volledig uitgebalanceerde ventilator gemaakt uit gietaluminium incl. snelaansluiting.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Raillengte Railtype	
	HR66061	6 mtr. SSK150	4.550,00
	HR66161	10 mtr. SSK150	6.635,00
	HR66062	6 mtr. SSK290	5.055,00
	HR66162	10 mtr. SSK290	7.525,00