

# 5

## **PERSLUCHT, WATER EN HOGEDRUK**






















## Inhoudsopgave

	<b>Blz</b>
Ecodora slanghaspels 20 en 100bar (In ABS/ poedergecoat en RVS)	104
Luchtkoppelingen 6mm en insteeknippels (Orion A1 / Staubli K / Euro B1)	107
Luchtkoppelingen 8mm en insteeknippels (Staubli E1 / ISO6150B15 E / ISO 6150B12 C / Euro ESI)	110
Draagbare bandenvulketels en stationaire bandenvulstations	113
Mobiele drukverhogers (Boosters) voor zware voertuigen	114
Bandenspanningspistolen en meters	114
Bandenprofieldiktemeters en ventielsleutels	115
Blaaspistolen, slangen, pilaren, slangklemmen	117
Ecodora slanghaspels 200 bar (In ABS/ poedergecoat en RVS)	118
Appendages, montageconsoles en scharnieren voor haspels	119
Water- en hogedrukpistolen	120
SMC reduceerventielen, waterafscheiders, olienevelaars, magneetventielen	121
Haspelkabinetten (Twinkle) met perslucht- en electrahaspels	121
Mobiele stikstofgenerators	122
Verrijdbare compressoren op ketel 8 en 10 bar (Creemers en PCL)	122
Stationaire Creemers compressoren (EC, ECS, CSG) op ketel 10 bar	123
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 10 bar	125
Stationaire Creemers compressoren (CSG) 15 bar op ketel	127
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar	128
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar op ketel	128
Verplaatsbare diesel gedreven compressorinstallatie op ketel met 6kVa generator	128
Creemers luchtketels (11 en 16 bar)	129
Creemers koeldrogers (EDD en EDX)	129
Airsaver. automatische condensaftap en filters	130
Airpipe leidingsystemen	131

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH26111C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht <b>Serie 260</b> Zwenksteun, werk- en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 11 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.	200,00
	OH4280811C1 OH4280812C1 OH4280815C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht <b>Serie 280</b> Zwenksteun, werk- en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	227,00 240,00 240,00
	OH4284811C1 OH4284812C1 OH4284815C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel met oprolbeveiliging (Rem).</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht <b>Serie 280</b> met oprolbeveiliging. Zwenksteun, werk- en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	258,00 276,00 276,00
	OH26814 OH26815 OH26813 OH29813 OH34813 OH26812 OH29812 OH34812 OH29814 OH34814 OH29815 OH34815	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht <b>Serie 270/300/350</b> Werk- en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 18 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 20 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 13 meter 10x14.5mm Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 20 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 8 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 10 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	296,00 309,00 316,00 358,00 370,00 331,00 398,00 357,00 375,00 408,00 415,00 452,00
	OH4270811 OH4270812 OH4320812 OH4320813 OH4320814 OH4320815 OH4320816	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht <b>Serie 300</b> Zwenksteun, werk- en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 10 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 15 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 20 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 12 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	407,00 420,00 433,00 444,00 469,00 454,00 475,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €			
		<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Series 440/430/453</b> Werk- en koppelslang R6 met <b>canvas inlage</b> en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius				
	OH443012C1	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4430 C1	410,00			
	OH43012C1	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430 C1	470,00			
	OH43012	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430	470,00			
	OH444012C1	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4440 C1	465,00			
	OH443013C1	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4430 C1	465,00			
	OH43013C1	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430 C1	524,00			
	OH43013	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430	524,00			
	OH444013C1	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4440 C1	518,00			
	OH443014C1	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4430 C1	412,00			
	OH43014C1	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430 C1	472,00			
	OH43014	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430	472,00			
	OH444014C1	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4440 C1	465,00			
	OH443011C1	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4430 C1	465,00			
	OH43011C1	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430 C1	524,00			
	OH43011	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430	524,00			
	OH444011C1	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4440 C1	518,00			
	OH453011	Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 453	595,00			
	OH453012	Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 453	632,00			
		<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Series 440/430/430/453/530/540/560</b> Werk- en koppelslang Compact met <b>1-staal inlage</b> en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius				
	OH443044C1	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4430	456,00			
	OH43044C1	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430 C1	518,00			
	OH43044	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430	518,00			
	OH444044C1	Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4440 C1	497,00			
	OH444045C1	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4440 C1	580,00			
	OH443045C1	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4430 C1	497,00			
	OH43045C1	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430 C1	559,00			
	OH43045	Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 430	559,00			
	OH43041	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430	500,00			
	OH444041C1	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4440 C1	479,00			
	OH443041C1	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4430 C1	438,00			
	OH43041C1	Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430 C1	500,00			
	OH444042C1	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4440 C1	556,00			
	OH443042C1	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4430 C1	490,00			
	OH43042C1	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430 C1	577,00			
	OH43042	Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 430	577,00			
	OH453041	Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4530	675,00			
	OH53041	Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 530	704,00			
	OH453042	Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4530	731,00			
	OH53042	Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 530	760,00			
	OH54046	Slang: 30 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 540	966,00			
	OH56047	Slang: 40 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 560	1.540,00			
	OH56048	Slang: 50 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 560	1.659,00			
	OH56049	Slang: 60 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 560	1.778,00			
						
Model 4440 C1	Model 4430 C1	Model 430/530/540 C1	Model 4430	Model 430/530/540	Model 4530	Model 560

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €			
<p><b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b></p>						
<p>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Series 530/540/560</b></p>						
<p>Werk- en koppelslang Compact met <b>1-staal inlage</b> en opgeperste koppelingen</p>						
<p>Max. werkdruk: 100 bar.</p>						
<p>Max. temperatuur: 70° Celsius</p>						
OH530416		Slang: 12 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 530	841,00			
OH540411		Slang: 15 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 540	920,00			
OH540412		Slang: 20 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 540	1.060,00			
OH560411		Slang: 30 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 560	1.775,00			
OH560413		Slang: 40 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 560	1.978,00			
OH540414		Slang: 10 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 540	993,00			
OH540413		Slang: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 540	1.060,00			
OH560414		Slang: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 560	1.721,00			
OH560415		Slang: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 560	1.894,00			
<p><b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b></p>						
<p>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht <b>Serie 272/352/432</b></p>						
<p>Werk- en koppelslang voorzien van <b>1-canvas inlage</b> en opgeperste koppelingen</p>						
<p>Max. werkdruk: 20 bar.</p>						
<p>Max. temperatuur: 70° Celsius</p>						
OH27214		Slang: 15 meter 1/2" ( 6mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 272	548,00			
OH27211		Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 272	533,00			
OH35214		Slang: 12 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 352	602,00			
OH43212		Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 432	746,00			
OH443212		Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4432	501,00			
OH443213		Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 4432	556,00			
OH43213		Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 432	799,00			
OH35211		Slang: 18 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Model 352	653,00			
OH443214		Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 352	503,00			
OH43214		Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 432	748,00			
OH443211		Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4432	556,00			
OH43211		Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 432	799,00			
<p><b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b></p>						
<p>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht <b>Serie 432/532/542/562</b></p>						
<p>Inclusief werk- en koppelslang voorzien van <b>1-staal inlage</b>.</p>						
<p>Max. werkdruk: 100 bar.</p>						
<p>Max. temperatuur: 70° Celsius</p>						
OH443241C1		Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4432 C1	539,00			
OH443242C1		Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4432 C1	609,00			
OH453221C1		Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4532 C1	1.002,00			
OH453221		Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4532	1.002,00			
OH53211		Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 532	1.025,00			
OH453222C1		Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4532 C1	1.049,00			
OH453222		Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 4532	1.049,00			
OH53212		Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 532	1.077,00			
OH54216		Slang: 30 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 542	1.260,00			
OH56217		Slang: 40 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 562	2.071,00			
OH56218		Slang: 50 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 562	2.176,00			
OH56219		Slang: 60 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Model 562	2.268,00			
OH54211		Slang: 15 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 542	1.301,00			
OH54212		Slang: 20 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 542	1.372,00			
OH56211		Slang: 30 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 562	2.258,00			
OH56212		Slang: 35 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 562	2.328,00			
OH56213		Slang: 40 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Model 562	2.400,00			
OH54213		Slang: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 542	1.386,00			
OH56214		Slang: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 562	2.220,00			
OH56215		Slang: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Model 562	2.412,00			
						
Model 272/352	Model 432/542	Model 4432 C1	Model 4432	Model 4532	Model 4532 C1	Model 562

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Orion-passing A1)</b>			
	OR44516	<b>Persluchtkoppeling</b> Orion persluchtkoppeling 6mm ¼" bi/dr	12,00
	OR48500 OR48501 OR48502 OR48503 OR48504 OR48520 OR48521 OR48522	<b>Insteeknippel (6mm doorlaat)</b> Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Orion insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Orion insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	3,20 2,75 4,90 3,75 4,25 3,00 3,10 3,10
	FK50287 FK50288 FK50289 FK50294 FK50295 FK50296 FK50300 FK50301 FK50302	<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie A1 met 6mm doorlaat</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15
	FK21801 FK21802 FK21803 FK21851 FK21852 FK21853 FK21806 FK21808 FK21810 FK21813	<b>Veiligheidskoppeling (Druk) Serie ASI met 6mm doorlaat</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Orion-passing)	41,70 42,30 44,10 43,10 44,35 44,60 41,10 41,10 41,10 43,20
	FK92801 FK92802 FK92803 FK92851 FK92852 FK92853 FK92806 FK92808 FK92810	<b>Veiligheidskoppeling (Duw) Serie ASG met 6mm doorlaat</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	26,40 27,15 31,70 27,15 28,55 31,35 26,25 26,25 26,25
	FK55000 FK55001 FK55005 FK26102 FK55008 FK55009 FK55010	<b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen A1, ASI en ASG</b> Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Insteeknippel met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Insteeknippel met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	10,40 5,65 6,20 3,90 6,20 6,20 6,20




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Staubli-passing K)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie K met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK50156	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50157	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50158	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50163	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50164	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50165	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50169	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
	FK50170	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
FK50171	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15	
		<b>Veiligheidskoppeling (Draai) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK30181	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30182	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30183	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30186	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30184	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30185	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30190	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	26,85
	FK30187	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	27,85
FK30188	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,65	
FK30189	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,65	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) RCS06 met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK61101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	37,20
	FK61102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK61103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK61151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK61152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK61153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK61106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30
	FK61108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30
FK61110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30	
FK61113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK11801	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	37,20
	FK11802	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK11803	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK11851	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK11852	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK11853	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	39,30
	FK11806	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30
	FK11808	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30
FK11810	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30	
FK11813	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	39,30	
		<b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen. STAUBLI ISO6150C</b>	
	FK66150	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	7,25
	FK66151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	7,25
	FK66152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	8,00
	FK66101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	8,50
	FK66102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	10,10
	FK66806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
FK66813	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45	



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (EURO-passing B1)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie B1 met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK50307	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50308	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50309	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50314	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50315	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50316	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50320	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20
FK50321	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20	
FK50322	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK961101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	38,20
	FK961102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	40,10
	FK961103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	42,00
	FK961151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	40,10
	FK961152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	40,10
	FK961153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	42,00
	FK961106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	40,80
FK961108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	40,80	
FK961110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	40,80	
		<b>Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK991101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	20,05
	FK991102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	24,45
	FK991103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	24,45
	FK991151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	24,45
	FK991152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	24,45
	FK991153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	24,45
	FK991106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	24,45
FK991108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	24,45	
FK991110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	24,45	
		<b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen ISI en ISG ISO 6150B12</b>	
	FK96151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	3,75
	FK96152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	4,60
	FK96101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	3,75
	FK96102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	4,60
	FK96806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	2,60
FK96808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	3,50	
FK96810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	4,30	
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie C met 8mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK50345	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50346	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50347	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50351	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50352	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50353	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50356	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80
FK50357	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80	
FK50358	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80	
		<b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen Serie C ISO 6150B12</b>	
	FK55023	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	5,55
	FK55024	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	11,65
	FK55025	Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	12,85
	FK55026	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55027	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55028	Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55029	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	6,10
	FK55030	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	6,10
FK55031	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	14,30	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (Staubli-passing E1)</b>			
	FK50115	<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E1 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50116	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50117	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50121	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50122	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50123	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50126	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50127	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
FK50128	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75	
	FK30295	<b>Veiligheidskoppeling (Draai) met 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b> Veiligheidskoppeling SV met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30296	Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30297	Veiligheidskoppeling SV met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30299	Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	48,05
	FK30300	Veiligheidskoppeling SV met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30302	Veiligheidskoppeling SV met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30303	Veiligheidskoppeling SV met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30304	Veiligheidskoppeling SV met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK31101	<b>Veiligheidskoppeling (Druk) RCS 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	66,60
	FK31102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	66,60
	FK31103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	66,60
	FK31151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,25
	FK31152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,25
	FK31153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,25
	FK31108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK31110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK31113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK31116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK81101	<b>Veiligheidskoppeling (Druk) RSI 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	66,60
	FK81102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	66,60
	FK81103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	66,60
	FK81151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,25
	FK81152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,25
	FK81153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,25
	FK81108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK81110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK81113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK81116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	68,75
	FK55101	<b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen. Staubli ISO 6150C14</b> Insteeknippel 8mm met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55102	Insteeknippel 8mm met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK36153	Insteeknippel 8mm met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	24,25
	FK55103	Insteeknippel 8mm met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55105	Insteeknippel 8mm met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK36163	Insteeknippel 8mm met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	23,85
	FK55107	Insteeknippel 8mm met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55108	Insteeknippel 8mm met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10
	FK55109	Insteeknippel 8mm met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10
	FK55110	Insteeknippel 8mm met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (E-passing)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E met 8mm doorlaat. ISO 6150B15</b>	
	FK50023	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50024	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50025	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50028	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50029	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50045	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50083	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
	FK50084	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
FK50085	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 8mm doorlaat. ISO 6150B</b>	
	FK981101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	61,30
	FK981102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	61,30
	FK981103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	61,30
	FK981151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	64,15
	FK981152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	64,15
	FK981153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	64,15
	FK981108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	64,15
	FK981110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	64,15
FK981113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	64,15	
FK981116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	64,15	
		<b>Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 8mm doorlaat. ISO 6150B</b>	
	FK981802	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	29,55
	FK981803	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	29,55
	FK981852	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,90
	FK981853	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,90
	FK981806	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	32,00
	FK981808	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	32,00
	FK981810	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	32,00
		<b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen ISI en ISG. ISO 6150B</b>	
	FK986101	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	4,10
	FK986102	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	4,75
	FK986103	Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	10,75
	FK986151	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	3,55
	FK986152	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	7,00
	FK986153	Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	13,60
	FK986808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	4,90
	FK986810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,20
	FK986813	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	4,90
FK986816	Insteeknippel met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	8,05	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 7 mm (Euro-passing)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) ESI met 7mm doorlaat.</b>	<b>EURO</b>
	FK71101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)	38,20
	FK71102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)	40,10
	FK71103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)	42,00
	FK71151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)	40,10
	FK71152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)	40,10
	FK71153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)	42,00
	FK71106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)	40,80
	FK71108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)	40,80
FK71110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)	40,80	
		<b>Veiligheidskoppeling (Duw) ESG met 7mm doorlaat.</b>	<b>EURO</b>
	FK91101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)	20,95
	FK91102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)	25,25
	FK91103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)	25,25
	FK91151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)	25,25
	FK91152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)	25,25
	FK91153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)	25,60
	FK91106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)	25,25
	FK91108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)	25,25
FK91110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)	25,25	
		<b>Insteeknippel voor 7mm koppelingen ESI en ESG</b>	<b>EURO</b>
	FK76101	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (EURO)	3,60
	FK76152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (EURO)	4,30
	FK76151	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (EURO)	3,60
	FK76102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (EURO)	4,30
	FK76806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (EURO)	4,55
	FK76808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (EURO)	3,65
FK76810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (EURO)	3,80	


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE52013	<b>Ecodora banden vulketel, compleet.</b> Ecodora draagbare bandenvulketel 0-10 bar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketelinhoud 13 liter.</li> <li>- Manometer voor ketel.</li> <li>- Vulslang met ventielsteker.</li> <li>- Vulnippel voor op de luchtleiding.</li> </ul>	529,00
	OE52020	<b>Vulnippel t.b.v. bandenvulketel.</b> Ecodora vulventiel tbv bandenvulketel. Aansluiting ½"-buitendraad.	23,00
	FP00300	<b>PCL banden vulketel, compleet.</b> PCL draagbare bandenvulketel 0-10 bar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketelinhoud 6 liter.</li> <li>- Polyethyleen behuizing</li> <li>- Vulslang 1,2 meter met hold-on ventielsteker.</li> <li>- Vulnippel voor op de luchtleiding.</li> </ul>	1.355,00
	FP00310	<b>PCL bandenvulstation</b> PCL Qube preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief inclusief 5 meter slang met euro connector. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkdruk 0,3 – 10 Bar</li> <li>- Overvulbeveiliging 0,3 – 2 Bar</li> <li>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar</li> <li>- Geschikt voor perslucht en stikstof</li> <li>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC</li> </ul>	710,00
	FP00311	<b>PCL Bandenvulstation</b> PCL Accura A10 preset analog bandenvulstation 230Volt in aluminium behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkdruk 0,3 – 10 Bar</li> <li>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar</li> <li>- Automatische start functie</li> <li>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC &amp; BS EN 12645:1999</li> </ul>	1.095,00
	FP00312	<b>PCL bandenvulstation</b> PCL Accura D12 preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale inlaatdruk 15 Bar</li> <li>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar</li> <li>- Automatische start functie</li> <li>- Keramische sensor +/-0.5%</li> <li>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC &amp; BS EN 12645:1999</li> <li>- Elektronische preset functie</li> <li>- Start automatisch met oppompen</li> <li>- Overdukinstelling (OPS over Pressure Setting)</li> </ul>	1.075,00
	FR21001	<b>Bandenvulautomaat type Gripper Standaard.</b> Bandenvulapparaat type "Gripper Standaard". <ul style="list-style-type: none"> <li>- LCD backlight voor aflezing.</li> <li>- Keuze-instelling: BAR, PSI, of kPa.</li> <li>- Automatische calibratie in 6 second.</li> <li>0,01 BAR = 0,15 PSI = 1 kPa</li> <li>- Ingebouwde verwarming met zeer laag verbruik. (16W)</li> <li>- Gesloten design voor binnen of buitenopstelling.</li> <li>- Automatische stroomherkenning (90 240 VAC)</li> <li>- Bestand tegen vandalisme. (onbreekbaar)</li> <li>- Heavy duty microswitch keyboard met levensduur van 10 miljoen operaties.</li> <li>- Maximale bereik: 10 BAR = 145 PSI = 1000 kPa</li> <li>- Temperatuurbereik: -40 °C - 70 °C</li> </ul> <i>Exclusief slang en ventielsteker.</i>	740,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FT00800	<b>Mobiele booster voor vrachtwagenbanden</b> PLEQ mobiele booster (drukverhoger) - Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan. - Reduceerventiel met manometer - Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1 Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar - Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden - Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm <i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i>	2.910,00
	FT00802	<b>Mobiele booster voor vrachtwagenbanden</b> PLEQ mobiele booster (drukverhoger) - Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan. - Reduceerventiel met manometer - Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1 Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar - Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden - Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm (Aanvoer) - Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm <i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i>	3.275,00
	FP00260	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL Airforce analoge bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter - Individueel getest en gecertificeerd - Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	126,80
	FP00263	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL Accura digitale bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	157,10
	FP00264	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL Accura digitale bandenvulmeter voorzien van clip-on connector. Slang 1,8 mtr. Calibratie certificaat 0 - 22 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	390,00
	FP00270	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	112,20
	FP00271	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	110,40
	FP00272	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,60 mtr. Calibratie certificaat 0-12 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	149,00
	FP00275	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0 - 9,6 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	139,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00276	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,6 mtr. Calibratie certificaat 0 – 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	230,10
	FP00204 FP00205	<b>PCL clip-on connector Euro</b> PCL Clip-on bandenvulventiel (Open End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad. PCL Clip-on bandenvulventiel (Closed End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad.	7,10 24,40
	FP00225 FP00226	<b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b> PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	17,80 17,80
	FP00220 FP00221	<b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b> PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	15,70 15,70
	FP00235 FP00236	<b>PCL dubbele clip-on ventielsteker</b> PCL dubbele clip-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart PCL dubbele clip-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	50,60 50,60
	FP00229	<b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b> PCL dubbele gebogen hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart	31,20
	FP00370	<b>PCL Bandenspanningsmeter.</b> Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Rechte kop voor recht ventiel.	20,70
	FP00371	<b>PCL Bandenspanningsmeter.</b> Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Schuine kop voor 90° ventiel.	20,70
	FP00385	<b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b> Bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1-26mm. * Nauwkeurig 1 mm. * Goedgekeurd voor MoT testen * VOSA goedgekeurd * Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC	6,40
	FP00386	<b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b> Digitale bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1 tot 25mm Uit carbon fiber composit. * Nauwkeurig 1 mm. * 0 stelling in elke positie mogelijk * 1 stuks CR2032 3V batterij	22,80
	FP00389	<b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b> Digitale bandprofiel diepte met geïntegreerd bandenspanningsmeter met signalering bij onvoldoende profiel diepte. * Profielen 1 tot 25mm. * Nauwkeurigheid 1mm. * LCD scherm * Automatische uitschakeling na 90 sec. * 1 stuks CR2032 3V batterij	34,20
	FP00399	<b>PCL ventielsleutel</b> De PCL ventielsleutel; 4 in 1 hulpmiddel met 4 functies: * Repareert de uitwendige schroefdraad van het ventiel * Repareert de inwendige schroefdraad van het ventiel * Verwijdert de kern van het ventiel * Verwijdert een beschadigde kern van het ventiel	7,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FA00550	<b>PCL Luchtpistool.</b> PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van ¼"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 110mm	15,10
	FA00551	<b>PCL Luchtpistool.</b> PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van ¼"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 330mm	17,80
	FA00720	<b>PLEQ Luchtpistool.</b> PLEQ zelfsluitende vulpistool met ⅜"-binnendraad en gebogen zeer grote uitloop.	24,65
	FP00800 FP00801 FP00802 FP00803 FP00804 FP00805	<b>PCL Polyurethaan spiraalslang</b> PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 10 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met ⅜" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.	25,90 32,30 36,90 42,70 48,70 74,00
	FP00810 FP00811 FP00812 FP00813 FP00814 FP00815	<b>PCL Polyurethaan spiraalslang</b> PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 10 mt. PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met ⅜" swivellende koppelingen. L= 10 mtr	25,90 32,30 36,90 42,70 48,70 74,00
	OH95201 OH95205 OH95206 OH95208 OH95210 OH95215 OH95220 OH96201 OH96205 OH96206 OH96208 OH96210 OH96215 OH96220	<b>Luchtslangen met canvas-inlage en opgeperste koppelingen</b> Slang 1 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 5 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 6 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 8 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 10 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 15 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 20 meter ⅜" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 1 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 5 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 6 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 8 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 10 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 15 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 20 meter ½" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar.	25,60 52,35 59,45 72,95 84,50 124,45 163,90 32,00 64,50 72,50 89,00 105,00 137,50 177,50
	OH95501 OH95505 OH95506 OH95508 OH95510 OH95515 OH95520 OH96301 OH963015 OH96305 OH96308 OH96310 OH96315 OH96320 OH96325	<b>Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b> Slang 1 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 5 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 6 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 8 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 10 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 15 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 20 meter ⅜" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 1 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 1,5 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 5 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 8 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 10 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 15 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 20 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 25 meter ½" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	32,20 50,85 58,85 73,95 88,75 129,15 164,45 22,50 27,00 47,50 73,80 80,00 114,50 147,00 189,00














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<b>Luchtlangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b>	
	OH973301	Slang 1 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	50,00
	OH9733015	Slang 1,5 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	55,00
	OH973302	Slang 2 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	60,00
	OH973303	Slang 3 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	65,00
	OH973304	Slang 4 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	80,00
	OH973306	Slang 6 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	105,00
	OH973308	Slang 8 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	135,00
	OH973310	Slang 10 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	150,00
	OH973315	Slang 15 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	215,00
	OH973320	Slang 20 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	275,00
OH973325	Slang 25 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	335,00	
		<b>Montagenippel</b>	
	PH06061	Montagenippel 3/8" BSP - 3/8" BSPT	3,20
	PH08082	Montagenippel 3/8" BSP - 1/2" BSPT	6,25
	PH08081	Montagenippel 1/2" BSP - 1/2" BSPT	3,20
	PH08012	Montagenippel 1/2" BSP - 3/4" BSPT	12,20
	PH01209	Montagenippel 3/4" BSP - 3/4" BSPT	4,20
PH01210	Montagenippel 3/4" BSP - 1" BSPT	15,50	
		<b>Luchtlang op rol of per meter.</b>	
	FS00540	Rubberen luchtlang 6mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	3,40
	FS00541	Rubberen luchtlang 8mm, oliebestendig met coordinlage. Werkdruk 20bar.	3,95
	FS00542	Rubberen luchtlang 10mm, oliebestendig met coordinlage. Werkdruk 20bar.	4,60
	FS00543	Rubberen luchtlang 13mm, oliebestendig met coordinlage. Werkdruk 20bar.	5,95
FS00544	Rubberen luchtlang 19mm, oliebestendig met coordinlage. Werkdruk 20bar.	12,70	
		<b>Messing slangpilaren.</b>	
	FM11806	Messing slangpilaar 6mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,20
	FM11805	Messing slangpilaar 6mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,60
	FM11803	Messing slangpilaar 8mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,60
	FM11808	Messing slangpilaar 8mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,70
	FM11750	Messing slangpilaar 10mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,80
	FM11809	Messing slangpilaar 10mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,80
	FM11811	Messing slangpilaar 10mm met 1/2" BSPT buitendraad.	4,90
	FM11905	Messing slangpilaar 13mm met 1/4" BSPT buitendraad.	5,10
	FM11755	Messing slangpilaar 13mm met 3/8" BSPT buitendraad.	5,10
FM11812	Messing slangpilaar 13mm met 1/2" BSPT buitendraad.	5,20	
		<b>Oetiker 2-oors slangklem.</b>	
	FK00340	2-oors slangklem. Spanbereik 11 - 13 mm	0,90
	FK00341	2-oors slangklem. Spanbereik 13 - 15 mm	0,90
	FK00343	2-oors slangklem. Spanbereik 15 - 18 mm	1,00
	FK00344	2-oors slangklem. Spanbereik 16 - 19 mm	1,05
	FK00345	2-oors slangklem. Spanbereik 17 - 20 mm	1,30
	FK00346	2-oors slangklem. Spanbereik 18 - 21 mm	1,35
	FK00347	2-oors slangklem. Spanbereik 20 - 23 mm	1,40
	FK00348	2-oors slangklem. Spanbereik 22 - 25 mm	1,50
FK00349	2-oors slangklem. Spanbereik 23 - 27 mm	1,75	
		<b>Wormschroefklem.</b>	
	FK00239	Wormschroefklem. Spanbereik 8 - 12 mm	1,30
	FK00240	Wormschroefklem. Spanbereik 10 - 16 mm	1,30
	FK00241	Wormschroefklem. Spanbereik 12 - 20 mm	1,30
	FK00243	Wormschroefklem. Spanbereik 16 - 27 mm	1,50
	FK00244	Wormschroefklem. Spanbereik 20 - 32 mm	1,60
FK00245	Wormschroefklem. Spanbereik 25 - 40 mm	1,80	
		<b>Slangkapstok.</b>	
	VB00251	Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	60,25
		<b>Slangkapstok.</b>	
	VB00252	Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	69,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €																																													
<p><b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b>                      Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water.  <b>Series 350/430/453/530/540/560</b>                      Werk- en koppelslang voorzien van <b>2-staalinlage</b> en opgeperste koppelingen                      Max. werkdruk: 200 bar.                      Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <table border="0" data-bbox="363 387 1508 768"> <tr> <td>OH35031</td> <td>Slang: 12 meter <math>\frac{5}{16}</math>" ( 8mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>516,00</td> </tr> <tr> <td>OH43031</td> <td>Slang: 12 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>545,00</td> </tr> <tr> <td>OH443031</td> <td>Slang: 12 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>489,00</td> </tr> <tr> <td>OH35032</td> <td>Slang: 18 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>545,00</td> </tr> <tr> <td>OH443032</td> <td>Slang: 18 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>567,00</td> </tr> <tr> <td>OH43032</td> <td>Slang: 18 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>632,00</td> </tr> <tr> <td>OH453032</td> <td>Slang: 20 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>701,00</td> </tr> <tr> <td>OH53032</td> <td>Slang: 20 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>696,00</td> </tr> <tr> <td>OH53031</td> <td>Slang: 25 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>761,00</td> </tr> <tr> <td>OH453031</td> <td>Slang: 25 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>770,00</td> </tr> <tr> <td>OH54031</td> <td>Slang: 30 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>983,00</td> </tr> <tr> <td>OH56031</td> <td>Slang: 40 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.582,00</td> </tr> <tr> <td>OH56032</td> <td>Slang: 50 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.698,00</td> </tr> </table>				OH35031	Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " ( 8mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	516,00	OH43031	Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	545,00	OH443031	Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	489,00	OH35032	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	545,00	OH443032	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	567,00	OH43032	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	632,00	OH453032	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	701,00	OH53032	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	696,00	OH53031	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	761,00	OH453031	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	770,00	OH54031	Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	983,00	OH56031	Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.582,00	OH56032	Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.698,00						
OH35031	Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " ( 8mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	516,00																																														
OH43031	Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	545,00																																														
OH443031	Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	489,00																																														
OH35032	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	545,00																																														
OH443032	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	567,00																																														
OH43032	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	632,00																																														
OH453032	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	701,00																																														
OH53032	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	696,00																																														
OH53031	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	761,00																																														
OH453031	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	770,00																																														
OH54031	Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	983,00																																														
OH56031	Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.582,00																																														
OH56032	Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.698,00																																														
<div style="text-align: center;">  <p>Model 350    Model 4430    Model 430/530/540    Model 453    Model 560</p> </div>																																																
<p><b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. (ABS)</b>                      Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht  <b>Series 352/432/453/532/542/642</b>                      Werk- en koppelslang voorzien van <b>2-staalinlage</b> en opgeperste koppelingen                      Max. werkdruk: 200 bar.                      Max. temperatuur: 100° Celsius</p> <table border="0" data-bbox="363 1301 1508 1738"> <tr> <td>OH443231</td> <td>Slang: 10 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm). Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>574,00</td> </tr> <tr> <td>OH443232</td> <td>Slang: 15 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm). Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>651,00</td> </tr> <tr> <td>OH35231</td> <td>Slang: 12 meter <math>\frac{5}{16}</math>" (8mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>654,00</td> </tr> <tr> <td>OH35232</td> <td>Slang: 18 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>720,00</td> </tr> <tr> <td>OH43231</td> <td>Slang: 10 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>818,00</td> </tr> <tr> <td>OH43232</td> <td>Slang: 15 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>896,00</td> </tr> <tr> <td>OH53232</td> <td>Slang: 20 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.184,00</td> </tr> <tr> <td>OH53231</td> <td>Slang: 25 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.253,00</td> </tr> <tr> <td>OH453231</td> <td>Slang: 20 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.040,00</td> </tr> <tr> <td>OH453232</td> <td>Slang: 25 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>972,00</td> </tr> <tr> <td>OH453231C1</td> <td>Slang: 20 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.040,00</td> </tr> <tr> <td>OH453232C1</td> <td>Slang: 25 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>972,00</td> </tr> <tr> <td>OH54231</td> <td>Slang: 30 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>1.347,00</td> </tr> <tr> <td>OH56231</td> <td>Slang: 40 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>2.148,00</td> </tr> <tr> <td>OH56232</td> <td>Slang: 50 meter <math>\frac{3}{8}</math>" (10mm) Aansluitingen 2x <math>\frac{3}{8}</math>"-bu.dr.</td> <td>2.264,00</td> </tr> </table>				OH443231	Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	574,00	OH443232	Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	651,00	OH35231	Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " (8mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	654,00	OH35232	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	720,00	OH43231	Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	818,00	OH43232	Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	896,00	OH53232	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.184,00	OH53231	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.253,00	OH453231	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.040,00	OH453232	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	972,00	OH453231C1	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.040,00	OH453232C1	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	972,00	OH54231	Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.347,00	OH56231	Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	2.148,00	OH56232	Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	2.264,00
OH443231	Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	574,00																																														
OH443232	Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	651,00																																														
OH35231	Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " (8mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	654,00																																														
OH35232	Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	720,00																																														
OH43231	Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	818,00																																														
OH43232	Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	896,00																																														
OH53232	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.184,00																																														
OH53231	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.253,00																																														
OH453231	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.040,00																																														
OH453232	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	972,00																																														
OH453231C1	Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.040,00																																														
OH453232C1	Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	972,00																																														
OH54231	Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.347,00																																														
OH56231	Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	2.148,00																																														
OH56232	Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	2.264,00																																														
<div style="text-align: center;">  <p>Model 272/352    Model 432/542    Model 4432 C1    Model 4432    Model 4532    Model 4532 C1    Model 562</p> </div>																																																

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE430020	<b>Haspelrem</b> Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengt de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 436 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	211,00 223,00 234,00 218,00 226,00 226,00 226,00 237,00 237,00 254,00
	OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider in RVS AISI316 om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengt de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	359,00 368,00 368,00 380,00 380,00 416,00 416,00 450,00
	OH26001	<b>Bevestigingsbeugel.</b> Ecodora bevestigingsbeugel voor haspel Serie 260 Teneinde haspel eenvoudig te verplaatsen/verwijderen.	12,00
	OH26002	<b>Bevestigingsbeugel.</b> Ecodora bevestigingsbeugel voor haspel Serie 250/300 Teneinde haspel eenvoudig te verplaatsen/verwijderen.	26,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	43,00 46,00 46,00 105,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	82,00 95,00 135,00 245,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	<b>Haspelconsole</b> Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00
	OH90710 OH90715 OH90720 OH90725 OH90730	<b>Hogedruk-slang ¾" (10mm) met 2-staalinlage en knikbeveiliging.</b> Slang 10 meter ¾", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 15 meter ¾", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 20 meter ¾", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 25 meter ¾", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 30 meter ¾", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C	162,00 238,50 309,00 378,00 448,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FD40105	<b>Hoge druk koppeling (Karcher-aansluiting)</b> Hogedruk koppeling 3/8 bi-M22x1.5mm (Karcher aansluiting)	19,50
	FD40100	<b>Knikbeveiliging</b> Knikbeveiliging HD-slang 3/8" (Blauw)	12,30
	OH26005	<b>Slanggeleider.</b> Ecodora slanggeleider.	24,00
	RKR8905	<b>Slangstoppen</b> Ecodora universele slangstopset voor slangen	39,00
	FD40110	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	72,50
	FD40211	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	72,50
	FD40215	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	199,00
	FD40212	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	199,00
	FD40210	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	199,00
	FD40213	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS 316 waterpistool, 24 bar, 90°C. Ex-goedgekeurd door TÜV voor gebruik in Zone 1 en 2 . Aansluiting 1/2"-binnendraad.	285,00
	FD50100 FD50101 FD50102 FD50103 FD50104 FD50105	<b>Hogedrukpistool.</b> Hogedruksluit met RVS spuitlans, nozzle 1/4" en nozzlebeschermer. Max. 310 bar, 150°C, 40 liter/minuut. Ingang: draaikoppeling met 3/8". Lanslengte 600 mm Lanslengte 800 mm Lanslengte 1000 mm Lanslengte 1200 mm Lanslengte 1500 mm Lanslengte 2000 mm	150,00 155,00 160,00 170,00 175,00 195,00
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 3/4" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,45 14,75 23,25 57,75 81,50 239,00
	FB00530 FB00536	<b>Magneetklep normaal gesloten</b> Magneetklep 1/2" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 16 bar. Magneetklep 3/4" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 9 bar.	110,00 320,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00520 FS00521 FS00522	<b>Reduceerventiel 10 bar</b> SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00520P16 FS00523P16 FS00522P16	<b>Reduceerventiel 16 bar</b> SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. ¼". 0,5 – 16 bar. SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. ⅜". 0,5 – 16 bar. SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. ½". 0,5 – 16 bar.	117,25 113,50 126,00
	FS00552 FS00553	<b>Manometers</b> Manometer 0-10 Bar met ⅜" buitendraad. Kunststof huis diameter 36 mm. Manometer 0-10 Bar met ¼" buitendraad. Kunststof huis diameter 43 mm.	21,40 26,95
	FS00505 FS00506 FS00507	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleer. 0,5 – 10 bar SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleer. 0,5 – 10 bar SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleer. 0,5 – 10 bar	68,50 106,60 146,05
	FS00510 FS00511 FS00512	<b>Vochtafscneider.</b> SMC vochtafscneider ¼" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC vochtafscneider ⅜" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC vochtafscneider ½" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	24,55 29,30 42,15
	FS00515 FS00516 FS00517	<b>Olieniveleers.</b> SMC olieniveleer ¼" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC olieniveleer ⅜" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC olieniveleer ½" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	42,35 54,90 62,80
	JB00100 JB00101 JB00102	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet TWINKLE met 2 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 376 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 10 meter 6mm. Inclusief 1 luchthaspel 6mm en 1 kabelhaspel 3 x 1.5mm2. Inclusief 1 luchthaspel 6 mm en 1 kabelhaspel looplamp.	395,00 420,00 460,00
	JB00110	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet TWINKLE met 3 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 1 kabelhaspel 3x 1.5mm2	580,00
	JB00120	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet TWINKLE met 4 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 2 kabelhaspel 3x 1.5mm2	870,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00770	<p><b>Stikstof generator</b>                      PCL mobiele stikstofgenerator model N72.met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp met slang (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel. Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden.                      Persluchtaansluiting benodigd.                      Werktemperatuur: 0°C tot 40°C                      Maximale druk: 10 Bar                      Gewicht: 40-45 KG                      Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm</p>	
	FP00772	<p><b>Stikstof generator</b>                      PCL mobiele stikstofgenerator model N72.met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp.                      Uitvoering met 4 slangen (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel                      Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden.                      Persluchtaansluiting benodigd.                      Werktemperatuur: 0°C tot 40°C                      Maximale druk: 10 Bar                      Gewicht: 40-45 KG                      Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm</p>	
	FP00700	<p><b>PCL zuigercompressor op ketel</b>                      PCL zuigercompressor CM2024D Mobiel <b>8 Bar</b>                      Direct aangedreven op 24 liter ketel.                      230Volt, 1.5 kW – 2.0 PK                      Slagvolume 206 liter/min.                      Geluidsniveau 82 dBa                      Afmetingen L x B x H = 59 x 28 x 62 cm.                      Gewicht 23KG</p>	O P  A A N V R A A G
	FP00701	<p><b>PCL zuigercompressor op ketel</b>                      PCL zuigercompressor CM2550D Mobiel <b>8 Bar</b>                      Direct aangedreven op 50 liter ketel.                      230Volt, 1.8 kW – 2.5 PK                      Slagvolume 232 liter/min.                      Geluidsniveau 89 dBa.                      Gewicht 23KG</p>	
	FP00710	<p><b>PCL zuigercompressor op ketel.</b>                      PCL zuigercompressor CM3150B-3 Mobiel <b>10 Bar</b>                      Riem aangedreven op 150 liter ketel.                      400Volt, 2.2 kW – 3 PK                      Slagvolume 315 liter/min.                      Geluidsniveau 77 dBa                      Afmetingen L x B x H = 132 x 45 x 92 cm.                      Gewicht 75KG</p>	
	FC00101	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K <b>10 Bar</b>                      400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK                      Riem aangedreven op 200 liter ketel.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut                      Toerental: 1075 omw/min                      Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.                      Gewicht 95KG</p>	
	FC00102	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor Mobiel 514/200 <b>10 Bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven op 200 liter ketel.                      Reiniger reduceerventiel                      Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut                      Toerental: 1400 omw/min                      Afmetingen L x B x H = 200 x 45 x 110 cm.                      Gewicht 128KG</p>	








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00103	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor EC514/270 <b>10 Bar</b> 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min Geluidsniveau 76 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 157KG	
	FC00104	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor EC653/270 YD <b>10 Bar</b> 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 180KG	
	FC00105	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor EC950/500 YD <b>10 Bar</b> 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 950-620ltr/minuut Toerental: 750 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 205KG	
	FC00201	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor CSG 550/300 <b>10 Bar</b> 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 1000 cm. Gewicht 203kg.	
	FC00202	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor CSG 700/300YD <b>10 Bar</b> 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Volautomatische sterdriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 53 x 99 cm. Gewicht 216kg	
	FC00203	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor CSG 700/500YD <b>10 Bar</b> 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterdriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 113 cm. Gewicht 281kg	

O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00205	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1050/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 337kg</p>	
	FC00206	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1300/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 349kg</p>	
	FC00207	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1700/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 11 kW – 15 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310/minuut                      Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 370kg</p>	
	FC00140	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS514/270 <b>10 Bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven op 270 liter ketel.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut                      Toerental: 1400 omw/min. Geluidsniveau 76 dBa                      Afmetingen L x B x H = 1500 x 45 x 110 cm.                      Gewicht 157KG</p>	O P A A N V R A A G
	FC00141	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/270 YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven op 270 liter ketel.                      Sterddriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut                      Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa                      Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.                      Gewicht 180KG</p>	
	FC00143	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500 YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Sterddriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar                      Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut                      Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa                      Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm.                      Gewicht 200KG</p>	



















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00144	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500 YD <b>10 Bar</b>            400Volt, 7.5 kW – 10 PK            Riem aangedreven op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/ minuut            Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa            Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 1375 cm.            Gewicht 225KG</p>	
	FC00149	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/500YD CD <b>10bar</b>            400Volt, 4 kW – 5.5 PK .            Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar            Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/ minuut            Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa            Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.            Gewicht 316KG</p>	
	FC00150	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500YD CD <b>10bar</b>            400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK            Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/ minuut            Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa)            Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.            Gewicht 420KG</p>	
	FC00151	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500YD CD <b>10bar</b>            400Volt, 7.5 kW – 10 PK            Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar            Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/ minuut            Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa            Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.            Gewicht 458KG</p>	
	FC00300	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 <b>10bar</b>            400Volt, 3 kW – 4.0 PK            Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/ minuut            Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa            Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.            Gewicht 228KG</p>	
	FC00301	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 <b>10bar</b>            400Volt, 4 kW – 5.5 PK            Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/ minuut            Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa            Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.            Gewicht 240KG</p>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00302	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 <b>10bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.                      Gewicht 311KG</p>	
	FC00300	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 <b>10bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut                      Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa                      Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.                      Gewicht 228KG</p>	
	FC00301	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 <b>10bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut                      Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.                      Gewicht 240KG</p>	
	FC00302	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 <b>10bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.                      Gewicht 311KG</p>	
	FC00303	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300 <b>10bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut                      Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.                      Gewicht 318KG</p>	
	FC00310	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550/300 <b>10bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut                      Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa                      Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm.                      Gewicht 301KG</p>	
	FC00311	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/300 <b>10bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut                      Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa                      Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm.                      Gewicht 313KG</p>	










O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00314	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/500 <b>10bar</b> Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 74 x 141 cm. Gewicht 354KG	
	FC00312	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050/500 <b>10bar</b> 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 443KG	
	FC00313	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300/500 <b>10bar</b> 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 450KG	
	FC00315	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1700/500 <b>10bar</b> 400Volt, 10 kW – 15 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310ltr/minuut Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 65 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 468KG	O P
	FC00222	<b>Creemers zuigercompressor op ketel</b> Creemers zuigercompressor CSG 430/300 <b>15 Bar</b> 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 430-265ltr/minuut Toerental: 640 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 197kg.	A A N V R A A G
	FC00223	<b>Creemers zuigercompressor op ketel</b> Creemers zuigercompressor CSG 530/300YD <b>15 Bar</b> 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 530-430ltr/minuut Toerental: 724 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 209kg.	
	FC00225	<b>Creemers zuigercompressor op ketel</b> Creemers zuigercompressor CSG 935/500YD <b>15 Bar</b> 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 342kg.	

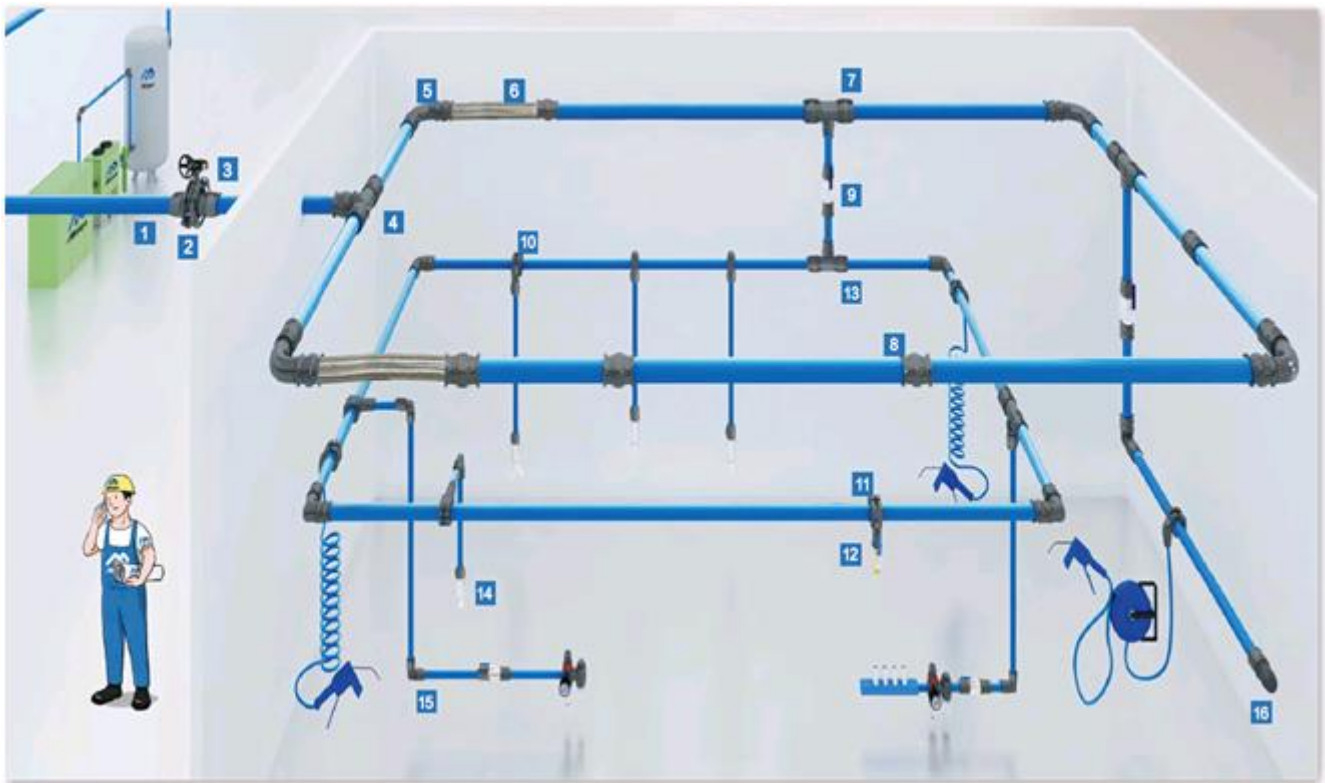
Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00226	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1100/500YD 15 Bar                      400Volt, 7.5 kW – 10.0 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterdriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/ minuut                      Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 349kg.</p>	
	FC00321	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor.</b>                      Creemers zuigercompressor SGC935 15bar                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/ minuut                      Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm.                      Gewicht 311KG</p>	
	FC00322	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor.</b>                      Creemers zuigercompressor SGC1100 15bar                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/ minuut                      Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm.                      Gewicht 318KG</p>	
	FC00331	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC935/500 15bar                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel                      Urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/ minuut                      Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm.                      Gewicht 443KG</p>	O P A A N V R A A G
	FC00332	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1100/500 15bar                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel                      Urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/ minuut                      Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 450KG</p>	
	FC00460	<p><b>Creemers dieselgedreven zuigercompressor met 6kVa generator</b>                      Creemers diesel gedreven, super geluidgedempte zuigercompressor SG998 met generator, 90 liter luchtketel, reiniger/reduceerunit, 2 veerbediende slanghaspels met 20 meter slang (1x hoge druk en 1x lage druk), brandstoftanken accu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6kVa generator 230/400 V met zekeringsautomaat.</li> <li>- Maximale druk 14 bar.</li> <li>- Effectieve opbrengst 800 ltr/ minuut.</li> <li>- Geluidsniveau 76 dBa</li> <li>- Afmetingen L x B x H = 810 x 800 x 1690 mm.</li> <li>- Gewicht 378 KG</li> </ul>	






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00050	<b>Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr. ketel</b> Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr-ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 160-110ltr/minuut Twee cilinder eentraps luchtgekoelde zuigercompressor. Toerental 710 per minuut. Motorvermogen 1,1 kW / 1,5 Pk 230 V 50Hz Volautomatisch schakelend 13-15 bar. Maximum druk 15 bar. Inclusief vlieg wielbeschermerkap en motorbeveiliging. Afmetingen: L X B X H = 65 (Excl. duwbeugel) x 45 x 550 cm. Gewicht: 48 kg.	
	FC00500	<b>Creemers perslucht ketel</b> Creemers verticale lucht ketel 90 liter. Maximaal <b>11 bar</b> . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 370 x 1.006 mm	
	FC00502	<b>Creemers perslucht ketel</b> Creemers verticale lucht ketel 500 liter. Maximaal <b>11 bar</b> . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm	
	FC00520	<b>Creemers perslucht ketel</b> Creemers verticale lucht ketel 250 liter. Maximaal <b>16 bar</b> . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 500 x 1.780 mm	
	FC00521	<b>Creemers perslucht ketel</b> Creemers verticale lucht ketel 500 liter. Maximaal <b>16 bar</b> . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm	
	FC00522	<b>Creemers perslucht ketel</b> Creemers verticale lucht ketel 1000 liter. Maximaal <b>16 bar</b> . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 800 x 2.335 mm	
	FC00700	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDD 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00701	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger 230V type EDD 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00702	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDD 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00704	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDD 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	

O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00710	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00711	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00712	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00713	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 1200 230V, 50Hz, 233W. Capaciteit 1200 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00714	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00760 FC00761 FC00762 FC00763	<b>Creemers voorfilter EPF.</b> Creemers voorfilter EPF 16 bar met vuilgraadmeter en automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 1 micron. EPF 2112 2000 liter/min ½"-aansluiting EPF 3134 3000 liter/min ¾"-aansluiting EPF 4810 4800 liter/min 1" –aansluiting EPF 8415 8400 liter/min 1½"-aansluiting	
	FC00770 FC00771 FC00772 FC00773	<b>Creemers fijnfilter EHF.</b> Creemers fijnfilter EHF 16 bar met vuilgraadmeter en een automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 0,01 micron. EHF 2112 2000 liter/min. ½" EHF 3134 3000 liter/min ¾" EHF 4810 5000 liter/min 1" EHF 8415 7500 liter/min 1½"	
	FC00740	<b>Air Saver</b> Air Saver 1" BSP met LCD-weergave. 230 Volt, 50Hz Tijdsgevoerde kogelkraan 0- 16 bar. IP54 RVS-kogel / ventiel uit vernikkeld messing. Onderhoudsvrij! 7 dagen programmeerbaar – meerdere cycli per dag. Maximaal 100/week. Bij stroomstoring handbediening mogelijk. Weergave LCD: - Dag / Actuele tijd. - Ventielstatus - Batterijstatus / levensduur <i>Optioneel: Bediening op afstand.</i>	490,00
	FC00750	<b>Creemers automatische condensaftap ACA.</b> Creemers automatische condensaftap ACA. 230 Volt - 0,1-10bar - Tijdschakelaar 0,5 tot 45 minuten per cyclus - Pulstijd 0,5 – 10 sec. - Hand-test-controle. - Aan-/uitsignaal d.m.v. LED's.	210,00




O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G



	FL10106 FL20106 FL40106 FL10103 FL20103 FL40103	<b>Leidingen</b> Aluminium buis 20 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 20 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar	44,00 59,12 118,23 20,95 28,15 56,30
	FL03101 FL03201 FL03401	<b>Bevestigingsbeugels</b> Polymeer beugel 20 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 25 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 40 mm. (2 beugels per leiding)	2,21 2,89 3,73
	FL20100 FL20200 FL20400	<b>Koppelingen</b> Rechte koppeling 20 mm Rechte koppeling 25 mm Rechte koppeling 40 mm	16,22 20,63 36,86
	FL13100 FL13200 FL13400	<b>Bocht 90°</b> Bocht 90° 20 mm Bocht 90° 25 mm Bocht 90° 40 mm	26,51 32,29 58,85
	FL14100 FL14200 FL14400	<b>Bocht 45°</b> Bocht 45° 20 mm Bocht 45° 25 mm Bocht 45° 40 mm	26,57 32,34 61,74

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL25200	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding <b>DN25</b> met T-stuk en afsluitkraan voor leiding DN25 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe aluminium leiding DN25, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN25</li> <li>• 2x 45° bocht DN25</li> <li>• T-stuk DN25</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN25 met 1"-binnendraad</li> </ul> <p>Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.</p>	254,10
	FL25201	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	192,78
	FL25202	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	167,48
	FL25203	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met afsluitkraan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> <p>Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur</p>	131,78
	FL25204	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> <p>Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur</p>	165,38
	FL40400	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding DN40 op leiding <b>DN40</b> uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe aluminium leiding DN40, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN40</li> <li>• 2x 45° bocht DN40</li> <li>• T-stuk, DN40</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN40 met 1½"-binnendraad</li> </ul> <p>Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.</p>	426,04
	FL40201	<p><b>Aftakleidingen</b>                      Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	198,98



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL40202	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	172,99
	FL40203	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met afsluitkraan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	139,13
	FL40204	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	172,73

Voor RVS-leidingen, grotere dimensies, overige fit- en aansluitmateriaal gekieve contact op te nemen met onze verkoop binnendienst 0413-271080  
 Wij zijn graag bereid vrijblijvend een ontwerp te maken en de montage te verzorgen.