

# 5








## **PERSLUCHT, WATER EN HOGEDRUK**




















## Inhoudsopgave







	<b>Blz</b>
Ecodora slanghaspels 20 en 100bar (In ABS/ poedergecoat en RVS)	104
Haspelscharnieren, slanggeleiders en toebehoren voor haspels	108
Lucht veiligheidskoppelingen 6mm en insteeknippels (Orion A1 / Staubli K / Euro B1)	109
Luchtkoppelingen 8mm en insteeknippels (Staubli E1 / ISO6150B15 E / ISO 6150B12 C / Euro ESI)	112
Draagbare bandenvulketels en stationaire bandenvulstations	115
Mobiele drukverhogers (Boosters) voor zware voertuigen	115
Bandenspanningsmeters en pistolen	116
Bandenprofieldiktemeters en ventielsleutels	117
Blaaspistolen, slangen, pilaren, slangklemmen	117
Ecodora slanghaspels 200 bar (In ABS/ poedergecoat en RVS)	119
Appendages, montageconsoles en scharnieren voor haspels	121
Water- en hogedrukpistolen	122
SMC reduceerventielen, waterafscheiders, olienevelaars, magneetventielen	123
Haspelkabinetten (Twinkle) met perslucht- en electrahaspels	123
Mobiele stikstofgenerators	124
Verrijdbare compressoren op ketel 8 en 10 bar (Creemers en PCL)	124
Stationaire Creemers compressoren (EC, ECS, CSG) op ketel 10 bar	125
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 10 bar	128
Stationaire Creemers compressoren (CSG) 15 bar op ketel	129
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar	130
Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar op ketel	130
Verplaatsbare diesel gedreven compressorinstallatie op ketel met 6kVa generator	131
Creemers luchtketels (11 en 16 bar)	131
Creemers koeldrogers (EDD en EDX)	131
Airsaver. automatische condensaftap en filters	132
Airpipe leidingsystemen	133

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH26111C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht <b>Serie 260</b> Zwenksteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Polyurethaan slang: 11 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr.	209,00
	OH4280811C1 OH4280812C1 OH4280815C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 280</b> Zwenksteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Polyurethaan slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	289,00 308,00 306,00
	OH4284811C1 OH4284812C1 OH4284815C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel met oprolbeveiliging (Rem).</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 280</b> met oprolbeveiliging. Zwenksteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Polyurethaan slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	332,00 350,00 348,00
	OH4270811 OH4270812 OH4320812 OH4320813 OH4320814 OH4320815 OH4320816	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht. <b>Serie 300</b> Zwenksteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Polyurethaan slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 10 meter 10mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 15 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 20 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 12 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Polyurethaan slang: 15 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	427,00 441,00 454,00 465,00 492,00 476,00 499,00
	OH26814C1 OH26815C1 OH26813C1 OH26812C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 270</b> Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Polyurethaan slang: 10 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 15 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 15 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Polyurethaan slang: 13 meter 10x14.5mm Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	303,00 317,00 322,00 339,00
	OH29813C1 OH29812C1 OH29814C1 OH29815C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 300</b> Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Polyurethaan slang: 18 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 15 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Polyurethaan slang: 8 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Polyurethaan slang: 12 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	367,00 364,00 384,00 424,00
	OH34813C1 OH34812C1 OH34814C1 OH34815C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 350</b> Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Polyurethaan slang: 20 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Polyurethaan slang: 20 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Polyurethaan slang: 10 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Polyurethaan slang: 15 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	378,00 409,00 418,00 462,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444012C1 OH444013C1 OH444014C1 OH444011C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 440 Vaste muursteun, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	487,00 527,00 510,00 542,00
	OH444044C1 OH444045C1 OH444041C1 OH444042C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 440 Vaste muursteun, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	498,00 538,00 511,00 594,00
	OH443012C1 OH443013C1 OH443014C1 OH443011C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 ABS Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	408,00 448,00 429,00 461,00
	OH443044C1 OH443045C1 OH443041C1 OH443042C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 ABS Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	419,00 459,00 461,00 541,00
	OH43012C1 OH43013C1 OH43014C1 OH43011C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	468,00 508,00 489,00 521,00
	OH43044C1 OH43045C1 OH43041C1 OH43042C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	479,00 519,00 521,00 601,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH453011C1 OH453012C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 453 ABS Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 20 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 25 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	622,00 675,00
	OH453041C1 OH453042C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 453 ABS Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 25 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	706,00 763,00
	OH53041C1 OH53042C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 25 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	733,00 790,00
	OH54046C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 540 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 30 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.008,00
	OH56047C1 OH56048C1 OH56049C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 560 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 50 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 60 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.399,00 1.449,00 1.500,00
	OH530416C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 12 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	873,00
	OH540411C1 OH540412C1 OH540414C1 OH540413C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 540 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	958,00 1.105,00 1.035,00 1.105,00
	OH560411C1 OH560413C1 OH560414C1 OH560415C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 560 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 30 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.850,00 2.063,00 1.794,00 1.976,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH443212C1 OH443213C1 OH443214C1 OH443211C1	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432 Vaste RVS-muursteen en - verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	530,00 586,00 531,00 586,00
	OH27214 OH27211	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 272 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 1/4" (6mm). Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	566,00 551,00
	OH35214 OH35211	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 352 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 12 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 18 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	621,00 674,00
	OH43212 OH43213 OH43214 OH43211	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 432 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. R6-slang 1 canvasinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	783,00 839,00 784,00 839,00
	OH443241C1 OH443242C1	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	569,00 642,00
	OH453221C1 OH453222C1	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4532 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	1.055,00 1.099,00
	OH53211 OH53212	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 532 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	1.074,00 1.129,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54216 OH54211 OH54212 OH54213	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 532 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 30 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.321,00 1.361,00 1.437,00 1.452,00
	OH56217 OH56218 OH56219 OH56211 OH56212 OH56213 OH56214 OH56215	<b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 562 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 50 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 60 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 30 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 35 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	2.169,00 2.280,00 2.376,00 2.365,00 2.439,00 2.513,00 2.326,00 2.526,00
	OE430020	<b>Haspelrem</b> Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602 OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot ½" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 540 met slang tot ½" Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 560 met slang tot ½" Voor haspel model 560 met slang ¾" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	233,00 248,00 260,00 240,00 248,00 248,00 248,00 263,00 263,00 282,00 398,00 409,00 409,00 422,00 422,00 462,00 462,00 500,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	45,00 49,00 48,00 111,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	87,00 100,00 150,00 258,00






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Orion-passing A1)</b>			
	OR44516	<b>Persluchtkoppeling</b> Orion persluchtkoppeling 6mm ¼" bi/dr	12,00
	OR48500 OR48501 OR48502 OR48503 OR48504 OR48520 OR48521 OR48522	<b>Insteeknippel (6mm doorlaat)</b> Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Orion insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Orion insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	3,20 2,75 4,90 3,75 4,25 3,00 3,10 3,10
	FK50287 FK50288 FK50289 FK50294 FK50295 FK50296 FK50300 FK50301 FK50302	<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie A1 met 6mm doorlaat</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15
	FK21801 FK21802 FK21803 FK21851 FK21852 FK21853 FK21806 FK21808 FK21810 FK21813	<b>Veiligheidskoppeling (Druk) Serie ASI met 6mm doorlaat</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Orion-passing)	44,45 45,15 47,05 45,90 47,25 47,55 43,80 43,80 43,80 46,10
	FK92801 FK92802 FK92803 FK92851 FK92852 FK92853 FK92806 FK92808 FK92810	<b>Veiligheidskoppeling (Duw) Serie ASG met 6mm doorlaat</b> Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ¾"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	28,10 28,95 31,45 28,95 30,45 31,05 27,95 27,95 27,95
	FK55000 FK55001 FK55005 FK26102 FK55008 FK55009 FK55010	<b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen A1, ASI en ASG</b> Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Orion-passing) Insteeknippel met ¼"-binnendraad (Orion-passing) Insteeknippel met ¾"-binnendraad (Orion-passing) Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	10,40 5,65 6,20 3,90 6,20 6,20 6,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Staubli-passing K)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie K met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK50156	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50157	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50158	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50163	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50164	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50165	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50169	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
	FK50170	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
FK50171	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15	
		<b>Veiligheidskoppeling (Draai) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK30181	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30182	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30183	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30186	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30184	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30185	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30190	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	26,85
	FK30187	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	27,85
	FK30188	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,65
FK30189	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,65	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) RCS06 met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK61101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	38,90
	FK61102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK61108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK61110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK61113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>	
	FK11801	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	38,90
	FK11802	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11803	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11851	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11852	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11853	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11806	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK11808	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK11810	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK11813	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
		<b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen. STAUBLI ISO6150C</b>	
	FK66150	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	7,25
	FK66151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	7,25
	FK66152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	8,00
	FK66101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	8,50
	FK66102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	17,10
	FK66806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66813	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (EURO-passing B1)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie B1 met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK50307	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50308	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50309	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50314	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50315	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50316	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50320	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20
	FK50321	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20
FK50322	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK961101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	40,75
	FK961102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	42,70
	FK961103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	44,75
	FK961151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	42,70
	FK961152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	42,70
	FK961153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	44,75
	FK961106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	43,50
	FK961108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	43,50
FK961110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	43,50	
		<b>Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK991101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	21,35
	FK991102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	26,00
	FK991108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	26,00
FK991110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	26,00	
		<b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen ISI en ISG ISO 6150B12</b>	
	FK96151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	3,75
	FK96152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	4,60
	FK96101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	3,75
	FK96102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	4,60
	FK96806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	3,45
	FK96808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	3,65
FK96810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	4,50	
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie C met 8mm doorlaat. ISO 6150B12</b>	
	FK50345	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50346	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50347	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50351	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50352	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50353	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50356	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80
	FK50357	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80
FK50358	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80	
		<b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen Serie C ISO 6150B12</b>	
	FK55023	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	5,55
	FK55024	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	11,65
	FK55025	Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	12,85
	FK55026	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55027	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55028	Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55029	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	6,10
	FK55030	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	6,10
	FK55031	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	14,30

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (Staubli-passing E1)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E1 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b>	
	FK50115	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50116	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50117	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50121	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50122	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50123	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50126	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50127	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
FK50128	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75	
		<b>Veiligheidskoppeling (Draai) met 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b>	
	FK30295	Veiligheidskoppeling SV met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30296	Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30297	Veiligheidskoppeling SV met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30299	Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	48,05
	FK30300	Veiligheidskoppeling SV met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30302	Veiligheidskoppeling SV met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30303	Veiligheidskoppeling SV met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
FK30304	Veiligheidskoppeling SV met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) RCS 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b>	
	FK31101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK31102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK31103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK31151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK31152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK31153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK31108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK31110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK31113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
FK31116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) RSI 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b>	
	FK81101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK81102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK81103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK81151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK81152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK81153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK81108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK81110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK81113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
FK81116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85	
		<b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen. Staubli ISO 6150C14</b>	
	FK55101	Insteeknippel 8mm met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55102	Insteeknippel 8mm met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK36153	Insteeknippel 8mm met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	24,25
	FK55103	Insteeknippel 8mm met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55105	Insteeknippel 8mm met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK36163	Insteeknippel 8mm met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	23,85
	FK55107	Insteeknippel 8mm met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55108	Insteeknippel 8mm met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10
	FK55109	Insteeknippel 8mm met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10
	FK55110	Insteeknippel 8mm met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (E-passing)</b>			
		<b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E met 8mm doorlaat. ISO 6150B15</b>	
	FK50023	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50024	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50025	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50028	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50029	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50045	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50083	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
	FK50084	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
FK50085	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75	
		<b>Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 8mm doorlaat. ISO 6150B</b>	
	FK981101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	65,30
	FK981102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	65,30
	FK981103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	65,30
	FK981151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	68,20
	FK981152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	68,20
	FK981153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	68,20
	FK981108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20
	FK981110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20
FK981113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20	
FK981116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20	
		<b>Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 8mm doorlaat. ISO 6150B</b>	
	FK981802	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,50
	FK981803	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,35
	FK981852	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	34,00
	FK981853	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	34,00
	FK981806	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	34,10
	FK981808	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	34,10
	FK981810	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	34,10
		<b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen ISI en ISG. ISO 6150B</b>	
	FK986101	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	4,30
	FK986102	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	5,00
	FK986103	Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	11,20
	FK986151	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	4,75
	FK986152	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	7,35
	FK986153	Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	14,20
	FK986808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,15
	FK986810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,35
	FK986813	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,70
FK986816	Insteeknippel met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	8,40	





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 7 mm (Euro-passing)</b>			
	<b>Veiligheidskoppeling (Druk) ESI met 7mm doorlaat.</b>		<b>EURO</b>
	FK71101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)	40,75
	FK71102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)	42,70
	FK71103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)	44,75
	FK71151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)	42,70
	FK71152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)	42,70
	FK71153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)	44,75
	FK71106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)	43,50
	FK71108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)	43,50
FK71110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)	40,50	
	<b>Veiligheidskoppeling (Duw) ESG met 7mm doorlaat.</b>		<b>EURO</b>
	FK91101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)	22,35
	FK91102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)	26,95
	FK91103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)	26,95
	FK91151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)	26,95
	FK91152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)	26,95
	FK91153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)	27,30
	FK91106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)	27,00
	FK91108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)	27,00
FK91110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)	27,00	
	<b>Insteeknippel voor 7mm koppelingen ESI en ESG</b>		<b>EURO</b>
	FK76151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (EURO)	3,80
	FK76152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (EURO)	4,55
	FK76101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (EURO)	3,80
	FK76102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (EURO)	4,55
	FK76806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (EURO)	4,80
	FK76808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (EURO)	3,80
	FK76810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (EURO)	4,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE52013	<b>Ecodora banden vulketel, compleet.</b> Ecodora draagbare bandenvulketel 0-10 bar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketelinhoud 13 liter.</li> <li>- Manometer voor ketel.</li> <li>- Vulslang met ventielsteker.</li> <li>- Vulnippel voor op de luchtleiding.</li> </ul>	558,00
	OE52020	<b>Vulnippel t.b.v. bandenvulketel.</b> Ecodora vulventiel tbv bandenvulketel. Aansluiting ½"-buitendraad.	25,00
	FP00300	<b>PCL banden vulketel, compleet.</b> PCL draagbare bandenvulketel 0-10 bar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketelinhoud 6 liter.</li> <li>- Polyethyleen behuizing</li> <li>- Vulslang 1,2 meter met hold-on ventielsteker.</li> <li>- Vulnippel voor op de luchtleiding.</li> </ul>	1.355,00
	FP00310	<b>PCL bandenvulstation</b> PCL Qube preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief inclusief 5 meter slang met euro connector. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkdruk 0,3 – 10 Bar</li> <li>- Overvulbeveiliging 0,3 – 2 Bar</li> <li>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar</li> <li>- Geschikt voor perslucht en stikstof</li> <li>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC</li> </ul>	710,00
	FP00311	<b>PCL Bandenvulstation</b> PCL Accura A10 preset analoog bandenvulstation 230Volt in aluminium behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkdruk 0,3 – 10 Bar</li> <li>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar</li> <li>- Automatische start functie</li> <li>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC &amp; BS EN 12645:1999</li> </ul>	1.095,00
	FP00312	<b>PCL bandenvulstation</b> PCL Accura D12 preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale inlaatdruk 15 Bar</li> <li>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar</li> <li>- Automatische start functie</li> <li>- Keramische sensor +/-0.5%</li> <li>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC &amp; BS EN 12645:1999</li> <li>- Elektronische preset functie</li> <li>- Start automatisch met oppompen</li> <li>- Overdukinstelling (OPS over Pressure Setting)</li> </ul>	1.075,00
	FT00800	<b>Mobiele booster voor vrachtwagenbanden</b> PLEQ mobiele booster (drukverhoger) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan.</li> <li>- Reduceerventiel met manometer</li> <li>- Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1 Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar</li> <li>- Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden</li> <li>- Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm <i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i></li> </ul>	2.910,00
	FT00802	<b>Mobiele booster voor vrachtwagenbanden</b> PLEQ mobiele booster (drukverhoger) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan.</li> <li>- Reduceerventiel met manometer</li> <li>- Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1 Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar</li> <li>- Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden</li> <li>- Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm (Aanvoer)</li> <li>- Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm <i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i></li> </ul>	3.275,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00260	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL Airforce analoge bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter - Individueel getest en gecertificeerd - Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	126,80
	FP00263	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL Accura digitale bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	157,10
	FP00264	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL Accura digitale bandenvulmeter voorzien van clip-on connector. Slang 1,8 mtr. Calibratie certificaat 0 - 22 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	465,00
	FP00270	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	112,20
	FP00271	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	110,40
	FP00272	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,60 mtr. Calibratie certificaat 0-12 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	149,00
	FP00275	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0 - 9,6 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	139,75
	FP00276	<b>PCL Bandenvulmeter</b> PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,6 mtr. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	230,10
	FP00204	<b>PCL clip-on connector Euro</b> PCL Clip-on bandenvulventiel (Open End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad.	7,10
	FP00205	PCL Clip-on bandenvulventiel (Closed End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad.	24,40
	FP00225	<b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b> PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart	17,80
	FP00226	PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	17,80
	FP00220	<b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b> PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart	15,70
	FP00221	PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	15,70
	FP00235	<b>PCL dubbele clip-on ventielsteker</b> PCL dubbele clip-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart	50,60
	FP00236	PCL dubbele clip-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	50,60









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00229	<b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b> PCL dubbele gebogen hold-on ventielsteker (Open End) met ¼"-binnendraad. Zwart	31,20
	FP00370	<b>PCL Bandenspanningsmeter.</b> Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Rechte kop voor recht ventiel.	20,70
	FP00371	<b>PCL Bandenspanningsmeter.</b> Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Schuine kop voor 90° ventiel.	20,70
	FP00385	<b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b> Bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1-26mm. * Nauwkeurig 1 mm. * Goedgekeurd voor MoT testen * VOSA goedgekeurd * Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC	6,40
	FP00386	<b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b> Digitale bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1 tot 25mm Uit carbon fiber composiet. * Nauwkeurig 1 mm. * 0 stelling in elke positie mogelijk * 1 stuks CR2032 3V batterij	22,80
	FP00389	<b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b> Digitale bandprofiel diepte met geïntegreerd bandenspanningsmeter met signalering bij onvoldoende profiel diepte. * Profielen 1 tot 25mm. * Nauwkeurigheid 1mm. * LCD scherm * Automatische uitschakeling na 90 sec. * 1 stuks CR2032 3V batterij	34,20
	FP00399	<b>PCL ventielsleutel</b> De PCL ventielsleutel; 4 in 1 hulpmiddel met 4 functies: * Repareert de uitwendige schroefdraad van het ventiel * Repareert de inwendige schroefdraad van het ventiel * Verwijdert de kern van het ventiel * Verwijdert een beschadigde kern van het ventiel	7,90
	FA00550	<b>PCL Luchtpistool.</b> PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van ¼"-binnendraad. Blasopening 1,5 mm. L= 110mm	15,10
	FA00551	<b>PCL Luchtpistool.</b> PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van ¼"-binnendraad. Blasopening 1,5 mm. L= 330mm	17,80
	FA00720	<b>PLEQ Luchtpistool.</b> PLEQ zelfsluitende vulpistool met ¾"-binnendraad en gebogen zeer grote uitloop.	24,65
	FP00800	<b>PCL Polyurethaan spiraalslang</b> PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr.	25,90
	FP00801	PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 5 mtr.	32,30
	FP00802	PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr.	36,90
	FP00803	PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr.	42,70
	FP00804	PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met ¼" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.	48,70
	FP00805	PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met ¾" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.	74,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00810 FP00811 FP00812 FP00813 FP00814 FP00815	<b>PCL Polyurethaan spiraalslang</b> PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mtr. PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr	25,90 32,30 36,90 42,70 48,70 74,00
	OH95201 OH95205 OH95206 OH95208 OH95210 OH95215 OH95220 OH96201 OH96205 OH96206 OH96208 OH96210 OH96215 OH96220	<b>Luchtslangen met canvas-inlage en opgeperste koppelingen</b> Slang 1 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 5 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 6 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 8 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 10 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 15 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 20 meter 3/8" (10mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 1 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 5 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 6 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 8 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 10 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 15 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar. Slang 20 meter 1/2" (13mm) canvas inlage, RV/RW. Pmax 20 bar.	25,60 52,35 59,45 72,95 84,50 124,45 163,90 32,00 64,50 72,50 89,00 105,00 137,50 177,50
	OH95501 OH95505 OH95506 OH95508 OH95510 OH95515 OH95520 OH96301 OH963015 OH96305 OH96308 OH96310 OH96315 OH96320 OH96325	<b>Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b> Slang 1 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 5 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 6 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 8 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 10 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 15 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 20 meter 3/8" (10mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 1 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 1,5 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 5 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 8 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 10 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 15 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 20 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 25 meter 1/2" (13mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	32,20 50,85 58,85 73,95 88,75 129,15 164,45 22,50 27,00 47,50 73,80 80,00 114,50 147,00 189,00
	OH973301 OH9733015 OH973302 OH973303 OH973304 OH973306 OH973308 OH973310 OH973315 OH973320 OH973325	<b>Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b> Slang 1 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 1,5 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 2 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 3 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 4 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 6 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 8 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 10 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 15 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 20 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar. Slang 25 meter 3/4" (19mm) staal-inlage, RV/RW. Pmax 100 bar.	50,00 55,00 60,00 65,00 80,00 105,00 135,00 150,00 215,00 275,00 335,00
	PH06061 PH08082 PH08081 PH08012 PH01209 PH01210	<b>Montagenippel</b> Montagenippel 3/8" BSP - 3/8" BSPT Montagenippel 3/8" BSP - 1/2" BSPT Montagenippel 1/2" BSP - 1/2" BSPT Montagenippel 1/2" BSP - 3/4" BSPT Montagenippel 3/4" BSP - 3/4" BSPT Montagenippel 3/4" BSP - 1" BSPT	3,20 6,25 3,20 12,20 4,20 15,50








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00540	<b>Lucht slang op rol of per meter.</b> Rubberen lucht slang 6mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	3,40
	FS00541	Rubberen lucht slang 8mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	3,95
	FS00542	Rubberen lucht slang 10mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	4,60
	FS00543	Rubberen lucht slang 13mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	5,95
	FS00544	Rubberen lucht slang 19mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	12,70
	FM11806	<b>Messing slangpilaren.</b> Messing slangpilaar 6mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,20
	FM11805	Messing slangpilaar 6mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,60
	FM11803	Messing slangpilaar 8mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,60
	FM11808	Messing slangpilaar 8mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,70
	FM11750	Messing slangpilaar 10mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,80
	FM11809	Messing slangpilaar 10mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,80
	FM11811	Messing slangpilaar 10mm met 1/2" BSPT buitendraad.	4,90
	FM11905	Messing slangpilaar 13mm met 1/4" BSPT buitendraad.	5,10
	FM11755	Messing slangpilaar 13mm met 3/8" BSPT buitendraad.	5,10
FM11812	Messing slangpilaar 13mm met 1/2" BSPT buitendraad.	5,20	
	FK00340	<b>Oetiker 2-oors slangklem.</b> 2-oors slangklem. Spanbereik 11 - 13 mm	0,90
	FK00341	2-oors slangklem. Spanbereik 13 - 15 mm	0,90
	FK00343	2-oors slangklem. Spanbereik 15 - 18 mm	1,00
	FK00344	2-oors slangklem. Spanbereik 16 - 19 mm	1,05
	FK00345	2-oors slangklem. Spanbereik 17 - 20 mm	1,30
	FK00346	2-oors slangklem. Spanbereik 18 - 21 mm	1,35
	FK00347	2-oors slangklem. Spanbereik 20 - 23 mm	1,40
	FK00348	2-oors slangklem. Spanbereik 22 - 25 mm	1,50
FK00349	2-oors slangklem. Spanbereik 23 - 27 mm	1,75	
	FK00239	<b>Wormschroefklem.</b> Wormschroefklem. Spanbereik 8 - 12 mm	1,30
	FK00240	Wormschroefklem. Spanbereik 10 - 16 mm	1,30
	FK00241	Wormschroefklem. Spanbereik 12 - 20 mm	1,30
	FK00243	Wormschroefklem. Spanbereik 16 - 27 mm	1,50
	FK00244	Wormschroefklem. Spanbereik 20 - 32 mm	1,60
	FK00245	Wormschroefklem. Spanbereik 25 - 40 mm	1,80
	VB00251	<b>Slangkapstok.</b> Verchromde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	<b>Slangkapstok.</b> Verchromde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	OH443031C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 4430 Werk- en koppelslang voorzien van 2-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius	514,00
	OH443032C1	Slang met 2 staalinlage: 12 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 18 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	595,00
	OH453032C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius	735,00
	OH453031C1	Slang met 2 staalinlage: 20 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 25 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	805,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH35031C1 OH35032C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water Series 350 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 12 meter $\frac{5}{16}$ " (8mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	528,00 607,00
	OH43031C1 OH43032C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 12 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	569,00 605,00
	OH53032C1 OH53031C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 530 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	761,00 831,00
	OH54031C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 540 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 30 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.025,00
	OH56031C1 OH56032C1	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 560 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 40 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 50 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.650,00 1.770,00
	OH443231C1 OH443232C1	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. (ABS)</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 4432 Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	604,00 686,00
	OH453232C1 OH453231C1	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. (ABS)</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 453 Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 20 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 25 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.022,00 1.095,00
	OH35231 OH35232	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 352 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 12 meter $\frac{5}{16}$ " (8mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm) Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	675,00 745,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43231 OH43232	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 432 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 10 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 15 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	857,00 940,00
	OH53232 OH53231	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 532 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 20 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 25 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.244,00 1.314,00
	OH54231	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 542 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 30 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.412,00
	OH56231 OH56232	<b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b> Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 562 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang met 2 staalinlage: 40 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang met 2 staalinlage: 50 meter 3/8" (10mm) Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	2.249,00 2.371,00
	OE430020	<b>Haspelrem</b> Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602 OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot 1/2" Voor haspel model 436 met slang tot 1/2" Voor haspel model 436 met slang tot 3/4" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot 1/2" Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1" Voor haspel model 540 met slang tot 1/2" Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1" Voor haspel model 560 met slang tot 1/2" Voor haspel model 560 met slang 3/4" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 430 met slang tot 1/2" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot 1/2" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang tot 1/2" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang tot 1/2" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 3/4" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	233,00 248,00 260,00 240,00 248,00 248,00 248,00 263,00 263,00 282,00 398,00 409,00 409,00 422,00 422,00 462,00 462,00 500,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	45,00 49,00 48,00 111,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	87,00 100,00 150,00 258,00
	OH90710 OH90715 OH90720 OH90725 OH90730	<b>Hogedruk-slang 3/8" (10mm) met 2-staalinlage en knikbeveiliging.</b> Slang 10 meter 3/8", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 15 meter 3/8", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 20 meter 3/8", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 25 meter 3/8", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C Slang 30 meter 3/8", 2-staalinlage, RV/RW met en knik-beveiliging. 200 bar, 100°C	162,00 238,50 309,00 378,00 448,00
	FD40105	<b>Hoge druk koppeling (Karcher-aansluiting)</b> Hogedruk koppeling 3/8 bi-M22x1.5mm (Karcher aansluiting)	19,50
	FD40100	<b>Knikbeveiliging</b> Knikbeveiliging HD-slang 3/8" (Blauw)	12,30
	OH26005	<b>Slanggeleider.</b> Ecodora slanggeleider.	26,00
	RKR8905	<b>Slangstoppen</b> Ecodora universele slangstopset voor slangen	39,00
	FD40110	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	72,50
	FD40211	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	72,50
	FD40215	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	199,00
	FD40212	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	199,00
	FD40210	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting 1/2"-binnendraad.	199,00
	FD40213	<b>Dinga waterpistool.</b> Dinga Thermisch geïsoleerde RVS 316 waterpistool, 24 bar, 90°C. Ex-goedgekeurd door TÜV voor gebruik in Zone 1 en 2 . Aansluiting 1/2"-binnendraad.	285,00
	FD50100 FD50101 FD50102 FD50103 FD50104 FD50105	<b>Hogedrukpistool.</b> Hogedrukspuit met RVS spuitlans, nozzle 1/4" en nozzlebeschermer. Max. 310 bar, 150°C, 40 liter/minuut. Ingang: draaikoppeling met 3/8". Lanslengte 600 mm Lanslengte 800 mm Lanslengte 1000 mm Lanslengte 1200 mm Lanslengte 1500 mm Lanslengte 2000 mm	150,00 155,00 160,00 170,00 175,00 195,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FB00530 FB00536	<b>Magneetklep normaal gesloten</b> Magneetklep ½" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 16 bar. Magneetklep ¾" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 9 bar.	110,00 320,00
	FS00520 FS00521 FS00522	<b>Reduceerventiel 10 bar</b> SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00520P16 FS00523P16 FS00522P16	<b>Reduceerventiel 16 bar</b> SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 16 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 16 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 16 bar.	117,25 113,50 126,00
	FS00505 FS00506 FS00507	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtset ⅜" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtset ½" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel, manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar SMC luchtset ⅜" uit reduceerventiel, manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar SMC luchtset ½" uit reduceerventiel, manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar	68,50 106,60 146,05
	FS00510 FS00511 FS00512	<b>Vochtafscheider.</b> SMC vochtafscheider ¼" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC vochtafscheider ⅜" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC vochtafscheider ½" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	24,55 29,30 42,15
	FS00515 FS00516 FS00517	<b>Olienevelaars.</b> SMC olievelaar ¼" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC olievelaar ⅜" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC olievelaar ½" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	42,35 54,90 62,80
	FS00552 FS00553	<b>Manometers</b> Manometer 0-10 Bar met ⅛" buitendraad. Kunststof huis diameter 36 mm. Manometer 0-10 Bar met ¼" buitendraad. Kunststof huis diameter 43 mm.	21,40 26,95
	JB00100 JB00101 JB00102	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet TWINKLE met 2 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 376 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 10 meter 6mm. Inclusief 1 luchthaspel 6mm en 1 kabelhaspel 3 x 1.5mm2. Inclusief 1 luchthaspel 6 mm en 1 kabelhaspel looplamp.	395,00 420,00 460,00
	JB00110	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet TWINKLE met 3 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 1 kabelhaspel 3x 1.5mm2	580,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JB00120	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet TWINKLE met 4 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 2 kabelhaspel 3x 1.5mm2	870,00
	FP00770	<b>Stikstof generator</b> PCL mobiele stikstofgenerator model N72.met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp met slang (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel. Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd. Werktemperatuur: 0°C tot 40°C Maximale druk: 10 Bar Gewicht: 40-45 KG Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm	
	FP00772	<b>Stikstof generator</b> PCL mobiele stikstofgenerator model N72.met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp. Uitvoering met 4 slangen (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd. Werktemperatuur: 0°C tot 40°C Maximale druk: 10 Bar Gewicht: 40-45 KG Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm	
	FP00700	<b>PCL zuigercompressor op ketel</b> PCL zuigercompressor CM2024D Mobiel <b>8 Bar</b> Direct aangedreven op 24 liter ketel. 230Volt, 1.5 kW – 2.0 PK Slagvolume 206 liter/min. Geluidsniveau 82 dBa Afmetingen L x B x H = 59 x 28 x 62 cm. Gewicht 23KG	
	FP00701	<b>PCL zuigercompressor op ketel</b> PCL zuigercompressor CM2550D Mobiel <b>8 Bar</b> Direct aangedreven op 50 liter ketel. 230Volt, 1.8 kW – 2.5 PK Slagvolume 232 liter/min. Geluidsniveau 89 dBa. Gewicht 23KG	
	FP00710	<b>PCL zuigercompressor op ketel.</b> PCL zuigercompressor CM3150B-3 Mobiel <b>10 Bar</b> Riem aangedreven op 150 liter ketel. 400Volt, 2.2 kW – 3 PK Slagvolume 315 liter/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 132 x 45 x 92 cm. Gewicht 75KG	
	FC00101	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K <b>10 Bar</b> 400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut Toerental: 1075 omw/min Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 95KG	

O P A A N V R A A G






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00101	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K 10 Bar 400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut Toerental: 1075 omw/min Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 95KG	
	FC00102	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor Mobiel 514/200 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Reiniger reduceerventiel Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min Afmetingen L x B x H = 200 x 45 x 110 cm. Gewicht 128KG	
	FC00103	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor EC514/270 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min Geluidsniveau 76 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 157KG	O P
	FC00104	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor EC653/270 YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 180KG	A A N V R A A G
	FC00105	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor EC950/500 YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 950-620ltr/minuut Toerental: 750 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 205KG	
	FC00201	<b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b> Creemers zuigercompressor CSG 550/300 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 1000 cm. Gewicht 203kg.	








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00202	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 700/300YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven op 300 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut                      Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 169 x 53 x 99 cm.                      Gewicht 216kg</p>	
	FC00203	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 700/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut                      Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 113 cm.                      Gewicht 281kg</p>	
	FC00205	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1050/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 337kg</p>	
	FC00206	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1300/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 349kg</p>	
	FC00207	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1700/500YD <b>10 Bar</b>                      400Volt, 11 kW – 15 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310/minuut                      Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 370kg</p>	
	FC00140	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS514/270 <b>10 Bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven op 270 liter ketel.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut                      Toerental: 1400 omw/min. Geluidsniveau 76 dBa)                      Afmetingen L x B x H = 1500 x 45 x 110 cm.                      Gewicht 157KG</p>	

O P A A N V R A A G







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00141	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/270 YD <b>10 Bar</b>            400Volt, 4 kW – 5.5 PK            Riem aangedreven op 270 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/ minuut            Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa            Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.            Gewicht 180KG</p>	
	FC00143	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500 YD <b>10 Bar</b>            400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK            Riem aangedreven op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar            Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/ minuut            Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa            Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm.            Gewicht 200KG</p>	
	FC00144	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500 YD <b>10 Bar</b>            400Volt, 7.5 kW – 10 PK            Riem aangedreven op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/ minuut            Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa            Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 1375 cm.            Gewicht 225KG</p>	O P
	FC00149	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/500YD CD <b>10bar</b>            400Volt, 4 kW – 5.5 PK .            Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar            Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/ minuut            Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa            Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.            Gewicht 316KG</p>	A A N V R A A G
	FC00150	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500YD CD <b>10bar</b>            400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK            Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar.            Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/ minuut            Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa)            Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.            Gewicht 420KG</p>	
	FC00151	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b>            Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500YD CD <b>10bar</b>            400Volt, 7.5 kW – 10 PK            Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.            Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar            Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/ minuut            Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa            Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.            Gewicht 458KG</p>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00300	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 <b>10bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut                      Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa                      Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.                      Gewicht 228KG</p>	
	FC00301	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 <b>10bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut                      Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.                      Gewicht 240KG</p>	
	FC00302	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 <b>10bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.                      Gewicht 311KG</p>	
	FC00300	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 <b>10bar</b>                      400Volt, 3 kW – 4.0 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut                      Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa                      Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.                      Gewicht 228KG</p>	
	FC00301	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 <b>10bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut                      Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.                      Gewicht 240KG</p>	
	FC00302	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 <b>10bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut                      Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.                      Gewicht 311KG</p>	
	FC00303	<p><b>Creemers zuigercompressor.</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300 <b>10bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut                      Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.                      Gewicht 318KG</p>	

O P A A N V R A A G


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €	
	FC00310	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550/300 <b>10bar</b> 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm. Gewicht 301KG		
	FC00311	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/300 <b>10bar</b> 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm. Gewicht 313KG		
	FC00314	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/500 <b>10bar</b> Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 74 x 141 cm. Gewicht 354KG		
	FC00312	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050/500 <b>10bar</b> 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 443KG	O P  A A N V R A A G	
	FC00313	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300/500 <b>10bar</b> 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 450KG		
	FC00315	<b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b> Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1700/500 <b>10bar</b> 400Volt, 10 kW – 15 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310ltr/minuut Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 65 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 468KG		
	FC00222	<b>Creemers zuigercompressor op ketel</b> Creemers zuigercompressor CSG 430/300 <b>15 Bar</b> 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 430-265ltr/minuut Toerental: 640 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 197kg.		






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00223	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 530/300YD <b>15 Bar</b>                      400Volt, 4 kW – 5.5 PK                      Riem aangedreven op 270 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 530-430ltr/minuut                      Toerental: 724 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa                      Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm.                      Gewicht 209kg.</p>	
	FC00225	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 935/500YD <b>15 Bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa                      Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 342kg.</p>	O P
	FC00226	<p><b>Creemers zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers zuigercompressor CSG 1100/500YD <b>15 Bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10.0 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel.                      Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut                      Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.                      Gewicht 349kg.</p>	A A N V R A A G
	FC00321	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor.</b>                      Creemers zuigercompressor SGC935 <b>15bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut                      Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm.                      Gewicht 311KG</p>	
	FC00322	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor.</b>                      Creemers zuigercompressor SGC1100 <b>15bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut                      Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm.                      Gewicht 318KG</p>	O P
	FC00331	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC935/500 <b>15bar</b>                      400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel                      Urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut                      Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm.                      Gewicht 443KG</p>	A A N V R A A G
	FC00332	<p><b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b>                      Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1100/500 <b>15bar</b>                      400Volt, 7.5 kW – 10 PK                      Riem aangedreven op 500 liter ketel                      Urenteller en noodstop-schakelaar.                      Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut                      Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa                      Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 450KG</p>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00460	<p><b>Creemers dieselgedreven zuigercompressor met 6kVa generator</b>            Creemers diesel gedreven, super geluidgedempte zuigercompressor SG998 met generator, 90 liter luchtketel, reiniger/reduceerunit, 2 veerbediende slanghaspels met 20 meter slang (1x hoge druk en 1x lage druk), brandstoftanken accu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6kVa generator 230/400 V met zekeringsautomaat.</li> <li>- Maximale druk 14 bar.</li> <li>- Effectieve opbrengst 800 ltr/minuut.</li> <li>- Geluidsniveau 76 dBa</li> <li>- Afmetingen L x B x H = 810 x 800 x 1690 mm.</li> <li>- Gewicht 378 KG</li> </ul>	O P  A A N V R A A G
	FC00050	<p><b>Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr. ketel</b>            Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr-ketel.            Slagvolume-effectieve opbrengst 160-110ltr/minuut            Twee cilinder eentraps luchtgekoelde zuigercompressor.            Toerental 710 per minuut.            Motorvermogen 1,1 kW / 1,5 Pk 230 V 50Hz            Volautomatisch schakelend 13-15 bar.            Maximum druk 15 bar.            Inclusief vliegwielschermkap en motorbeveiliging.            Afmetingen: L X B X H = 65 (Excl. duwbeugel) x 45 x 550 cm.            Gewicht: 48 kg.</p>	
	FC00500	<p><b>Creemers persluchtketel</b>            Creemers verticale luchtketel 90 liter. Maximaal <b>11 bar</b>.            Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.            Afmetingen Ø x H = 370 x 1.006 mm</p>	O P  A A N V R A A G
	FC00502	<p><b>Creemers persluchtketel</b>            Creemers verticale luchtketel 500 liter. Maximaal <b>11 bar</b>.            Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.            Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm</p>	
	FC00520	<p><b>Creemers persluchtketel</b>            Creemers verticale luchtketel 250 liter. Maximaal <b>16 bar</b>.            Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.            Afmetingen Ø x H = 500 x 1.780 mm</p>	
	FC00521	<p><b>Creemers persluchtketel</b>            Creemers verticale luchtketel 500 liter. Maximaal <b>16 bar</b>.            Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.            Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm</p>	
	FC00522	<p><b>Creemers persluchtketel</b>            Creemers verticale luchtketel 1000 liter. Maximaal <b>16 bar</b>.            Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.            Afmetingen Ø x H = 800 x 2.335 mm</p>	
	FC00700	<p><b>Creemers koeldroger</b>            Creemers koeldroger type EDD 350            230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar)            Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm</p>	O P  A A N V R A A G
	FC00701	<p><b>Creemers koeldroger</b>            Creemers koeldroger 230V type EDD 600            230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar)            Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm</p>	
	FC00702	<p><b>Creemers koeldroger</b>            Creemers koeldroger type EDD 850            230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar)            Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm</p>	

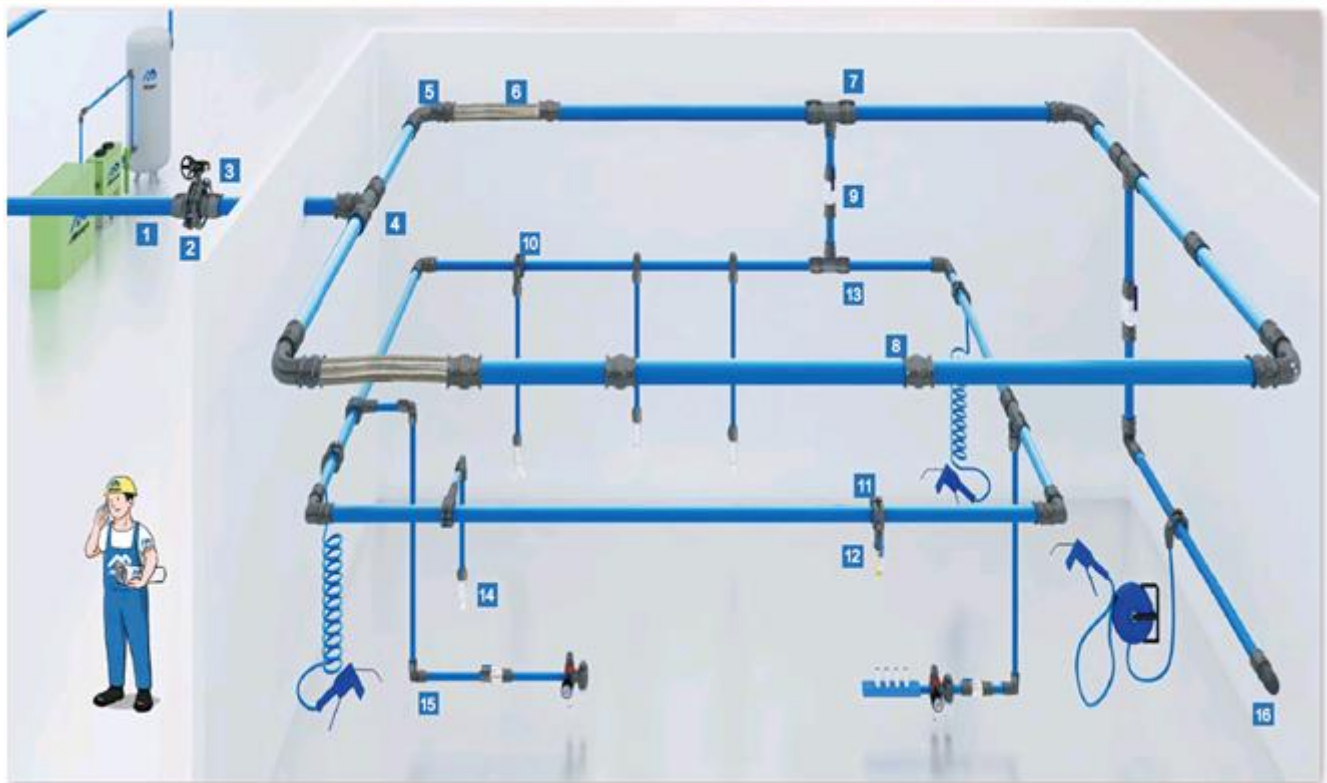


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00704	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDD 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	O P  A A N V R A A G
	FC00710	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00711	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00712	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00713	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 1200 230V, 50Hz, 233W. Capaciteit 1200 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00714	<b>Creemers koeldroger</b> Creemers koeldroger type EDX 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00760 FC00761 FC00762	<b>Creemers voorfilter EPF.</b> Creemers voorfilter EPF 16 bar met vuilgraadmeter en automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 1 micron. EPF 2112 2000 liter/min ½"-aansluiting EPF 3134 3000 liter/min ¾"-aansluiting EPF 4810 4800liter/min 1" –aansluiting	
	FC00770 FC00771 FC00772	<b>Creemers fijnfilter EHF.</b> Creemers fijnfilter EHF 16 bar met vuilgraadmeter en een automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 0,01 micron. EHF 2112 2000 liter/min. ½" EHF 3134 3000 liter/min ¾" EHF 4810 5000 liter/min 1"	
	FC00740	<b>Air Saver</b> Air Saver 1" BSP met LCD-weergave. 230 Volt, 50Hz Tijdsgestuurde kogelkraan 0- 16 bar. IP54 Bij stroomstoring handbediening mogelijk. Weergave LCD: - Dag / Actuele tijd. - Batterijstatus / levensduur <i>Optioneel: Bediening op afstand.</i>	490,00
	FC00750	<b>Creemers automatische condensaftap ACA.</b> Creemers automatische condensaftap ACA. 230 Volt - 0,1-10bar - Tijdschakelaar 0,5 tot 45 minuten per cyclus - Pulstijd 0,5 – 10 sec. - Hand-test-controle. - Aan-/uitsignaal d.m.v. LED's.	210,00





	FL10106 FL20106 FL40106 FL10103 FL20103 FL40103	<b>Leidingen</b> Aluminium buis 20 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 20 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar	44,00 59,12 118,23 20,95 28,15 56,30
	FL03101 FL03201 FL03401	<b>Bevestigingsbeugels</b> Polymeer beugel 20 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 25 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 40 mm. (2 beugels per leiding)	2,21 2,89 3,73
	FL20100 FL20200 FL20400	<b>Koppelingen</b> Rechte koppeling 20 mm Rechte koppeling 25 mm Rechte koppeling 40 mm	16,22 20,63 36,86
	FL13100 FL13200 FL13400	<b>Bocht 90°</b> Bocht 90° 20 mm Bocht 90° 25 mm Bocht 90° 40 mm	26,51 32,29 58,85
	FL14100 FL14200 FL14400	<b>Bocht 45°</b> Bocht 45° 20 mm Bocht 45° 25 mm Bocht 45° 40 mm	26,57 32,34 61,74

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL25200	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding <b>DN25</b> met T-stuk en afsluitkraan voor leiding DN25 uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe aluminium leiding DN25, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN25</li> <li>• 2x 45° bocht DN25</li> <li>• T-stuk DN25</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN25 met 1"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.	254,10
	FL25201	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	192,78
	FL25202	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	167,48
	FL25203	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met afsluitkraan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	131,78
	FL25204	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	165,38
	FL40400	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN40 op leiding <b>DN40</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe aluminium leiding DN40, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN40</li> <li>• 2x 45° bocht DN40</li> <li>• T-stuk, DN40</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN40 met 1½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.	426,04
	FL40201	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	198,98

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL40202	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>	172,99
	FL40203	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met afsluitkraan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	139,13
	FL40204	<b>Aftakleidingen</b> Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	172,73

Voor RVS-leidingen, grotere dimensies, overige fit- en aansluitmateriaal gekieve contact op te nemen met onze verkoop binnendienst 0413-271080  
 Wij zijn graag bereid vrijblijvend een ontwerp te maken en de montage te verzorgen.

