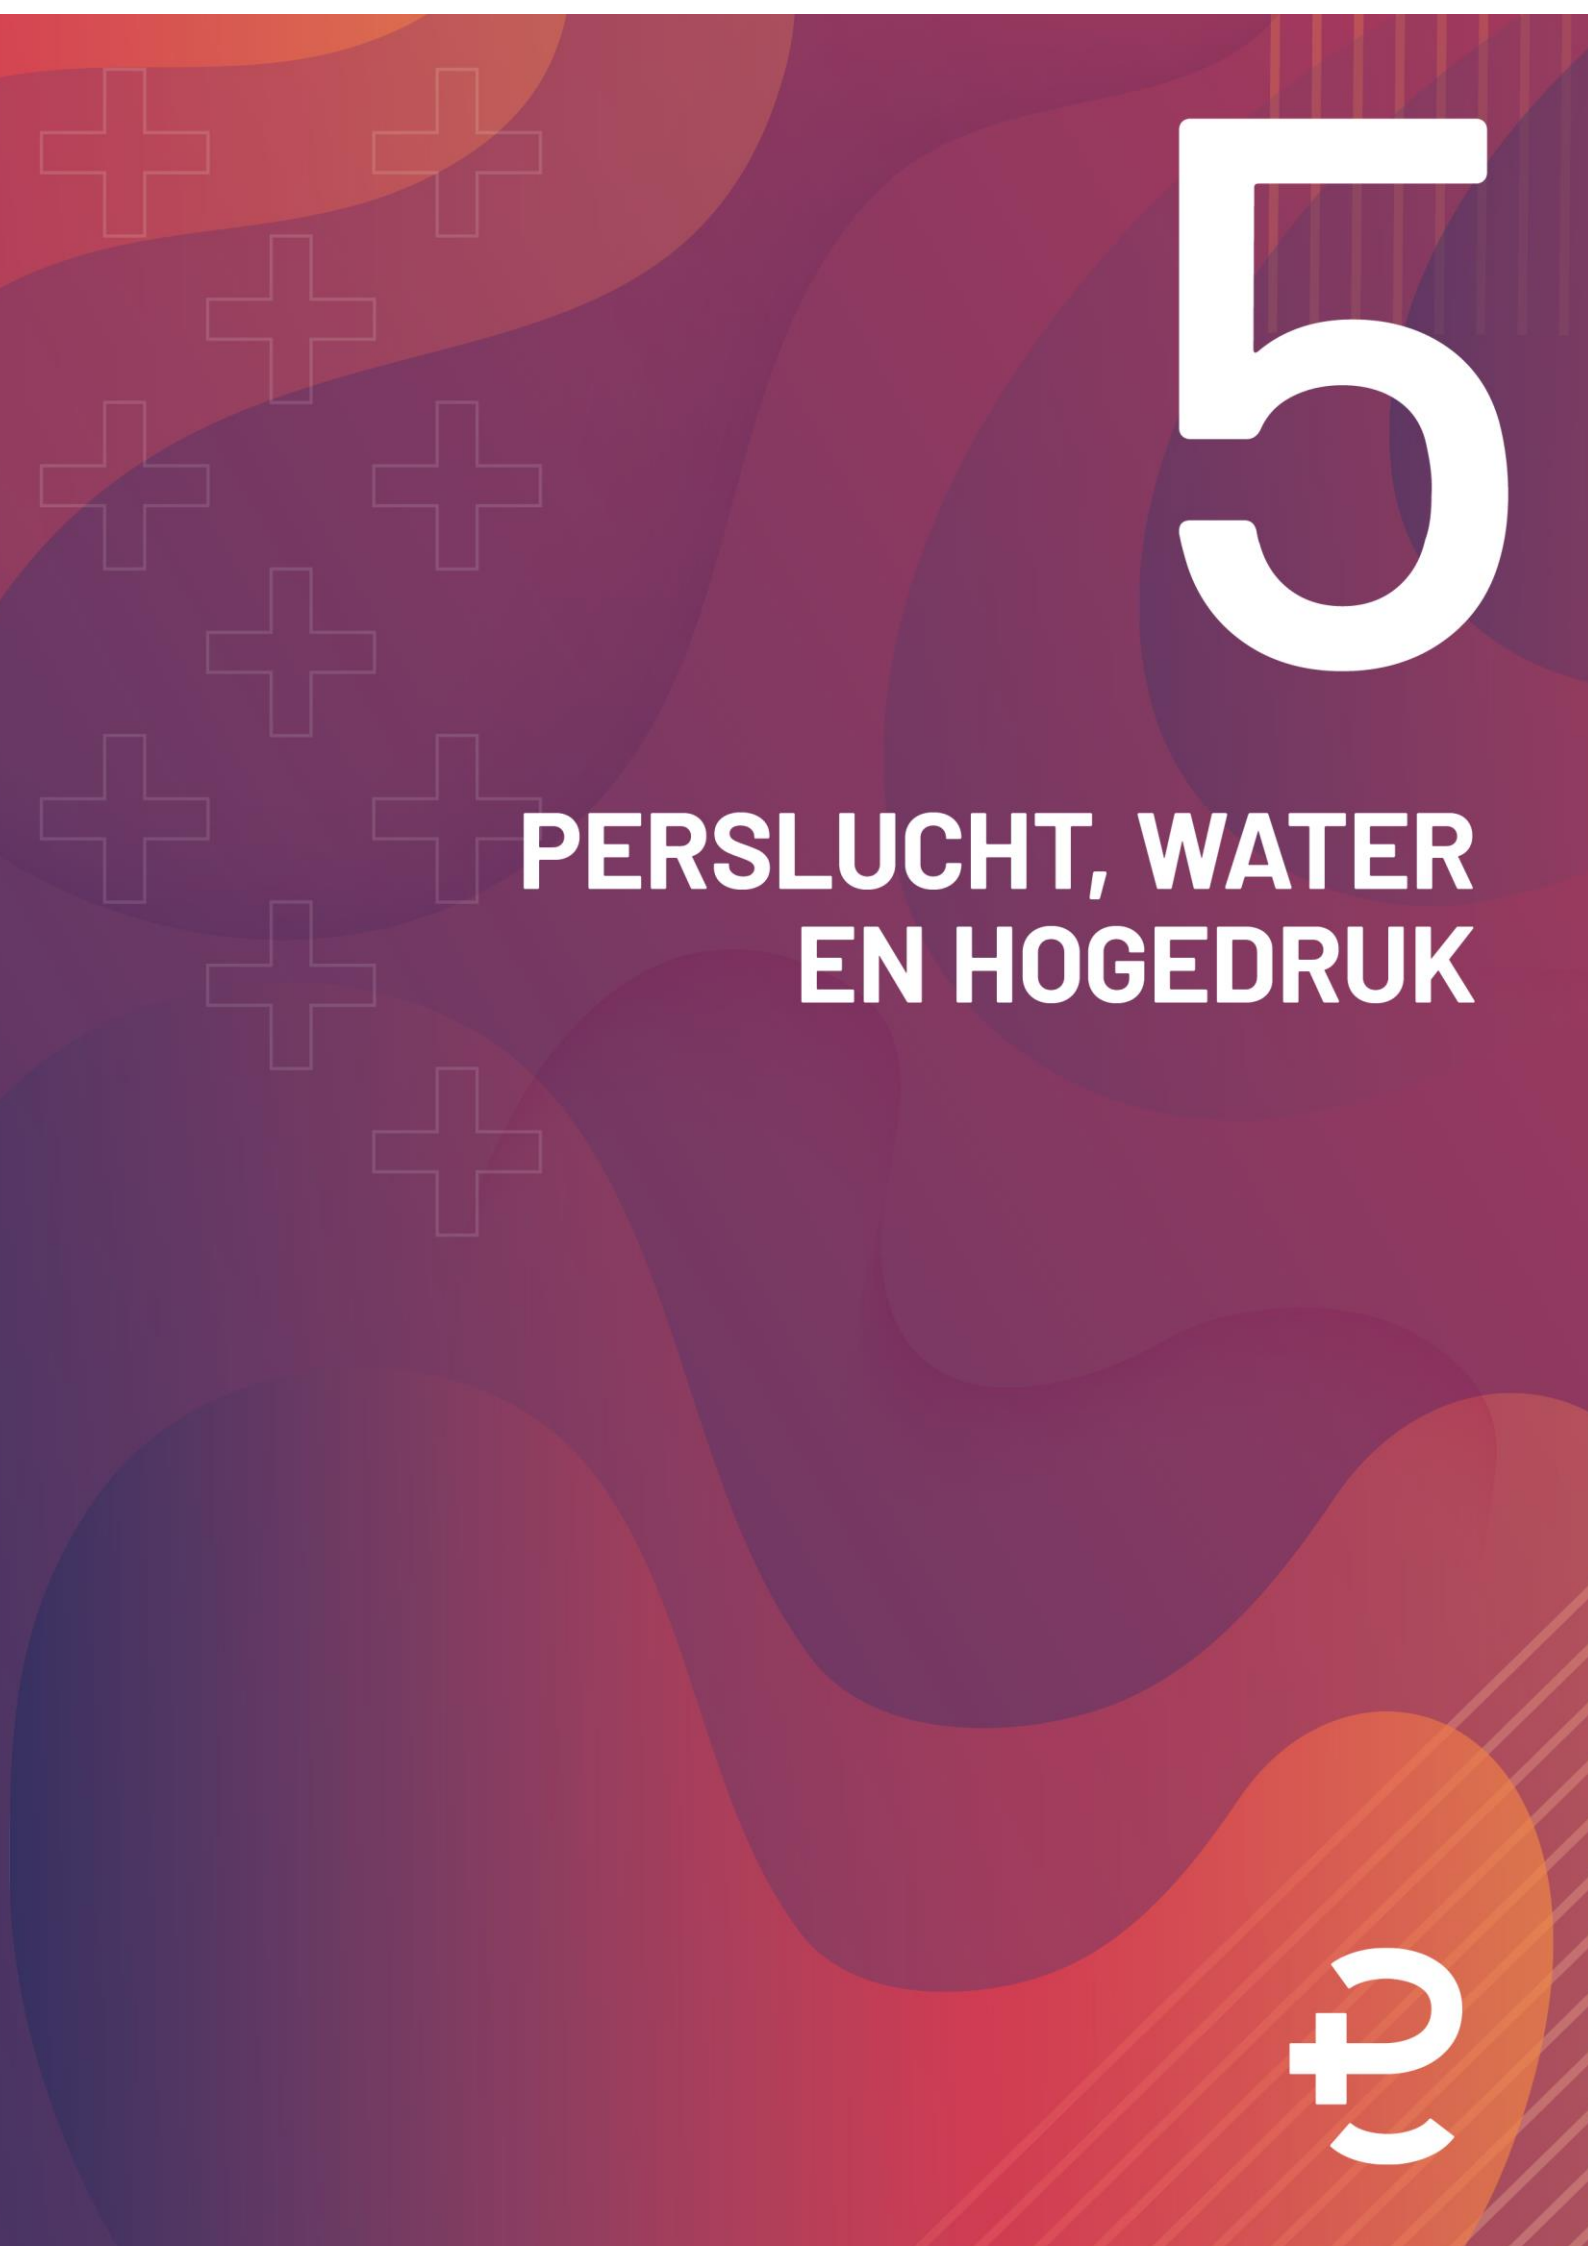


The background features a series of overlapping, wavy organic shapes in various shades of red, orange, and purple. Scattered across the upper left portion of the image are several white plus signs (+) of varying sizes.

# 5

## **PERSLUCHT, WATER EN HOGEDRUK**

A stylized, white lowercase letter 'p' is positioned in the bottom right corner. It is partially overlaid by a large, semi-transparent orange circle that also contains diagonal lines.

p



## Inhoudsopgave

|                                                                                                | Blz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ecodora perslucht- waterhaspels 20 tot 100bar in ABS, poedergecoat en RVS                      | 104 |
| Haspelscharnieren, slanggeleiders, rembeveiligers, slangen en toebehoren voor haspels          | 108 |
| Lucht veiligheidskoppelingen 6mm en insteeknippels (Orion A1 / Staubli K / Euro B1)            | 112 |
| Lucht koppelingen 8mm en insteeknippels (Staubli E1 / ISO6150B15 E / ISO 6150B12 C / Euro ESI) | 115 |
| Draagbare bandenvulketels en stationaire bandenvulstations                                     | 118 |
| Mobiele drukverhogers (Boosters) tot 16 bar voor zware voertuigen                              | 118 |
| Bandenspanningsmeters en pistolen                                                              | 119 |
| Bandenprofiel diktemeters en ventielsleutels                                                   | 120 |
| Blaaspistolen, slangen, pilaren, slangklemmen                                                  | 120 |
| Ecodora hogedruk slanghaspels 200bar, 100°Celsius in ABS, poedergecoat en/of RVS               | 121 |
| Slangen, scharnieren, rembeveiligers, slanggeleiders en appendages                             | 124 |
| Water- en hogedrukpistolen                                                                     | 125 |
| SMC reduceerventielen, waterafscheiders, olienevelaars, magneetventielen                       | 125 |
| Haspelkabinetten (Twinkle) met perslucht- en electrahaspels                                    | 126 |
| Mobiele stikstofgenerators                                                                     | 126 |
| Verrijdbare compressoren op ketel 8 en 10 bar (Creemers en PCL)                                | 127 |
| Stationaire Creemers compressoren (EC, ECS, CSG) op ketel 10 bar                               | 127 |
| Stationaire Creemers compressoren (SGC) 10 bar                                                 | 128 |
| Stationaire Creemers compressoren (CSG) 15 bar op ketel                                        | 129 |
| Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar                                                 | 130 |
| Stationaire Creemers compressoren (SGC) 15 bar op ketel                                        | 130 |
| Verplaatsbare diesel gedreven compressorinstallatie op ketel met 6kVa generator                | 131 |
| Creemers luchtketels (11 en 16 bar)                                                            | 131 |
| Creemers koeldrogers (EDD en EDX)                                                              | 131 |
| Airsaver. automatische condensaftap en filters                                                 | 132 |
| Airpipe leidingsystemen                                                                        | 133 |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                                                               | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prijs in €                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | OH26111C1                                                                               | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht <b>Serie 260</b><br>Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 40° Celsius<br>Slang: 11 meter 8" Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209,00                                                             |
|    | OH4280811C1<br>OH4280812C1<br>OH4280815C1                                               | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 280</b><br>Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 40° Celsius<br>Slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                       | 289,00<br>308,00<br>306,00                                         |
|    | OH4284811C1<br>OH4284812C1<br>OH4284815C1                                               | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel met oprolbeveiliging (Rem).</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 280</b> met oprolbeveiliging.<br>Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 40° Celsius<br>Slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.                                                                                                                                                                      | 332,00<br>350,00<br>348,00                                         |
|  | OH4270811<br>OH4270812<br>OH4320812<br>OH4320813<br>OH4320814<br>OH4320815<br>OH4320816 | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht. <b>Serie 300</b><br>Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 10 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 20 meter 8mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 12 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 10mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. | 427,00<br>441,00<br>454,00<br>465,00<br>492,00<br>476,00<br>499,00 |
|  | OH26814C1<br>OH26815C1<br>OH26813C1<br>OH26812C1                                        | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 270</b><br>Vaste muursteun met verstelbare arm en polyurethaan slangen met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.<br>Slang: 13 meter 10x14.5mm Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.                                                                                                                                           | 303,00<br>317,00<br>322,00<br>339,00                               |
|  | OH29813C1<br>OH29812C1<br>OH29814C1<br>OH29815C1                                        | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 300</b><br>Vaste muursteun met verstelbare arm en polyurethaan slangen met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 18 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.<br>Slang: 8 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 12 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                         | 367,00<br>364,00<br>384,00<br>424,00                               |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |            | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. <b>Serie 350</b><br>Vaste muursteen met verstelbare arm en polyurethaan slangen met opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 20 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius                               |            |
|                                                                                     | OH34813C1  | Slang: 20 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                               | 378,00     |
|                                                                                     | OH34812C1  | Slang: 20 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 409,00     |
|                                                                                     | OH34814C1  | Slang: 10 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                              | 418,00     |
|                                                                                     | OH34815C1  | Slang: 15 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                              | 462,00     |
|    |            | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 440<br>Vaste muursteen en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius                                |            |
|                                                                                     | OH444012C1 | Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 496,00     |
|                                                                                     | OH444013C1 | Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 553,00     |
|                                                                                     | OH444014C1 | Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 497,00     |
|                                                                                     | OH444011C1 | Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 553,00     |
|   |            | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 440<br>Vaste muursteen en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius                               |            |
|                                                                                     | OH444044C1 | Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 511,00     |
|                                                                                     | OH444045C1 | Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 593,00     |
|                                                                                     | OH444041C1 | Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 511,00     |
|                                                                                     | OH444042C1 | Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 594,00     |
|  |            | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 ABS<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius  |            |
|                                                                                     | OH443012C1 | Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 433,00     |
|                                                                                     | OH443013C1 | Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 486,00     |
|                                                                                     | OH443014C1 | Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 434,00     |
|                                                                                     | OH443011C1 | Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 486,00     |
|  |            | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 ABS<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius |            |
|                                                                                     | OH443044C1 | Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 460,00     |
|                                                                                     | OH443045C1 | Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 541,00     |
|                                                                                     | OH443041C1 | Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 461,00     |
|                                                                                     | OH443042C1 | Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 541,00     |
|  |            | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius            |            |
|                                                                                     | OH43012C1  | Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 493,00     |
|                                                                                     | OH43013C1  | Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 546,00     |
|                                                                                     | OH43014C1  | Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 495,00     |
|                                                                                     | OH43011C1  | Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                            | 546,00     |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijs in €                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | OH43044C1<br>OH43045C1<br>OH43041C1<br>OH43042C1 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 10 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 15 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. | 520,00<br>602,00<br>521,00<br>602,00 |
|    | OH453011C1<br>OH453012C1                         | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 453 ABS<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                              | 682,00<br>737,00                     |
|   | OH453041C1<br>OH453042C1                         | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 453 ABS<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                             | 706,00<br>763,00                     |
|  | OH53041C1<br>OH53042C1                           | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 530<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                                       | 733,00<br>790,00                     |
|  | OH54046C1                                        | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 540<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.008,00                             |
|  | OH56047C1<br>OH56048C1<br>OH56049C1              | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 560<br>Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 40 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 50 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 60 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.                                                                                    | 1.606,00<br>1.729,00<br>1.854,00     |
|  | OH530416C1                                       | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 530<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 12 meter $\frac{3}{4}$ " (19mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{4}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 873,00                               |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in €                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | OH540411C1<br>OH540412C1<br>OH540414C1<br>OH540413C1 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 540<br>Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 15 meter $\frac{3}{4}$ " (19mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{4}$ "-bu.dr.<br>Slang: 20 meter $\frac{3}{4}$ " (19mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{4}$ "-bu.dr.<br>Slang: 10 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.                                                                   | 958,00<br>1.105,00<br>1.035,00<br>1.105,00   |
|    | OH560411C1<br>OH560413C1<br>OH560414C1<br>OH560415C1 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 560<br>Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 30 meter $\frac{3}{4}$ " (19mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{4}$ "-bu.dr.<br>Slang: 40 meter $\frac{3}{4}$ " (19mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{4}$ "-bu.dr.<br>Slang: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.<br>Slang: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.                                                                   | 1.850,00<br>2.063,00<br>1.794,00<br>1.976,00 |
|   | OH27214<br>OH27211                                   | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 272<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 15 meter $\frac{1}{4}$ " (6mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{4}$ "-bu.dr.<br>Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                                             | 566,00<br>551,00                             |
|  | OH35214<br>OH35211                                   | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 352<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                                            | 621,00<br>674,00                             |
|  | OH443212C1<br>OH443213C1<br>OH443214C1<br>OH443211C1 | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 10 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 15 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. | 530,00<br>586,00<br>531,00<br>586,00         |
|  | OH443241C1<br>OH443242C1                             | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.<br>Slang: 15 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                                      | 569,00<br>642,00                             |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                                                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in €                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | OH43212<br>OH43213<br>OH43214<br>OH43211                                             | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 432<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 27 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                              | 783,00<br>839,00<br>784,00<br>839,00                                                         |
|    | OH453221C1<br>OH453222C1                                                             | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4532<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.055,00<br>1.099,00                                                                         |
|   | OH53211<br>OH53212                                                                   | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 532<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.074,00<br>1.129,00                                                                         |
|  | OH54216<br>OH54211<br>OH54212<br>OH54213                                             | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 532<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 30 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr.<br>Slang: 20 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.321,00<br>1.361,00<br>1.437,00<br>1.452,00                                                 |
|  | OH56217<br>OH56218<br>OH56219<br>OH56211<br>OH56212<br>OH56213<br>OH56214<br>OH56215 | <b>Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 562<br>Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 40 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 50 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 60 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.<br>Slang: 30 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr.<br>Slang: 35 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr.<br>Slang: 40 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr.<br>Slang: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.<br>Slang: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. | 2.169,00<br>2.280,00<br>2.376,00<br>2.365,00<br>2.439,00<br>2.513,00<br>2.326,00<br>2.526,00 |
|  | OH43005<br>OH44005<br>OH53005<br>OH54005                                             | <b>Haspelscharnier.</b><br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,00<br>49,00<br>48,00<br>111,00                                                            |
|  | OH43006<br>OH53006<br>OH53007<br>OH54006                                             | <b>Haspelscharnier.</b><br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,00<br>100,00<br>150,00<br>258,00                                                          |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prijs in €                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | OE430020                                                                                                                                                                                                                               | <b>Haspelrem</b><br>Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 257,00                                                                                                                                                                           |
|    | OE7744312<br>OE7744612<br>OE7744601<br>OE7745312<br>OE7745301<br>OE7745412<br>OE7745401<br>OE7745612<br>OE7745601<br>OE7745602<br>OE7944312<br>OE7945312<br>OE7945301<br>OE7945412<br>OE7945401<br>OE7945612<br>OE7945601<br>OE7945602 | <b>Slanggeleider</b><br>Ecodora automatische slanggeleider.<br>Voor haspel model 430 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 436 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1"<br>Voor haspel model 530 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"<br>Voor haspel model 540 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1"<br>Voor haspel model 560 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 560 met slang ¾"<br>Voor haspel model 560 met slang 1"<br>Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316<br>Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316<br>Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316<br>Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316 | 233,00<br>248,00<br>260,00<br>240,00<br>248,00<br>248,00<br>248,00<br>263,00<br>263,00<br>282,00<br>398,00<br>409,00<br>409,00<br>422,00<br>422,00<br>462,00<br>462,00<br>500,00 |
|  | OH95201<br>OH95206<br>OH95208<br>OH95210<br>OH95215<br>OH95220                                                                                                                                                                         | <b>Luchtslang met canvas-inlage en opgeperste koppelingen</b><br>Complete luchtslang R6 met canvas-inlage.<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 27bar<br>Lengte/diameter: 1 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 6 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 8 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter ¾" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,75<br>61,00<br>76,70<br>88,50<br>127,75<br>167,25                                                                                                                             |
|  | OH95501<br>OH95506<br>OH95508<br>OH95510<br>OH95515<br>OH95520                                                                                                                                                                         | <b>Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b><br>Complete luchtslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 210bar<br>Lengte/diameter: 1 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 6 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 8 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter ¾" (10mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter ¾" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,75<br>61,00<br>78,25<br>95,50<br>138,50<br>181,75                                                                                                                             |
|  | OH96201<br>OH96206<br>OH96208<br>OH96210<br>OH96215<br>OH96220                                                                                                                                                                         | <b>Luchtslang met canvas-inlage en opgeperste koppelingen</b><br>Complete luchtslang R6 met canvas-inlage.<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 27bar<br>Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,75<br>71,75<br>88,95<br>99,25<br>142,25<br>185,50                                                                                                                             |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                              | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |           | <b>Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b><br>Complete luchtslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 120bar |            |
|                                                                                     | OH96301   | Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                        | 22,00      |
|                                                                                     | OH96306   | Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                        | 58,25      |
|                                                                                     | OH96308   | Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                        | 73,50      |
|                                                                                     | OH96310   | Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                       | 83,25      |
|                                                                                     | OH96315   | Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                       | 119,00     |
|                                                                                     | OH96320   | Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                       | 155,50     |
|                                                                                     | OH96325   | Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)                                                                                                                                                                                       | 191,50     |
|    |           | <b>Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen</b><br>Complete luchtslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 105bar |            |
|                                                                                     | OH97801   | Lengte/diameter: 1 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                        | 43,00      |
|                                                                                     | OH978015  | Lengte/diameter: 1.5 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                      | 50,75      |
|                                                                                     | OH97802   | Lengte/diameter: 2 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                        | 51,75      |
|                                                                                     | OH97806   | Lengte/diameter: 6 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                        | 106,50     |
|                                                                                     | OH97808   | Lengte/diameter: 8 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                        | 134,50     |
|                                                                                     | OH97810   | Lengte/diameter: 10 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                       | 161,25     |
|                                                                                     | OH97815   | Lengte/diameter: 15 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                       | 229,25     |
|                                                                                     | OH97820   | Lengte/diameter: 20 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                       | 297,75     |
|                                                                                     | OH97825   | Lengte/diameter: 25 meter ¾" (19mm)                                                                                                                                                                                       | 366,00     |
|  |           | <b>Montagenippel</b>                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                     | PH06061   | Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT                                                                                                                                                                                            | 2,00       |
|                                                                                     | PH08082   | Montagenippel ¾" BSP - ½" BSPT                                                                                                                                                                                            | 3,75       |
|                                                                                     | PH08081   | Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT                                                                                                                                                                                            | 2,65       |
|                                                                                     | PH08012   | Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT                                                                                                                                                                                            | 6,80       |
|                                                                                     | PH01209   | Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT                                                                                                                                                                                            | 4,00       |
|                                                                                     | PH01210   | Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT                                                                                                                                                                                            | 10,25      |
|  |           | <b>Luchtslang op rol of per meter.</b>                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                     | FS00540   | Rubberen luchtslang 6mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.                                                                                                                                                   | 3,40       |
|                                                                                     | FS00541   | Rubberen luchtslang 8mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.                                                                                                                                                   | 3,95       |
|                                                                                     | FS00542   | Rubberen luchtslang 10mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.                                                                                                                                                  | 4,90       |
|                                                                                     | FS00543   | Rubberen luchtslang 13mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.                                                                                                                                                  | 6,55       |
|                                                                                     | FS00544   | Rubberen luchtslang 19mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.                                                                                                                                                  | 12,70      |
|  |           | <b>Messing slangpilaar.</b>                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                     | FM11806   | Messing slangpilaar 6mm met ¼" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                          | 4,20       |
|                                                                                     | FM11805   | Messing slangpilaar 6mm met ¾" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                          | 4,60       |
|                                                                                     | FM11803   | Messing slangpilaar 8mm met ¼" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                          | 4,60       |
|                                                                                     | FM11808   | Messing slangpilaar 8mm met ¾" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                          | 4,70       |
|                                                                                     | FM11750   | Messing slangpilaar 10mm met ¼" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                         | 4,80       |
|                                                                                     | FM11809   | Messing slangpilaar 10mm met ¾" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                         | 4,80       |
|                                                                                     | FM11811   | Messing slangpilaar 10mm met ½" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                         | 4,90       |
|                                                                                     | FM11905   | Messing slangpilaar 13mm met ¼" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                         | 5,10       |
|                                                                                     | FM11755   | Messing slangpilaar 13mm met ¾" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                         | 5,10       |
|                                                                                     | FM11812   | Messing slangpilaar 13mm met ½" BSPT buitendraad.                                                                                                                                                                         | 5,20       |
|  |           | <b>Oetiker 2-oors slangklem.</b>                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                     | FK00340   | 2-oors slangklem. Spanbereik 11 - 13 mm                                                                                                                                                                                   | 0,90       |
|                                                                                     | FK00341   | 2-oors slangklem. Spanbereik 13 - 15 mm                                                                                                                                                                                   | 0,90       |
|                                                                                     | FK00343   | 2-oors slangklem. Spanbereik 15 - 18 mm                                                                                                                                                                                   | 1,00       |
|                                                                                     | FK00344   | 2-oors slangklem. Spanbereik 16 - 19 mm                                                                                                                                                                                   | 1,05       |
|                                                                                     | FK00345   | 2-oors slangklem. Spanbereik 17 - 20 mm                                                                                                                                                                                   | 1,30       |
|                                                                                     | FK00346   | 2-oors slangklem. Spanbereik 18 - 21 mm                                                                                                                                                                                   | 1,35       |
|                                                                                     | FK00347   | 2-oors slangklem. Spanbereik 20 - 23 mm                                                                                                                                                                                   | 1,40       |
|                                                                                     | FK00348   | 2-oors slangklem. Spanbereik 22 - 25 mm                                                                                                                                                                                   | 1,50       |
|                                                                                     | FK00349   | 2-oors slangklem. Spanbereik 23 - 27 mm                                                                                                                                                                                   | 1,75       |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                               | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | FK00239   | <b>Wormschroefklem.</b><br>Wormschroefklem. Spanbereik 8 - 12 mm                                                           | 1,30       |
|                                                                                     | FK00240   | Wormschroefklem. Spanbereik 10 - 16 mm                                                                                     | 1,30       |
|                                                                                     | FK00241   | Wormschroefklem. Spanbereik 12 - 20 mm                                                                                     | 1,30       |
|                                                                                     | FK00243   | Wormschroefklem. Spanbereik 16 - 27 mm                                                                                     | 1,50       |
|                                                                                     | FK00244   | Wormschroefklem. Spanbereik 20 - 32 mm                                                                                     | 1,60       |
|                                                                                     | FK00245   | Wormschroefklem. Spanbereik 25 - 40 mm                                                                                     | 1,80       |
|    | VB00251   | <b>Slangkapstok.</b><br>Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)                                    | 63,30      |
|    | VB00252   | <b>Slangkapstok.</b><br>Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)                                    | 72,50      |
|    | FP00800   | <b>PCL Polyurethaan spiraalslang</b><br>PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr. | 25,90      |
|                                                                                     | FP00801   | PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr.                                           | 32,30      |
|                                                                                     | FP00802   | PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr.                                         | 36,90      |
|                                                                                     | FP00803   | PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr.                                           | 42,70      |
|                                                                                     | FP00804   | PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.                                            | 48,70      |
|                                                                                     | FP00805   | PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.                                           | 74,00      |
|  | FP00810   | <b>PCL Polyurethaan spiraalslang</b><br>PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr  | 25,90      |
|                                                                                     | FP00811   | PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr                                            | 32,30      |
|                                                                                     | FP00812   | PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr                                          | 36,90      |
|                                                                                     | FP00813   | PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr                                            | 42,70      |
|                                                                                     | FP00814   | PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mt.                                             | 48,70      |
|                                                                                     | FP00815   | PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr                                            | 74,00      |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                                                                                  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijs in €                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Orion-passing A1)</b>                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    | OR44516                                                                                                    | <b>Persluchtkoppeling</b><br>Orion persluchtkoppeling 6mm 1/4" bi/dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00                                                                                  |
|    | OR48500<br>OR48501<br>OR48502<br>OR48503<br>OR48504<br>OR48520<br>OR48521<br>OR48522                       | <b>Insteeknippel (6mm doorlaat)</b><br>Orion insteeknippel met 1/8"-buitendraad (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 1/4"-buitendraad (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 3/8"-buitendraad (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 1/4"-binnendraad (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 3/8"-binnendraad (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Orion insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)                                                                                                                                                              | 3,20<br>2,75<br>4,90<br>3,75<br>4,25<br>3,00<br>3,10<br>3,10                           |
|    | FK50287<br>FK50288<br>FK50289<br>FK50294<br>FK50295<br>FK50296<br>FK50300<br>FK50301<br>FK50302            | <b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie A1 met 6mm doorlaat</b><br>Veiligheidskoppeling met 1/4"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 3/8"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/2"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/4"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 3/8"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/2"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)                                                                | 29,15<br>29,15<br>29,15<br>29,15<br>29,15<br>29,15<br>29,15<br>29,15<br>29,15          |
|  | FK21801<br>FK21802<br>FK21803<br>FK21851<br>FK21852<br>FK21853<br>FK21806<br>FK21808<br>FK21810<br>FK21813 | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) Serie ASI met 6mm doorlaat</b><br>Veiligheidskoppeling met 1/4"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 3/8"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/2"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/4"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 3/8"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/2"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Orion-passing) | 44,45<br>45,15<br>47,05<br>45,90<br>47,25<br>47,55<br>43,80<br>43,80<br>43,80<br>46,10 |
|  | FK92801<br>FK92802<br>FK92803<br>FK92851<br>FK92852<br>FK92853<br>FK92806<br>FK92808<br>FK92810            | <b>Veiligheidskoppeling (Duw) Serie ASG met 6mm doorlaat</b><br>Veiligheidskoppeling met 1/4"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 3/8"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/2"-binnendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/4"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 3/8"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 1/2"-buitendraad (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)                                                                | 28,10<br>28,95<br>31,45<br>28,95<br>30,45<br>31,05<br>27,95<br>27,95<br>27,95          |
|  | FK55000<br>FK55001<br>FK55005<br>FK26102<br>FK55008<br>FK55009<br>FK55010                                  | <b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen A1, ASI en ASG</b><br>Insteeknippel met 1/8"-buitendraad (Orion-passing)<br>Insteeknippel met 1/4"-buitendraad (Orion-passing)<br>Insteeknippel met 1/4"-binnendraad (Orion-passing)<br>Insteeknippel met 3/8"-binnendraad (Orion-passing)<br>Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing)<br>Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)                                                                                                                                                                                                                                               | 10,40<br>5,65<br>6,20<br>3,90<br>6,20<br>6,20<br>6,20                                  |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                   | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Staubli-passing K)</b>                  |           |                                                                                |            |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie K met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b> |            |
|                                                                                     | FK50156   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 29,15      |
|                                                                                     | FK50157   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 29,15      |
|                                                                                     | FK50158   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 29,15      |
|                                                                                     | FK50163   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 29,15      |
|                                                                                     | FK50164   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 29,15      |
|                                                                                     | FK50165   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 29,15      |
|                                                                                     | FK50169   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)                    | 29,15      |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Draai) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>        |            |
|                                                                                     | FK30181   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 25,65      |
|                                                                                     | FK30182   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 25,65      |
|                                                                                     | FK30183   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 25,65      |
|                                                                                     | FK30186   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 25,65      |
|                                                                                     | FK30184   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 25,65      |
|                                                                                     | FK30185   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 25,65      |
|                                                                                     | FK30190   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)                    | 26,85      |
|  |           | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) RCS06 met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>   |            |
|                                                                                     | FK61101   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 38,90      |
|                                                                                     | FK61102   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK61103   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK61151   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK61152   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK61153   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK61106   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)                    | 41,10      |
|  |           | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C</b>         |            |
|                                                                                     | FK11801   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 38,90      |
|                                                                                     | FK11802   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK11803   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK11851   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK11852   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK11853   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)                      | 41,10      |
|                                                                                     | FK11806   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)                    | 41,10      |
|  |           | <b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen. STAUBLI ISO6150C</b>                    |            |
|                                                                                     | FK66150   | Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)                             | 7,25       |
|                                                                                     | FK66151   | Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)                             | 7,25       |
|                                                                                     | FK66152   | Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)                             | 8,00       |
|                                                                                     | FK66101   | Insteeknippel met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)                             | 8,50       |
|                                                                                     | FK66102   | Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)                             | 17,10      |
|                                                                                     | FK66806   | Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)                           | 8,45       |
|                                                                                     | FK66808   | Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)                           | 8,45       |
|                                                                                     | FK66810   | Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)                          | 8,45       |
|                                                                                     | FK66813   | Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)                          | 8,45       |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                              | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (EURO-passing B1)</b>                    |           |                                                                           |            |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie B1 met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b> |            |
|                                                                                     | FK50307   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 27,20      |
|                                                                                     | FK50308   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 27,20      |
|                                                                                     | FK50309   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 27,20      |
|                                                                                     | FK50314   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 27,20      |
|                                                                                     | FK50315   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 27,20      |
|                                                                                     | FK50316   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 27,20      |
|                                                                                     | FK50320   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 27,20      |
|                                                                                     | FK50321   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 27,20      |
|                                                                                     | FK50322   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                  | 27,20      |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>      |            |
|                                                                                     | FK961101  | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 40,75      |
|                                                                                     | FK961102  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 42,70      |
|                                                                                     | FK961103  | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 44,75      |
|                                                                                     | FK961151  | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 42,70      |
|                                                                                     | FK961152  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 42,70      |
|                                                                                     | FK961153  | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 44,75      |
|                                                                                     | FK961106  | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 43,50      |
|                                                                                     | FK961108  | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 43,50      |
|                                                                                     | FK961110  | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                  | 43,50      |
|  |           | <b>Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 6mm doorlaat. ISO 6150B12</b>       |            |
|                                                                                     | FK991101  | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 21,35      |
|                                                                                     | FK991102  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 26,00      |
|                                                                                     | FK991103  | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 26,00      |
|                                                                                     | FK991151  | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 26,00      |
|                                                                                     | FK991152  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 26,00      |
|                                                                                     | FK991153  | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 26,00      |
|                                                                                     | FK991106  | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 26,00      |
|                                                                                     | FK991108  | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 26,00      |
|                                                                                     | FK991110  | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                  | 26,00      |
|  |           | <b>Insteeknippel voor 6mm koppelingen ISI en ISG ISO 6150B12</b>          |            |
|                                                                                     | FK96151   | Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)                            | 3,75       |
|                                                                                     | FK96152   | Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)                            | 4,60       |
|                                                                                     | FK96101   | Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)                            | 3,75       |
|                                                                                     | FK96102   | Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)                            | 4,60       |
|                                                                                     | FK96806   | Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                          | 3,45       |
|                                                                                     | FK96808   | Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                          | 3,65       |
|                                                                                     | FK96810   | Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                         | 4,50       |
|  |           | <b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie C met 8mm doorlaat. ISO 6150B12</b>  |            |
|                                                                                     | FK50345   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 29,80      |
|                                                                                     | FK50346   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 29,80      |
|                                                                                     | FK50347   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)                     | 29,80      |
|                                                                                     | FK50351   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 29,80      |
|                                                                                     | FK50352   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 29,80      |
|                                                                                     | FK50353   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)                     | 29,80      |
|                                                                                     | FK50356   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                   | 29,80      |
|                                                                                     | FK50357   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                  | 29,80      |
|                                                                                     | FK50358   | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                  | 29,80      |
|  |           | <b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen Serie C ISO 6150B12</b>             |            |
|                                                                                     | FK55023   | Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)                            | 5,55       |
|                                                                                     | FK55024   | Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)                            | 11,65      |
|                                                                                     | FK55025   | Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)                            | 12,85      |
|                                                                                     | FK55026   | Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)                            | 6,10       |
|                                                                                     | FK55027   | Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)                            | 6,10       |
|                                                                                     | FK55028   | Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)                            | 6,10       |
|                                                                                     | FK55029   | Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                          | 6,10       |
|                                                                                     | FK55030   | Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                         | 6,10       |
|                                                                                     | FK55031   | Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)                         | 14,30      |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                   | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (Staubli-passing E1)</b>                 |           |                                                                                                                                                |            |
|    | FK50115   | <b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E1 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b><br>Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14) | 31,75      |
|                                                                                     | FK50116   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 31,75      |
|                                                                                     | FK50117   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 31,75      |
|                                                                                     | FK50121   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 31,75      |
|                                                                                     | FK50122   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 31,75      |
|                                                                                     | FK50123   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 31,75      |
|                                                                                     | FK50126   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                | 31,75      |
|                                                                                     | FK50127   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 31,75      |
|                                                                                     | FK50128   | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 31,75      |
|    | FK30295   | <b>Veiligheidskoppeling (Draai) met 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b><br>Veiligheidskoppeling SV met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)  | 47,25      |
|                                                                                     | FK30296   | Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 47,25      |
|                                                                                     | FK30297   | Veiligheidskoppeling SV met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 47,25      |
|                                                                                     | FK30299   | Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 48,05      |
|                                                                                     | FK30300   | Veiligheidskoppeling SV met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 53,50      |
|                                                                                     | FK30302   | Veiligheidskoppeling SV met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                             | 53,50      |
|                                                                                     | FK30303   | Veiligheidskoppeling SV met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                            | 53,50      |
|                                                                                     | FK30304   | Veiligheidskoppeling SV met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                            | 53,50      |
|  | FK31101   | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) RCS 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b><br>Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)      | 69,60      |
|                                                                                     | FK31102   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 69,60      |
|                                                                                     | FK31103   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 69,60      |
|                                                                                     | FK31151   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 72,40      |
|                                                                                     | FK31152   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 72,40      |
|                                                                                     | FK31153   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 72,40      |
|                                                                                     | FK31108   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                | 71,85      |
|                                                                                     | FK31110   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 71,85      |
|                                                                                     | FK31113   | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 71,85      |
|                                                                                     | FK31116   | Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 71,85      |
|  | FK81101   | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) RSI 8mm doorlaat. Staubli ISO 6150C14</b><br>Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)      | 69,60      |
|                                                                                     | FK81102   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 69,60      |
|                                                                                     | FK81103   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 69,60      |
|                                                                                     | FK81151   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 72,40      |
|                                                                                     | FK81152   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 72,40      |
|                                                                                     | FK81153   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 72,40      |
|                                                                                     | FK81108   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                | 71,85      |
|                                                                                     | FK81110   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 71,85      |
|                                                                                     | FK81113   | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 71,85      |
|                                                                                     | FK81116   | Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                               | 71,85      |
|  | FK55101   | <b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen. Staubli ISO 6150C14</b><br>Insteeknippel 8mm met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                   | 14,90      |
|                                                                                     | FK55102   | Insteeknippel 8mm met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                     | 14,90      |
|                                                                                     | FK36153   | Insteeknippel 8mm met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                     | 24,25      |
|                                                                                     | FK55103   | Insteeknippel 8mm met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                     | 14,90      |
|                                                                                     | FK55105   | Insteeknippel 8mm met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                     | 14,90      |
|                                                                                     | FK36163   | Insteeknippel 8mm met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)                                                                                     | 23,85      |
|                                                                                     | FK55107   | Insteeknippel 8mm met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                   | 14,90      |
|                                                                                     | FK55108   | Insteeknippel 8mm met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 13,10      |
|                                                                                     | FK55109   | Insteeknippel 8mm met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 13,10      |
|                                                                                     | FK55110   | Insteeknippel 8mm met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)                                                                                  | 13,10      |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                             | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (E-passing)</b>                          |           |                                                                          |            |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E met 8mm doorlaat. ISO 6150B15</b> |            |
|                                                                                     | FK50023   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 31,75      |
|                                                                                     | FK50024   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 31,75      |
|                                                                                     | FK50025   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 31,75      |
|                                                                                     | FK50028   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 31,75      |
|                                                                                     | FK50029   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 31,75      |
|                                                                                     | FK50045   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 31,75      |
|                                                                                     | FK50083   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                  | 31,75      |
|                                                                                     | FK50084   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 31,75      |
|                                                                                     | FK50085   | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 31,75      |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 8mm doorlaat. ISO 6150B</b>       |            |
|                                                                                     | FK981101  | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 65,30      |
|                                                                                     | FK981102  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 65,30      |
|                                                                                     | FK981103  | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 65,30      |
|                                                                                     | FK981151  | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 68,20      |
|                                                                                     | FK981152  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 68,20      |
|                                                                                     | FK981153  | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 68,20      |
|                                                                                     | FK981108  | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                  | 68,20      |
|                                                                                     | FK981110  | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 68,20      |
|                                                                                     | FK981113  | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 68,20      |
|                                                                                     | FK981116  | Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 68,20      |
|  |           | <b>Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 8mm doorlaat. ISO 6150B</b>        |            |
|                                                                                     | FK981802  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 31,50      |
|                                                                                     | FK981803  | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)                    | 31,35      |
|                                                                                     | FK981852  | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 34,00      |
|                                                                                     | FK981853  | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)                    | 34,00      |
|                                                                                     | FK981808  | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                  | 34,10      |
|                                                                                     | FK981810  | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 34,10      |
|                                                                                     | FK981813  | Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                 | 34,10      |
|  |           | <b>Insteeknippel voor 8mm koppelingen ISI en ISG. ISO 6150B</b>          |            |
|                                                                                     | FK986101  | Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)                           | 4,30       |
|                                                                                     | FK986102  | Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)                           | 5,00       |
|                                                                                     | FK986103  | Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)                           | 11,20      |
|                                                                                     | FK986151  | Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)                           | 4,75       |
|                                                                                     | FK986152  | Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)                           | 7,35       |
|                                                                                     | FK986153  | Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)                           | 14,20      |
|                                                                                     | FK986808  | Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                         | 5,15       |
|                                                                                     | FK986810  | Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                        | 5,35       |
|                                                                                     | FK986813  | Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                        | 5,70       |
|                                                                                     | FK986816  | Insteeknippel met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)                        | 8,40       |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                  | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Luchtkoppelingen en insteeknippels 7 mm (Euro-passing)</b>                       |           |                                                               |            |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Druk) ESI met 7mm doorlaat. EURO</b> |            |
|                                                                                     | FK71101   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)                | 40,75      |
|                                                                                     | FK71102   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)                | 42,70      |
|                                                                                     | FK71103   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)                | 44,75      |
|                                                                                     | FK71151   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)                | 42,70      |
|                                                                                     | FK71152   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)                | 42,70      |
|                                                                                     | FK71153   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)                | 44,75      |
|                                                                                     | FK71106   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)              | 43,50      |
|                                                                                     | FK71108   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)              | 43,50      |
|                                                                                     | FK71110   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)             | 40,50      |
|    |           | <b>Veiligheidskoppeling (Duw) ESG met 7mm doorlaat. EURO</b>  |            |
|                                                                                     | FK91101   | Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)                | 22,35      |
|                                                                                     | FK91102   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)                | 26,95      |
|                                                                                     | FK91103   | Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)                | 26,95      |
|                                                                                     | FK91151   | Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)                | 26,95      |
|                                                                                     | FK91152   | Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)                | 26,95      |
|                                                                                     | FK91153   | Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)                | 27,30      |
|                                                                                     | FK91106   | Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)              | 27,00      |
|                                                                                     | FK91108   | Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)              | 27,00      |
|                                                                                     | FK91110   | Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)             | 27,00      |
|  |           | <b>Insteeknippel voor 7mm koppelingen ESI en ESG EURO</b>     |            |
|                                                                                     | FK76151   | Insteeknippel met ¼"-buitendraad (EURO)                       | 3,80       |
|                                                                                     | FK76152   | Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (EURO)                       | 4,55       |
|                                                                                     | FK76101   | Insteeknippel met ¼"-binnendraad (EURO)                       | 3,80       |
|                                                                                     | FK76102   | Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (EURO)                       | 4,55       |
|                                                                                     | FK76806   | Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (EURO)                     | 4,80       |
|                                                                                     | FK76808   | Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (EURO)                     | 3,80       |
|                                                                                     | FK76810   | Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (EURO)                    | 4,00       |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | OE52013   | <b>Ecodora banden vulketel, compleet.</b><br>Ecodora draagbare bandenvulketel 0-10 bar.<br>- Ketelinhoud 13 liter.<br>- Manometer voor ketel.<br>- Vulslang met ventielsteker.<br>- Vulnippel voor op de luchtleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 558,00     |
|    | OE52020   | <b>Vulnippel t.b.v. bandenvulketel.</b><br>Ecodora vulventiel tbv bandenvulketel. Aansluiting ½"-buitendraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00      |
|    | FP00300   | <b>PCL banden vulketel, compleet.</b><br>PCL draagbare bandenvulketel 0-10 bar.<br>- Ketelinhoud 6 liter.<br>- Polyethyleen behuizing<br>- Vulslang 1,2 meter met hold-on ventielsteker.<br>- Vulnippel voor op de luchtleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.355,00   |
|    | FP00310   | <b>PCL bandenvulstation</b><br>PCL Qube preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief inclusief 5 meter slang met euro connector.<br>- Werkdruk 0,3 – 10 Bar<br>- Overvulbeveiliging 0,3 – 2 Bar<br>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar<br>- Geschikt voor perslucht en stikstof<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC                                                                                                                                                                       | 710,00     |
|  | FP00311   | <b>PCL Bandenvulstation</b><br>PCL Accura A10 preset analoog bandenvulstation 230Volt in aluminium behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector.<br>- Werkdruk 0,3 – 10 Bar<br>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar<br>- Automatische start functie<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999                                                                                                                                                                                                                             | 1.095,00   |
|  | FP00312   | <b>PCL bandenvulstation</b><br>PCL Accura D12 preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector<br>- Maximale inlaatdruk 15 Bar<br>- Nauwkeurigheid 0,1 Bar<br>- Automatische start functie<br>- Keramische sensor +/-0.5%<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999<br>- Elektronische preset functie<br>- Start automatisch met oppompen<br>- Overdukinstelling (OPS over Pressure Setting)                                    | 1.075,00   |
|  | FT00800   | <b>Mobiele booster voor vrachtwagenbanden</b><br>PLEQ mobiele booster (drukverhoger)<br>- Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan.<br>- Reduceerventiel met manometer<br>- Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1<br>Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar<br>- Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden<br>- Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm<br><i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i>                                                                                 | 2.910,00   |
|  | FT00802   | <b>Mobiele booster voor vrachtwagenbanden</b><br>PLEQ mobiele booster (drukverhoger)<br>- Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan.<br>- Reduceerventiel met manometer<br>- Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1<br>Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar<br>- Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden<br>- Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm (Aanvoer)<br>- Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm<br><i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i> | 3.275,00   |

| Afbeelding | Best.-Nr.          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in €    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | FP00260            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL Airforce analoge bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter<br>- Individueel getest en gecertificeerd<br>- Calibratie certificaat 0 - 12 bar<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999 | 126,80        |
|            | FP00263            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL Accura digitale bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter.<br>Calibratie certificaat 0 - 12 bar<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999                      | 157,10        |
|            | FP00264            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL Accura digitale bandenvulmeter voorzien van clip-on connector. Slang 1,8 mtr.<br>Calibratie certificaat 0 - 22 bar<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999               | 465,00        |
|            | FP00270            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr<br>Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999      | 112,20        |
|            | FP00271            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr.<br>Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999     | 110,40        |
|            | FP00272            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,60 mtr.<br>Calibratie certificaat 0-12 bar. Lineaire aflezing<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999      | 149,00        |
|            | FP00275            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr.<br>Calibratie certificaat 0 - 9,6 bar<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999                     | 139,75        |
|            | FP00276            | <b>PCL Bandenvulmeter</b><br>PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,6 mtr.<br>Calibratie certificaat 0 - 12 bar<br>- Keramische sensor<br>- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999                       | 230,10        |
|            | FP00204<br>FP00205 | <b>PCL clip-on connector Euro</b><br>PCL Clip-on bandenvulventiel (Open End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad.<br>PCL Clip-on bandenvulventiel (Closed End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad.                                                        | 7,10<br>24,40 |
|            | FP00225            | <b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b><br>PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart                                                                                                                       | 17,80         |
|            | FP00226            | PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood                                                                                                                                                                  | 17,80         |
|            | FP00220            | <b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b><br>PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart                                                                                                                       | 15,70         |
|            | FP00221            | PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood                                                                                                                                                                  | 15,70         |
|            | FP00235            | <b>PCL dubbele clip-on ventielsteker</b><br>PCL dubbele clip-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart                                                                                                                             | 50,60         |
|            | FP00236            | PCL dubbele clip-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood                                                                                                                                                                        | 50,60         |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | FP00229   | <b>PCL dubbele hold-on ventielsteker</b><br>PCL dubbele gebogen hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart                                                                                                                                                                               | 31,20      |
|    | FP00370   | <b>PCL Bandenspanningsmeter.</b><br>Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop.<br>Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar<br>Rechte kop voor recht ventiel.                                                                                                                                | 20,70      |
|    | FP00371   | <b>PCL Bandenspanningsmeter.</b><br>Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop.<br>Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar<br>Schuine kop voor 90° ventiel.                                                                                                                                 | 20,70      |
|    | FP00385   | <b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b><br>Bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1-26mm.<br>* Nauwkeurig 1 mm.<br>* Goedgekeurd voor MoT testen<br>* VOSA goedgekeurd<br>* Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC                                                                                          | 6,40       |
|   | FP00386   | <b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b><br>Digitale bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1 tot 25mm Uit carbon fiber composiet.<br>* Nauwkeurig 1 mm.<br>* 0 stelling in elke positie mogelijk<br>* 1 stuks CR2032 3V batterij                                                                         | 22,80      |
|  | FP00389   | <b>PCL Bandenprofiel diepte meter</b><br>Digitale bandprofiel diepte met geïntegreerde bandenspanningsmeter met signalering bij onvoldoende profiel diepte.<br>* Profielen 1 tot 25mm.<br>* Nauwkeurigheid 1mm.<br>* LCD scherm<br>* Automatische uitschakeling na 90 sec.<br>* 1 stuks CR2032 3V batterij | 34,20      |
|  | FP00399   | <b>PCL ventielsleutel</b><br>De PCL ventielsleutel; 4 in 1 hulpmiddel met 4 functies:<br>* Repareert de uitwendige schroefdraad van het ventiel<br>* Repareert de inwendige schroefdraad van het ventiel<br>* Verwijdert de kern van het ventiel<br>* Verwijdert een beschadigde kern van het ventiel      | 7,90       |
|  | FA00550   | <b>PCL Luchtpistool.</b><br>PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van 1/4"-binnendraad.<br>Blaasopening 1,5 mm. L= 110mm                                                                                                                                                             | 15,10      |
|  | FA00551   | <b>PCL Luchtpistool.</b><br>PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van 1/4"-binnendraad.<br>Blaasopening 1,5 mm. L= 330mm                                                                                                                                                             | 17,80      |
|  | FA00720   | <b>PLEQ Luchtpistool.</b><br>PLEQ zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraad en gebogen zeer grote uitloop.                                                                                                                                                                                             | 24,65      |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                              | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijs in €                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | OH443031C1<br>OH443032C1               | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 4430<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                           | 514,00<br>595,00           |
|    | OH453032C1<br>OH453031C1<br>OH454031C1 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. | 735,00<br>805,00<br>992,00 |
|    | OH35031C1<br>OH35032C1                 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water Series 350<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                | 528,00<br>607,00           |
|   | OH43031C1<br>OH43032C1                 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 430<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                | 569,00<br>650,00           |
|  | OH53032C1<br>OH53031C1                 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 530<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                | 761,00<br>831,00           |
|  | OH54031C1                              | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 540<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                                                                                           | 1.025,00                   |
|  | OH56031C1<br>OH56032C1                 | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 560<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                                | 1.650,00<br>1.770,00       |
|  | OH443231C1<br>OH443232C1               | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht Series 4432<br>Vaste RVS-muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.<br>Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.                                                                       | 604,00<br>686,00           |

| Afbeelding | Best.-Nr.                                                                 | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prijs in €                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            | OH453232C1<br>OH453231C1<br>OH454231C1                                    | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht Series 453<br>Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 20 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                     | 1.022,00<br>1.095,00<br>1.235,00                                 |
|            | OH35231<br>OH35232                                                        | <b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 352<br>Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 12 meter 5/16" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 18 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                       | 675,00<br>745,00                                                 |
|            | OH43231<br>OH43232                                                        | <b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 432<br>Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 10 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                        | 857,00<br>940,00                                                 |
|            | OH53232<br>OH53231                                                        | <b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 532<br>Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 20 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                        | 1.244,00<br>1.314,00                                             |
|            | OH54231                                                                   | <b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 542<br>Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.412,00                                                         |
|            | OH56231<br>OH56232                                                        | <b>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 562<br>Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 40 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 50 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                        | 2.249,00<br>2.371,00                                             |
|            | OH90701<br>OH90703<br>OH90710<br>OH90715<br>OH90720<br>OH90725<br>OH90730 | <b>Hogedruk-reinigingsslang met koppelingen en knikbeveiliging.</b><br>Complete hogedruk-reinigingsslang met 2-staalinlage en knikbeveiliging.<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk: 350bar<br>Maximale temperatuur: 100° Celsius<br>Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 3 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 25 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 30 meter 3/8" (10mm) | 29,25<br>66,25<br>129,25<br>185,50<br>241,50<br>297,25<br>353,25 |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                                      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijs in €                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | OH443331C1<br>OH443332C1                                       | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 4430<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 12 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 18 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                  | 603,00<br>695,00                                        |
|    | OH453132C1<br>OH454131C1                                       | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 25 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                   | 811,00<br>1.041,00                                      |
|    | OH454331C1                                                     | <b>Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS</b><br>Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453<br>Vaste RVS muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                    | 1.266,00                                                |
|   | OH43331<br>OH43332                                             | <b>Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 430<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 12 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.<br>Slang: 18 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                               | 860,00<br>951,00                                        |
|  | OH53332                                                        | <b>Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 530<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 25 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                    | 1.321,00                                                |
|  | OH54331                                                        | <b>Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 540<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                    | 1.441,00                                                |
|  | OH56331                                                        | <b>Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar.</b><br>Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 560<br>Vaste muursteen, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 200 bar.<br>Max. temperatuur: 100° Celsius<br>Slang: 40 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.                                                                                                                                                                                                    | 2.299,00                                                |
|  | OH95601<br>OH95610<br>OH95615<br>OH95618<br>OH95620<br>OH95625 | <b>Hogedruk-reinigingsslang met koppelingen en knikbeveiliging.</b><br>Complete hogedruk-reinigingsslang met 2-staalinlage en knikbeveiliging.<br>Opgeperste koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk: 400bar<br>Maximale temperatuur: 100° Celsius<br>Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 18 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm)<br>Lengte/diameter: 25 meter 3/8" (10mm) | 29,50<br>131,75<br>189,25<br>223,25<br>246,00<br>303,00 |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |           | <b>Hogedruk-reinigingsslang met RVS-koppelingen en knikbeveiliging.</b><br>Complete hogedruk-reinigingsslang met 2-staalinlage en knikbeveiliging.<br>Opgeperste RVS- koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk: 400bar<br>Maximale temperatuur: 100° Celsius |            |
|                                                                                     | OH90601   | Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                            | 90,50      |
|                                                                                     | OH90610   | Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                           | 194,25     |
|                                                                                     | OH90615   | Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                           | 248,85     |
|                                                                                     | OH90618   | Lengte/diameter: 18 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                           | 281,55     |
|                                                                                     | OH90620   | Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                           | 303,35     |
|                                                                                     | OH90625   | Lengte/diameter: 25 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                           | 360,00     |
|                                                                                     | OH90630   | Lengte/diameter: 30 meter 3/8" (10mm)                                                                                                                                                                                                                                           | 422,25     |
|    | OE430020  | <b>Haspelrem</b><br>Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65                                                                                                                     | 247,00     |
|    |           | <b>Slanggeleider</b><br>Ecodora automatische slanggeleider.                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                     | OE7744312 | Voor haspel model 430 met slang tot 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | 233,00     |
|                                                                                     | OE7744612 | Voor haspel model 436 met slang tot 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | 248,00     |
|                                                                                     | OE7744601 | Voor haspel model 436 met slang tot 3/4" en 1"                                                                                                                                                                                                                                  | 260,00     |
|                                                                                     | OE7745312 | Voor haspel model 530 met slang tot 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | 240,00     |
|                                                                                     | OE7745301 | Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1"                                                                                                                                                                                                                                      | 248,00     |
|                                                                                     | OE7745412 | Voor haspel model 540 met slang tot 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | 248,00     |
|                                                                                     | OE7745401 | Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1"                                                                                                                                                                                                                                      | 248,00     |
|                                                                                     | OE7745612 | Voor haspel model 560 met slang tot 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | 263,00     |
|                                                                                     | OE7745601 | Voor haspel model 560 met slang 3/4"                                                                                                                                                                                                                                            | 263,00     |
|                                                                                     | OE7745602 | Voor haspel model 560 met slang 1"                                                                                                                                                                                                                                              | 282,00     |
|  |           | <b>Slanggeleider</b><br>Ecodora automatische slanggeleider.                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                     | OE7944312 | Voor haspel model 430 met slang tot 1/2" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                            | 398,00     |
|                                                                                     | OE7945312 | Voor haspel model 530 met slang tot 1/2" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                            | 409,00     |
|                                                                                     | OE7945301 | Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                          | 409,00     |
|                                                                                     | OE7945412 | Voor haspel model 540 met slang tot 1/2" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                            | 422,00     |
|                                                                                     | OE7945401 | Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                          | 422,00     |
|                                                                                     | OE7945612 | Voor haspel model 560 met slang tot 1/2" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                            | 462,00     |
|                                                                                     | OE7945601 | Voor haspel model 560 met slang 3/4" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                                | 462,00     |
|                                                                                     | OE7945602 | Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00     |
|  |           | <b>Haspelscharnier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | OH43005   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat                                                                                                                                                                                                               | 45,00      |
|                                                                                     | OH44005   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat                                                                                                                                                                                                               | 49,00      |
|                                                                                     | OH53005   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat                                                                                                                                                                                                               | 48,00      |
|                                                                                     | OH54005   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035                                                                                                                                                                                                         | 111,00     |
|  |           | <b>Haspelscharnier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                     | OH43006   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304                                                                                                                                                                                                                      | 87,00      |
|                                                                                     | OH53006   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304                                                                                                                                                                                                                      | 100,00     |
|                                                                                     | OH53007   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316                                                                                                                                                                                                                      | 150,00     |
|                                                                                     | OH54006   | Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304                                                                                                                                                                                                                      | 258,00     |
|  | FD40105   | <b>Hoge druk koppeling (Karcher-aansluiting)</b><br>Hogedruk koppeling 3/8 bi-M22x1.5mm (Karcher aansluiting)                                                                                                                                                                   | 19,50      |
|  | FD40100   | <b>Knikbeveiliging</b><br>Knikbeveiliging HD-slang 3/8" (Blauw)                                                                                                                                                                                                                 | 12,30      |
|  | OH26005   | <b>Slanggeleider.</b><br>Ecodora slanggeleider.                                                                                                                                                                                                                                 | 26,00      |
|  | RKR8705   | <b>Slangstop</b><br>Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang 1/4"-1/2 t.b.v. haspel 500/600 serie.                                                                                                                                                                       | 49,50      |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                                                      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijs in €                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | FD40110                                                        | <b>Dinga waterpistool.</b><br>Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing.<br>Maximale werkdruk: 25 bar<br>Aansluiting ½"-binnendraad.                                                                                                                                                | 72,50                                                    |
|    | FD40211                                                        | <b>Dinga waterpistool.</b><br>Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing.<br>Maximale werkdruk: 25 bar<br>Aansluiting ½"-binnendraad.                                                                                                                                                | 72,50                                                    |
|    | FD40215                                                        | <b>Dinga waterpistool.</b><br>Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C.<br>Maximale werkdruk: 25 bar<br>Aansluiting ½"-binnendraad.                                                                                                                                                    | 199,00                                                   |
|    | FD40212                                                        | <b>Dinga waterpistool.</b><br>Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C.<br>Maximale werkdruk: 25 bar<br>Aansluiting ½"-binnendraad.                                                                                                                                                    | 199,00                                                   |
|    | FD40210                                                        | <b>Dinga waterpistool.</b><br>Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C.<br>Maximale werkdruk: 25 bar<br>Aansluiting ½"-binnendraad.                                                                                                                                                    | 199,00                                                   |
|   | FD40213                                                        | <b>Dinga waterpistool.</b><br>Dinga Thermisch geïsoleerde RVS 316 waterpistool, 24 bar, 90°C.<br>Ex-goedgekeurd door TÜV voor gebruik in Zone 1 en 2 .<br>Aansluiting ½"-binnendraad.                                                                                                                   | 285,00                                                   |
|  | FD50100<br>FD50101<br>FD50102<br>FD50103<br>FD50104<br>FD50105 | <b>Hogedrukpistool.</b><br>Hogedruksluit met RVS spuitlans, nozzle ¼" en nozzlebeschermer.<br>Max. 310 bar, 150°C, 40 liter/minuut.<br>Ingang: draaikoppeling met ¾".<br>Lanslengte 600 mm<br>Lanslengte 800 mm<br>Lanslengte 1000 mm<br>Lanslengte 1200 mm<br>Lanslengte 1500 mm<br>Lanslengte 2000 mm | 150,00<br>155,00<br>160,00<br>170,00<br>175,00<br>195,00 |
|  | FB00530<br>FB00536                                             | <b>Magneetklep normaal gesloten</b><br>Magneetklep ½" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 16 bar.<br>Magneetklep ¾" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 9 bar.                                                                                                                                      | 110,00<br>320,00                                         |
|  | FS00520<br>FS00521<br>FS00522                                  | <b>Reduceerventiel 10 bar</b><br>SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.<br>SMC reduceerventiel ¾" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.<br>SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.                                                            | 41,95<br>46,15<br>58,50                                  |
|  | FS00520P16<br>FS00523P16<br>FS00522P16                         | <b>Reduceerventiel 16 bar</b><br>SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 16 bar.<br>SMC reduceerventiel ¾" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 16 bar.<br>SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 16 bar.                                                            | 117,25<br>113,50<br>126,00                               |
|  | FS00505<br>FS00506<br>FS00507                                  | <b>Luchtverzorgingsset.</b><br>SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.<br>SMC luchtset ¾" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.<br>SMC luchtset ½" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.                 | 50,30<br>65,80<br>99,60                                  |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FS00500   | <b>Luchtverzorgingsset.</b><br>SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel, manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68,50                                              |
|                                                                                     | FS00501   | SMC luchtset ⅜" uit reduceerventiel, manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106,60                                             |
|                                                                                     | FS00502   | SMC luchtset ½" uit reduceerventiel, manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146,05                                             |
|    | FS00510   | <b>Vochtafscheider.</b><br>SMC vochtafscheider ¼" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,55                                              |
|                                                                                     | FS00511   | SMC vochtafscheider ⅜" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,30                                              |
|                                                                                     | FS00512   | SMC vochtafscheider ½" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,15                                              |
|    | FS00515   | <b>Olienevelaars.</b><br>SMC olienevelaar ¼" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,35                                              |
|                                                                                     | FS00516   | SMC olienevelaar ⅜" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,90                                              |
|                                                                                     | FS00517   | SMC olienevelaar ½" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62,80                                              |
|    | FS00552   | <b>Manometers</b><br>Manometer 0-10 Bar met ¼" buitendraad. Kunststof huis diameter 36 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,40                                              |
|                                                                                     | FS00553   | Manometer 0-10 Bar met ¼" buitendraad. Kunststof huis diameter 43 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,95                                              |
|   |           | <b>Haspelkabinet</b><br>Haspelcabinet TWINKLE met 2 veerbediende haspels.<br>Kunststof cover standaard in de kleur grijs.<br>Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit.<br>Afmetingen B x D x H = 376 x 336 x 342 mm<br>Inclusief 2 luchthaspels 10 meter 6mm.                                                                                                                                                                                  | 395,00                                             |
|                                                                                     | JB00100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                                                                     | JB00101   | Inclusief 1 luchthaspel 6mm en 1 kabelhaspel 3 x 1.5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420,00                                             |
|                                                                                     | JB00102   | Inclusief 1 luchthaspel 6 mm en 1 kabelhaspel looplamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 460,00                                             |
|  | JB00110   | <b>Haspelkabinet</b><br>Haspelcabinet TWINKLE met 3 veerbediende haspels.<br>Kunststof cover standaard in de kleur grijs.<br>Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit.<br>Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm<br>Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 1 kabelhaspel 3x 1.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 580,00                                             |
|  | JB00120   | <b>Haspelkabinet</b><br>Haspelcabinet TWINKLE met 4 veerbediende haspels.<br>Kunststof cover standaard in de kleur grijs.<br>Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit.<br>Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm<br>Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 2 kabelhaspel 3x 1.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 870,00                                             |
|  | FP00770   | <b>Stikstof generator</b><br>PCL mobiele stikstofgenerator model N72. met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp met slang (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel. Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd.<br>Werktemperatuur: 0°C tot 40°C<br>Maximale druk: 10 Bar<br>Gewicht: 40-45 KG<br>Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm                      | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|  | FP00772   | <b>Stikstof generator</b><br>PCL mobiele stikstofgenerator model N72. met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp.<br>Uitvoering met 4 slangen (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel<br>Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd.<br>Werktemperatuur: 0°C tot 40°C<br>Maximale druk: 10 Bar<br>Gewicht: 40-45 KG<br>Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm |                                                    |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FP00700   | <b>PCL zuigercompressor op ketel</b><br>PCL zuigercompressor CM2024D Mobiel <b>8 Bar</b><br>Direct aangedreven op 24 liter ketel.<br>230Volt, 1.5 kW – 2.0 PK<br>Slagvolume 206 liter/min.<br>Geluidsniveau 82 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 59 x 28 x 62 cm.<br>Gewicht 23KG                                                                    |                                                    |
|    | FP00701   | <b>PCL zuigercompressor op ketel</b><br>PCL zuigercompressor CM2550D Mobiel <b>8 Bar</b><br>Direct aangedreven op 50 liter ketel.<br>230Volt, 1.8 kW – 2.5 PK<br>Slagvolume 232 liter/min.<br>Geluidsniveau 89 dBa.<br>Gewicht 23KG                                                                                                              |                                                    |
|    | FP00710   | <b>PCL zuigercompressor op ketel.</b><br>PCL zuigercompressor CM3150B-3 Mobiel <b>10 Bar</b><br>Riem aangedreven op 150 liter ketel.<br>400Volt, 2.2 kW – 3 PK<br>Slagvolume 315 liter/min.<br>Geluidsniveau 77 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 132 x 45 x 92 cm.<br>Gewicht 75KG                                                                  |                                                    |
|  | FC00101   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K <b>10 Bar</b><br>400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK<br>Riem aangedreven op 200 liter ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut<br>Toerental: 1075 omw/min<br>Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 95KG                           |                                                    |
|  | FC00101   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K <b>10 Bar</b><br>400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK<br>Riem aangedreven op 200 liter ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut<br>Toerental: 1075 omw/min<br>Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 95KG                           |                                                    |
|  | FC00102   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor Mobiel 514/200 <b>10 Bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 200 liter ketel.<br>Reiniger reduceerventiel<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut<br>Toerental: 1400 omw/min<br>Afmetingen L x B x H = 200 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 128KG |                                                    |
|  | FC00103   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor EC514/270 <b>10 Bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut<br>Toerental: 1400 omw/min<br>Geluidsniveau 76 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 157KG          | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FC00104   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor EC653/270 YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel.<br>Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstop-schakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut<br>Toerental: 1000 omw/min<br>Geluidsniveau 77 dBa)<br>Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 180KG          | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|    | FC00105   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor EC950/500 YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstop-schakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 950-620ltr/minuut<br>Toerental: 750 omw/min<br>Geluidsniveau 77 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm.<br>Gewicht 205KG          |                                                    |
|   | FC00201   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 550/300 <b>10 Bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 300 liter ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut<br>Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 1000 cm.<br>Gewicht 203kg.                                                                         |                                                    |
|  | FC00202   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 700/300YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven op 300 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut<br>Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)<br>Afmetingen L x B x H = 169 x 53 x 99 cm.<br>Gewicht 216kg      |                                                    |
|  | FC00203   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 700/500YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut<br>Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 113 cm.<br>Gewicht 281kg     |                                                    |
|  | FC00205   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 1050/500YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut<br>Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.<br>Gewicht 337kg |                                                    |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FC00206   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 1300/500YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050/minuut<br>Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.<br>Gewicht 349kg                 | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|    | FC00207   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 1700/500YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 11 kW – 15 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310/minuut<br>Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa)<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.<br>Gewicht 370kg                |                                                    |
|   | FC00140   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS514/270 <b>10 Bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut<br>Toerental: 1400 omw/min. Geluidsniveau 76 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 1500 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 157KG                                                        |                                                    |
|  | FC00141   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/270 YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel.<br>Sterddriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut<br>Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 180KG  |                                                    |
|  | FC00102   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers zuigercompressor Mobiel 514/200 <b>10 Bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 200 liter ketel.<br>Reiniger reduceerventiel<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut<br>Toerental: 1400 omw/min<br>Afmetingen L x B x H = 200 x 45 x 110 cm.<br>Gewicht 128KG                                                                             |                                                    |
|  | FC00143   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500 YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Sterddriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut<br>Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm.<br>Gewicht 200KG |                                                    |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FC00144   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500 YD <b>10 Bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/minuut<br>Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 1375 cm.<br>Gewicht 225KG                              | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|    | FC00149   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/500YD CD <b>10bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.<br>Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut<br>Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.<br>Gewicht 316KG    |                                                    |
|   | FC00150   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500YD CD <b>10bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.<br>Sterdriehoek-, aan/uit en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut<br>Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.<br>Gewicht 420KG |                                                    |
|  | FC00151   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor en koeldroeger op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500YD CD <b>10bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel.<br>Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstopshakelaar<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/minuut<br>Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm.<br>Gewicht 458KG |                                                    |
|  | FC00300   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 <b>10bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut<br>Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.<br>Gewicht 228KG                                                                                             |                                                    |
|  | FC00301   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 <b>10bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut<br>Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.<br>Gewicht 240KG                                                                                             |                                                    |
|  | FC00302   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 <b>10bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut<br>Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.<br>Gewicht 311KG                                                                                          |                                                    |


| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FC00300   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 <b>10bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopeschakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut<br>Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.<br>Gewicht 228KG                                            | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|    | FC00301   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 <b>10bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopeschakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut<br>Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm.<br>Gewicht 240KG                                            |                                                    |
|    | FC00302   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 <b>10bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopeschakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut<br>Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.<br>Gewicht 311KG                                         |                                                    |
|  | FC00303   | <b>Creemers zuigercompressor.</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300 <b>10bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopeschakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut<br>Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm.<br>Gewicht 318KG                                         |                                                    |
|  | FC00310   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550/300 <b>10bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopeschakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut<br>Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm.<br>Gewicht 301KG |                                                    |
|  | FC00311   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/300 <b>10bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopeschakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut<br>Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm.<br>Gewicht 313KG |                                                    |
|  | FC00314   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/500 <b>10bar</b><br>Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopeschakelaar.<br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut<br>Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 74 x 141 cm.<br>Gewicht 354KG |                                                    |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs in €                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | FC00312   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050/500 <b>10bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstop-schakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut<br>Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBA<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm.<br>Gewicht 443KG | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>G |
|    | FC00313   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300/500 <b>10bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstop-schakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut<br>Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBA<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm.<br>Gewicht 450KG |                                               |
|    | FC00315   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1700/500 <b>10bar</b><br>400Volt, 10 kW – 15 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstop-schakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310ltr/minuut<br>Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 65 dBA<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm.<br>Gewicht 468KG    |                                               |
|  | FC00222   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 430/300 <b>15 Bar</b><br>400Volt, 3 kW – 4.0 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 430-265ltr/minuut<br>Toerental: 640 omw/min. Geluidsniveau 77 dBA<br>Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm.<br>Gewicht 197kg.                                                                           |                                               |
|  | FC00223   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 530/300YD <b>15 Bar</b><br>400Volt, 4 kW – 5.5 PK<br>Riem aangedreven op 270 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 530-430ltr/minuut<br>Toerental: 724 omw/min. Geluidsniveau 77 dBA<br>Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm.<br>Gewicht 209kg.      |                                               |
|  | FC00225   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 935/500YD <b>15 Bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 78 dBA<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.<br>Gewicht 342kg.    |                                               |
|  | FC00226   | <b>Creemers zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers zuigercompressor CSG 1100/500YD <b>15 Bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10.0 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel.<br>Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut<br>Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 78 dBA<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm.<br>Gewicht 349kg. |                                               |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijs in €                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | FC00321   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor.</b><br>Creemers zuigercompressor SGC935 <b>15bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut<br>Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm.<br>Gewicht 311KG                                                                                                                                                                       | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>G |
|    | FC00322   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor.</b><br>Creemers zuigercompressor SGC1100 <b>15bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut<br>Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm.<br>Gewicht 318KG                                                                                                                                                                      |                                               |
|    | FC00331   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC935/500 <b>15bar</b><br>400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel<br>Urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut<br>Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm.<br>Gewicht 443KG                                                                                                                               |                                               |
|  | FC00332   | <b>Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel</b><br>Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1100/500 <b>15bar</b><br>400Volt, 7.5 kW – 10 PK<br>Riem aangedreven op 500 liter ketel<br>Urenteller en noodstopshakelaar.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut<br>Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa<br>Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 450KG                                                                                                                                 |                                               |
|  | FC00460   | <b>Creemers dieselgedreven zuigercompressor met 6kVa generator</b><br>Creemers diesel gedreven, super geluidgedempte zuigercompressor SG998 met generator, 90 liter luchtketel, reiniger/reduceerunit, 2 veerbediende slanghaspels met 20 meter slang (1x hoge druk en 1x lage druk), brandstoftanken accu.<br>- 6kVa generator 230/400 V met zekeringsautomaat.<br>- Maximale druk 14 bar.<br>- Effectieve opbrengst 800 ltr/minuut.<br>- Geluidsniveau 76 dBa<br>- Afmetingen L x B x H = 810 x 800 x 1690 mm.<br>- Gewicht 378 KG |                                               |
|  | FC00050   | <b>Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr. ketel</b><br>Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr-ketel.<br>Slagvolume-effectieve opbrengst 160-110ltr/minuut<br>Twee cilinder eentraps luchtgekoelde zuigercompressor.<br>Toerental 710 per minuut.<br>Motorvermogen 1,1 kW / 1,5 Pk 230 V 50Hz<br>Volautomatisch schakelend 13-15 bar.<br>Maximum druk 15 bar.<br>Inclusief vliegwielschermkap en motorbeveiliging.<br>Afmetingen: L X B X H = 65 (Excl. duwbeugel) x 45 x 550 cm.<br>Gewicht: 48 kg.                   |                                               |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                               | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FC00500   | <b>Creemers perslucht ketel</b><br>Creemers verticale lucht ketel 90 liter. Maximaal <b>11 bar</b> .<br>Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.<br>Afmetingen Ø x H = 370 x 1.006 mm   | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|    | FC00502   | <b>Creemers perslucht ketel</b><br>Creemers verticale lucht ketel 500 liter. Maximaal <b>11 bar</b> .<br>Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.<br>Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm  |                                                    |
|    | FC00520   | <b>Creemers perslucht ketel</b><br>Creemers verticale lucht ketel 250 liter. Maximaal <b>16 bar</b> .<br>Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.<br>Afmetingen Ø x H = 500 x 1.780 mm  |                                                    |
|    | FC00521   | <b>Creemers perslucht ketel</b><br>Creemers verticale lucht ketel 500 liter. Maximaal <b>16 bar</b> .<br>Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.<br>Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm  |                                                    |
|   | FC00522   | <b>Creemers perslucht ketel</b><br>Creemers verticale lucht ketel 1000 liter. Maximaal <b>16 bar</b> .<br>Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter.<br>Afmetingen Ø x H = 800 x 2.335 mm |                                                    |
|  | FC00700   | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDD 350<br>230V, 50Hz, 101W.<br>Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm                                                      |                                                    |
|  | FC00701   | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger 230V type EDD 600<br>230V, 50Hz, 135W.<br>Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm                                                 |                                                    |
|  | FC00702   | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDD 850<br>230V, 50Hz, 161W.<br>Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm                                                      |                                                    |
|  | FC00704   | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDD 1825<br>230V, 50Hz, 251W.<br>Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm                                                    |                                                    |
|  | FC00710   | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDX 350<br>230V, 50Hz, 101W.<br>Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm                                                      |                                                    |
|  | FC00711   | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDX 600<br>230V, 50Hz, 135W.<br>Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm                                                      |                                                    |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr.                     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prijs in €                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | FC00712                       | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDX 850<br>230V, 50Hz, 161W.<br>Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm                                                                                                                  | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|    | FC00713                       | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDX 1200<br>230V, 50Hz, 233W.<br>Capaciteit 1200 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm                                                                                                                |                                                    |
|    | FC00714                       | <b>Creemers koeldroger</b><br>Creemers koeldroger type EDX 1825<br>230V, 50Hz, 251W.<br>Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar)<br>Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm                                                                                                                |                                                    |
|    | FC00760<br>FC00761<br>FC00762 | <b>Creemers voorfilter EPF.</b><br>Creemers voorfilter EPF 16 bar met vuilgraadmeter en automatische condensaftap.<br>Filterbereik 99,99 % bij 1 micron.<br>EPF 2112 2000 liter/min ½"-aansluiting<br>EPF 3134 3000 liter/min ¾"-aansluiting<br>EPF 4810 4800liter/min 1" –aansluiting |                                                    |
|   | FC00770<br>FC00771<br>FC00772 | <b>Creemers fijnfilter EHF.</b><br>Creemers fijnfilter EHF 16 bar met vuilgraadmeter en een automatische condensaftap.<br>Filterbereik 99,99 % bij 0,01 micron.<br>EHF 2112 2000 liter/min. ½"<br>EHF 3134 3000 liter/min ¾"<br>EHF 4810 5000 liter/min 1"                             |                                                    |
|  | FC00740                       | <b>Air Saver</b><br>Air Saver 1" BSP met LCD-weergave. 230 Volt, 50Hz<br>Tijdsgestuurde kogelkraan 0- 16 bar. IP54<br>Bij stroomstoring handbediening mogelijk.<br>Weergave LCD:<br>- Dag / Actuele tijd.<br>- Batterijstatus / levensduur<br><i>Optioneel: Bediening op afstand.</i>  | 490,00                                             |
|  | FC00750                       | <b>Creemers condensaftap ACA.</b><br>Creemers automatische condensaftap ACA. 230 Volt<br>- 0,1-10bar<br>- Tijdschakelaar 0,5 tot 45 minuten per cyclus<br>- Pulstijd 0,5 – 10 sec.<br>- Hand-test-controle.<br>- Aan-/uitsignaal d.m.v. LED's.                                         | 210,00                                             |

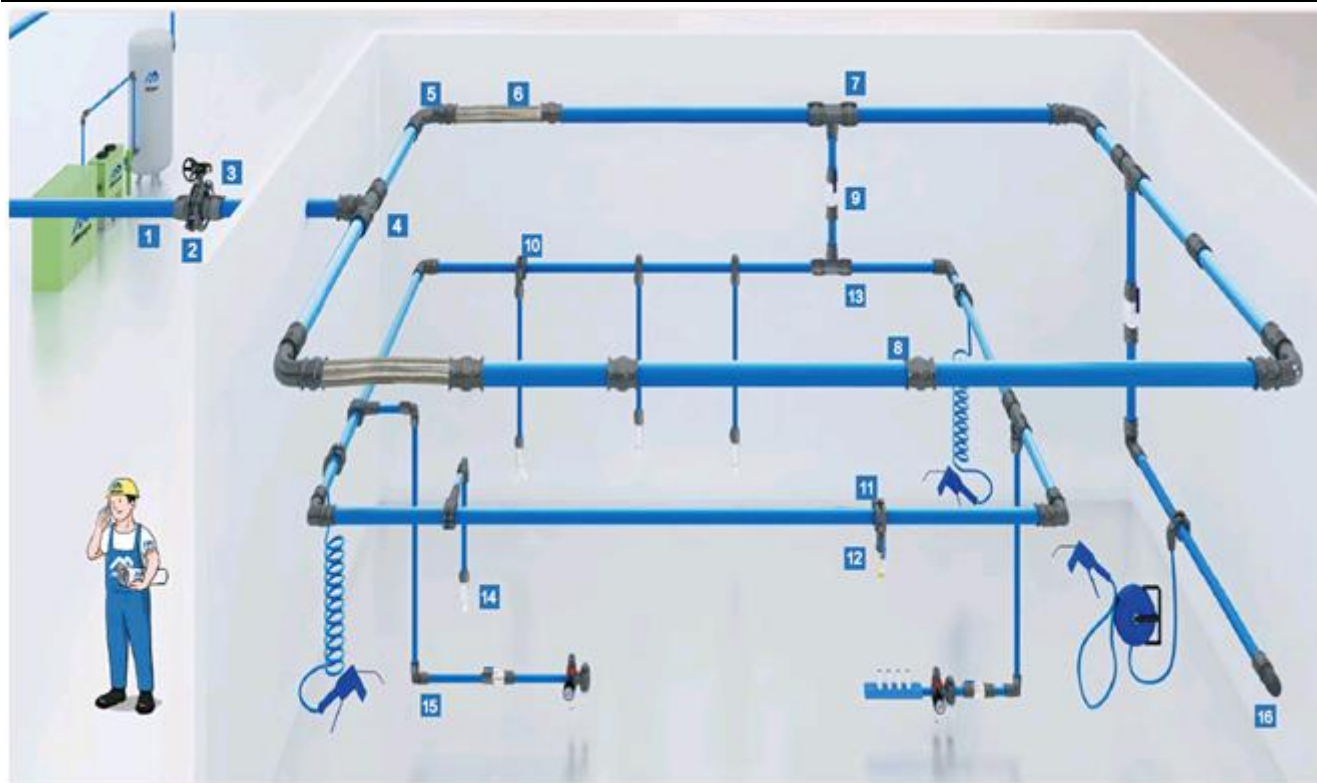

|                                                                                     |         |                                                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|
|  | FL10106 | <b>Leidingen</b>                                             | 44,00 |
|                                                                                     | FL20106 | Aluminium buis 20 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar |       |
|                                                                                     | FL40106 | Aluminium buis 25 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar |       |
|                                                                                     | FL10103 | Aluminium buis 40 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar |       |
|  | FL20103 | Aluminium buis 20 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar | 20,95 |
|                                                                                     | FL20103 | Aluminium buis 25 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar | 28,15 |
|                                                                                     | FL40103 | Aluminium buis 40 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar | 56,30 |
|                                                                                     |         |                                                              |       |
|  | FL03101 | <b>Bevestigingsbeugels</b>                                   | 2,21  |
|                                                                                     | FL03201 | Polymeer beugel 20 mm. (2 beugels per leiding)               |       |
|                                                                                     | FL03401 | Polymeer beugel 25 mm. (2 beugels per leiding)               |       |
|                                                                                     |         | Polymeer beugel 40 mm. (2 beugels per leiding)               |       |
|  | FL20100 | <b>Koppelingen</b>                                           | 16,22 |
|                                                                                     | FL20200 | Rechte koppeling 20 mm                                       |       |
|                                                                                     | FL20400 | Rechte koppeling 25 mm                                       |       |
|                                                                                     |         | Rechte koppeling 40 mm                                       |       |
|  | FL13100 | <b>Bocht 90°</b>                                             | 26,51 |
|                                                                                     | FL13200 | Bocht 90° 20 mm                                              |       |
|                                                                                     | FL13400 | Bocht 90° 25 mm                                              |       |
|                                                                                     |         | Bocht 90° 40 mm                                              |       |
|  | FL14100 | <b>Bocht 45°</b>                                             | 26,57 |
|                                                                                     | FL14200 | Bocht 45° 20 mm                                              |       |
|                                                                                     | FL14400 | Bocht 45° 25 mm                                              |       |
|                                                                                     |         | Bocht 45° 40 mm                                              |       |

| Afbeelding                                                                          | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prijs in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | FL25200   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding <b>DN25</b> met T-stuk en afsluitkraan voor leiding DN25 uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe aluminium leiding DN25, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN25</li> <li>• 2x 45° bocht DN25</li> <li>• T-stuk DN25</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN25 met 1"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.       | 254,10     |
|    | FL25201   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>          | 192,78     |
|    | FL25202   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>          | 167,48     |
|  | FL25203   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> met afsluitkraan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur | 131,78     |
|  | FL25204   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN25</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN25-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur                  | 165,38     |
|  | FL40400   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN40 op leiding <b>DN40</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe aluminium leiding DN40, lengte 5.8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN40</li> <li>• 2x 45° bocht DN40</li> <li>• T-stuk, DN40</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN40 met 1½"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.                                  | 426,04     |
|  | FL40201   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>          | 198,98     |

| Afbeelding                                                                                                                                                     | Best.-Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prijs in € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | FL40202   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met muurplaat voor 2 koppelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Muurplaat DN20 met 2x 1/2"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.</li> </ul>     | 172,99     |
|  | FL40203   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> met afsluitkraan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter</li> <li>• 1 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20</li> <li>• 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met 1/2"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparaat | 139,13     |
|  | FL40204   | <b>Aftakleidingen</b><br>Complete aftakleiding DN20 op leiding <b>DN40</b> uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick drop beugel DN40-20</li> <li>• Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter</li> <li>• 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20</li> <li>• 2x 45° bocht DN20</li> <li>• Messing kogelafsluiter DN20 met 1/2"-binnendraad</li> </ul> Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparaat               | 172,73     |

Voor RVS-leidingen, grotere dimensies, overige fit- en aansluitmateriaal gekieve contact op te nemen met onze verkoop binnendienst 0413-271080  
 Wij zijn graag bereid vrijblijvend een ontwerp te maken en de montage te verzorgen.