


The background features a series of overlapping, wavy, organic shapes in various shades of red, orange, and purple. Scattered across the upper left portion of the image are several white plus signs (+) of varying sizes. In the bottom right corner, there is a white stylized logo consisting of a plus sign with a curved line underneath it.

5

PERSLUCHT, WATER EN HOGEDRUK

+

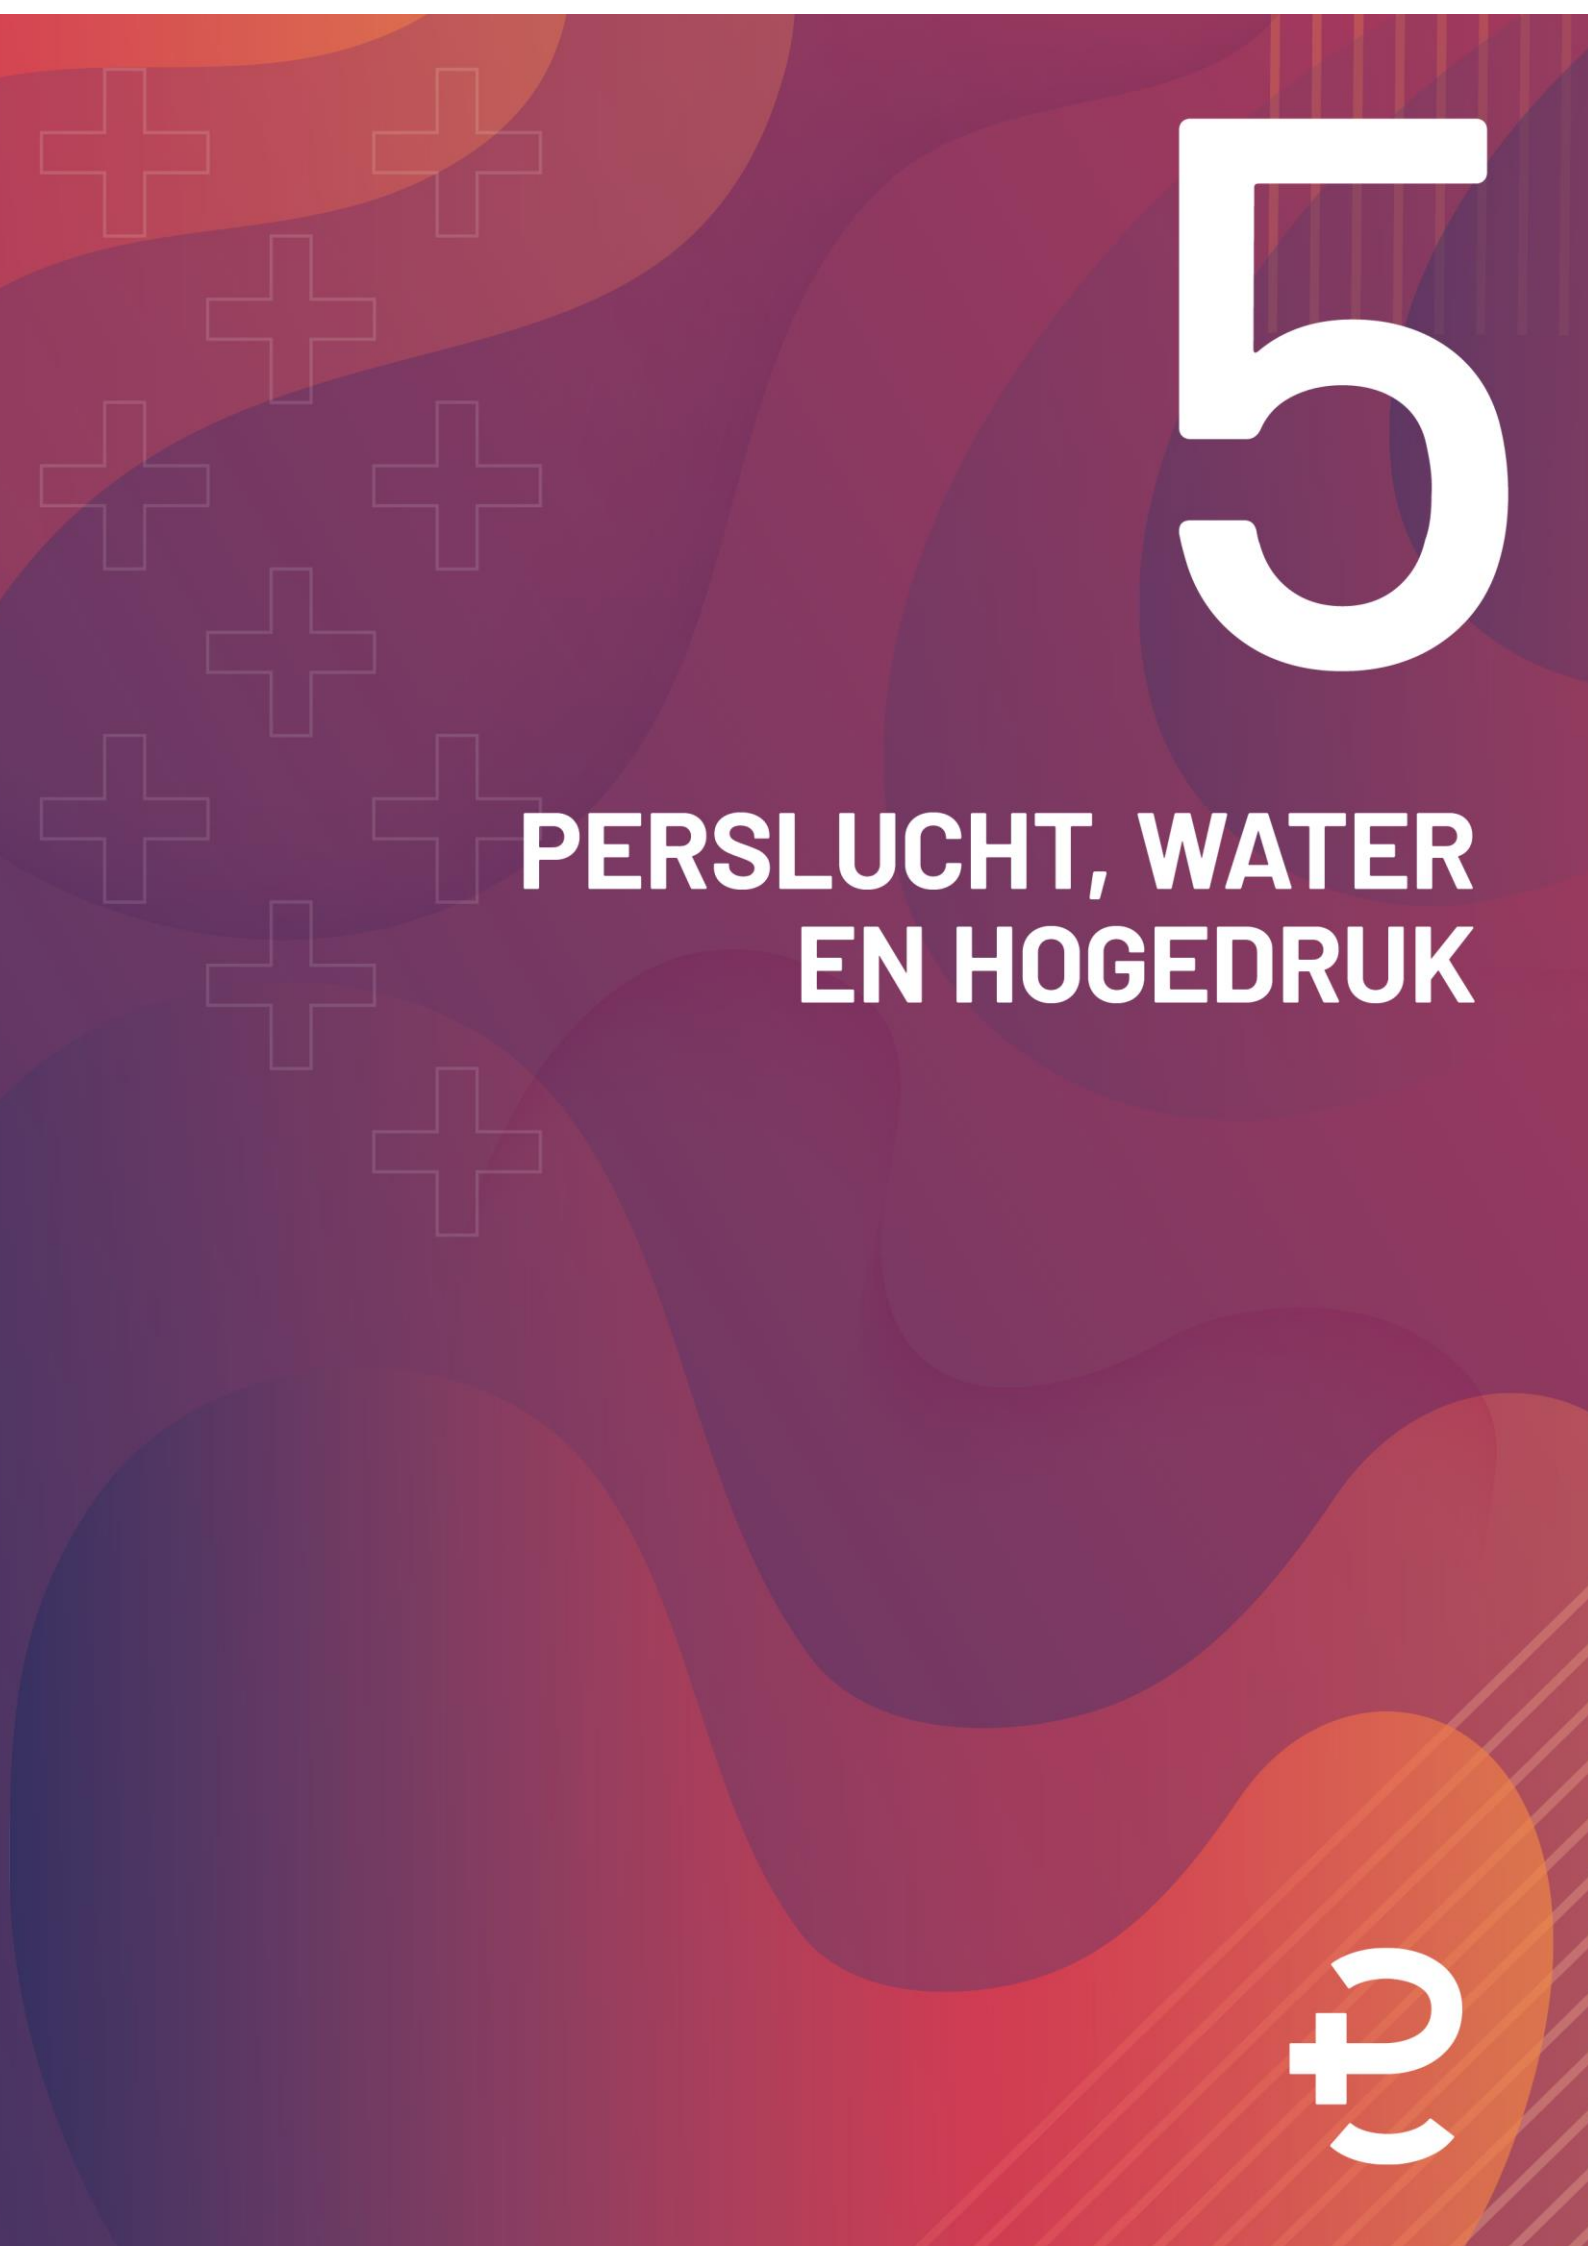

Inhoudsopgave

	Blz
Ecodora perslucht- waterhaspels 20 tot 100bar in ABS, poedergecoat en RVS	104
Haspelscharnieren, slangen, pilaren, slangklemmen en verchroomde beugels	108
Lucht veiligheidskoppelingen 6mm en insteeknippels (Orion A1 / Staubli K / Euro B1)	111
Lucht koppelingen 8mm en insteeknippels (Staubli E1 / ISO6150B15 E / ISO 6150B12 C / Euro ESI)	113
Draagbare bandenvulketels en stationaire bandenvulstations	116
Mobiele drukverhogers (Boosters) tot 16 bar voor zware voertuigen	117
Bandenspanningsmeters en pistolen	118
Bandenprofiel diktemeters en ventielsleutels	119
Blaaspistolen, slangen, pilaren, slangklemmen	119
Ecodora hogedruk slanghaspels 200bar, 100°Celsius in ABS, poedergecoat en RVS	120
Hogedruk slangen, scharnieren, rembeveiligers, slanggeleiders en appendages	122
Water- en hogedrukpistolen	124
SMC reduceerventielen, waterafscheiders, olienevelaars, magneetventielen	124
Haspelkabinetten (Twinkle) met perslucht- en electrahaspels	125
Mobiele stikstofgenerators	125
Verrijdbare Creemers en PCL compressoren op ketel 8 en 10 bar	126
Stationaire Creemers CSG compressoren op ketel 10 bar	126
Stationaire Creemers CSG compressoren op ketel 15 bar	128
Stationaire Creemers geluidgedempte FUSION compressoren	129
Stationaire Creemers geluidgedempte ECS compressoren op ketel 10 bar	128
Stationaire Creemers geluidgedempte SGC compressoren 10 bar	130
Stationaire Creemers geluidgedempte SGC compressoren 15 bar	131
Verplaatsbare diesel gedreven compressorinstallatie op ketel met 6kVa generator	132
Creemers luchtketels (11 en 16 bar)	132
Creemers EDD en EDX koeldrogers	133
Airsaver. automatische condensaftap en filters	134
Airpipe leidingsystemen	135

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH26111C1	Ecodora veerbediende slanghaspel. Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht Serie 260 Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 11 meter 8" Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr.	209,00
	OH4280811C1 OH4280812C1 OH4280815C1	Ecodora veerbediende slanghaspel. Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 280 Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	289,00 308,00 306,00
	OH4284811C1 OH4284812C1 OH4284815C1	Ecodora veerbediende slanghaspel met oprolbeveiliging (Rem). Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 280 met oprolbeveiliging. Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 40° Celsius Slang: 10 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 14 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 8 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	332,00 350,00 348,00
	OH4270811 OH4270812 OH4320812 OH4320813 OH4320814 OH4320815 OH4320816	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht. Serie 300 Zwenksteun, werk en koppelslang in polyurethaan met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 10 meter 10mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 12 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 15 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 20 meter 8mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 12 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 10mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	427,00 441,00 454,00 465,00 492,00 476,00 499,00
	OH26814C1 OH26815C1 OH26813C1 OH26812C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 270 Vaste muursteun met verstelbare arm en polyurethaan slangen met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 15 meter 6x10mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 15 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 13 meter 10x14.5mm Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	303,00 317,00 322,00 339,00
	OH29813C1 OH29812C1 OH29814C1 OH29815C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 300 Vaste muursteun met verstelbare arm en polyurethaan slangen met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 18 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x 1/4"-bu.dr. Slang: 15 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 8 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 12 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	367,00 364,00 384,00 424,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 350 Vaste muursteun met verstelbare arm en polyurethaan slangen met opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 20 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius	
	OH34813C1	Slang: 20 meter 8x12mm. Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr.	378,00
	OH34812C1	Slang: 20 meter 10x14.5mm. Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	409,00
	OH34814C1	Slang: 10 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	418,00
	OH34815C1	Slang: 15 meter 13x19mm. Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	462,00
		Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 440 Vaste muursteun en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius	
	OH444012C1	Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	496,00
	OH444013C1	Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	553,00
	OH444014C1	Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	497,00
	OH444011C1	Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	553,00
		Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 440 Vaste muursteun en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius	
	OH444044C1	Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	511,00
	OH444045C1	Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	593,00
	OH444041C1	Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	511,00
	OH444042C1	Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	594,00
		Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 ABS Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius	
	OH443012C1	Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	433,00
	OH443013C1	Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	486,00
	OH443014C1	Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	434,00
	OH443011C1	Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	486,00
		Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 ABS Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius	
	OH443044C1	Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	460,00
	OH443045C1	Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	541,00
	OH443041C1	Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	461,00
	OH443042C1	Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	541,00
		Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius	
	OH43012C1	Slang: 10 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	493,00
	OH43013C1	Slang: 15 meter ⅜" (10mm). Aansluitingen 2x ⅜"-bu.dr.	546,00
	OH43014C1	Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	495,00
	OH43011C1	Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	546,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43044C1 OH43045C1 OH43041C1 OH43042C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 430 Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " (10mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 10 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. Slang: 15 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.	520,00 602,00 521,00 602,00
	OH453011C1 OH453012C1	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 453 ABS Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.	682,00 737,00
	OH453041C1 OH453042C1	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 453 ABS Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.	706,00 763,00
	OH53041C1 OH53042C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 530 Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.	733,00 790,00
	OH54046C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 540 Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 25 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.	1.008,00
	OH56047C1 OH56048C1 OH56049C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 560 Vaste muursteen met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 40 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. Slang: 50 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr. Slang: 60 meter $\frac{1}{2}$ " (13mm). Aansluitingen 2x $\frac{1}{2}$ "-bu.dr.	1.606,00 1.729,00 1.854,00
	OH530416C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter $\frac{3}{4}$ " (19mm). Aansluitingen 2x $\frac{3}{4}$ "-bu.dr.	873,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH540411C1 OH540412C1 OH540414C1 OH540413C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 540 Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 20 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 10 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	958,00 1.105,00 1.035,00 1.105,00
	OH560411C1 OH560413C1 OH560414C1 OH560415C1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Series 560 Vaste muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 40 meter ¾" (19mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.850,00 2.063,00 1.794,00 1.976,00
	OH27214 OH27211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 272 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¼" (6mm). Aansluitingen 2x ¼"-bu.dr. Slang: 10 meter ¾" (10mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	566,00 551,00
	OH35214 OH35211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 352 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter ¾" (10mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 18 meter ¾" (10mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	621,00 674,00
	OH443212C1 OH443213C1 OH443214C1 OH443211C1	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" (10mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter ¾" (10mm). Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	530,00 586,00 531,00 586,00
	OH443241C1 OH443242C1	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4432 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" (13mm). Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	569,00 642,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43212 OH43213 OH43214 OH43211	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 432 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer flexibele R6 slangen met 1-textiel inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 27 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/8" (10mm). Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 10 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	783,00 839,00 784,00 839,00
	OH453221C1 OH453222C1	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel ABS Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 4532 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	1.055,00 1.099,00
	OH53211 OH53212	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 532 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 25 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	1.074,00 1.129,00
	OH54216 OH54211 OH54212 OH54213	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 542 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 15 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 20 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 15 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.321,00 1.361,00 1.437,00 1.452,00
	OH56217 OH56218 OH56219 OH56211 OH56212 OH56213 OH56214 OH56215	Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Serie 562 Vaste RVS-muursteun met verstelbare arm en zeer soepele compactslangen met 1-staal inlage en opgeperste koppelingen. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 40 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 50 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 60 meter 1/2" (13mm). Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. Slang: 30 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 35 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 40 meter 3/4" (19mm). Aansluitingen 2x 3/4"-bu.dr. Slang: 20 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1" (25mm). Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	2.169,00 2.280,00 2.376,00 2.365,00 2.439,00 2.513,00 2.326,00 2.526,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	45,00 49,00 48,00 111,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	87,00 100,00 150,00 258,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Luchtslang met canvas-inlage en opgeperste koppelingen Complete luchtslang R6 met canvas-inlage. Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 27bar	
	OH95201	Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm)	21,75
	OH95206	Lengte/diameter: 6 meter 3/8" (10mm)	61,00
	OH95208	Lengte/diameter: 8 meter 3/8" (10mm)	76,70
	OH95210	Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm)	88,50
	OH95215	Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm)	127,75
	OH95220	Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm)	167,25
		Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen Complete luchtslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 210bar	
	OH95501	Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm)	25,75
	OH95506	Lengte/diameter: 6 meter 3/8" (10mm)	61,00
	OH95508	Lengte/diameter: 8 meter 3/8" (10mm)	78,25
	OH95510	Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm)	95,50
	OH95515	Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm)	138,50
	OH95520	Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm)	181,75
		Luchtslang met canvas-inlage en opgeperste koppelingen Complete luchtslang R6 met canvas-inlage. Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 27bar	
	OH96201	Lengte/diameter: 1 meter 1/2" (13mm)	28,75
	OH96206	Lengte/diameter: 6 meter 1/2" (13mm)	71,75
	OH96208	Lengte/diameter: 8 meter 1/2" (13mm)	88,95
	OH96210	Lengte/diameter: 10 meter 1/2" (13mm)	99,25
	OH96215	Lengte/diameter: 15 meter 1/2" (13mm)	142,25
	OH96220	Lengte/diameter: 20 meter 1/2" (13mm)	185,50
		Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen Complete luchtslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 120bar	
	OH96301	Lengte/diameter: 1 meter 1/2" (13mm)	22,00
	OH96306	Lengte/diameter: 6 meter 1/2" (13mm)	58,25
	OH96308	Lengte/diameter: 8 meter 1/2" (13mm)	73,50
	OH96310	Lengte/diameter: 10 meter 1/2" (13mm)	83,25
	OH96315	Lengte/diameter: 15 meter 1/2" (13mm)	119,00
	OH96320	Lengte/diameter: 20 meter 1/2" (13mm)	155,50
	OH96325	Lengte/diameter: 20 meter 1/2" (13mm)	191,50
		Luchtslangen met staal-inlage en opgeperste koppelingen Complete luchtslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar	
	OH97801	Lengte/diameter: 1 meter 3/4" (19mm)	43,00
	OH978015	Lengte/diameter: 1.5 meter 3/4" (19mm)	50,75
	OH97802	Lengte/diameter: 2 meter 3/4" (19mm)	51,75
	OH97806	Lengte/diameter: 6 meter 3/4" (19mm)	106,50
	OH97808	Lengte/diameter: 8 meter 3/4" (19mm)	134,50
	OH97810	Lengte/diameter: 10 meter 3/4" (19mm)	161,25
	OH97815	Lengte/diameter: 15 meter 3/4" (19mm)	229,25
	OH97820	Lengte/diameter: 20 meter 3/4" (19mm)	297,75
	OH97825	Lengte/diameter: 25 meter 3/4" (19mm)	366,00
		Montagenippel	
	PH06061	Montagenippel 3/8" BSP - 3/8" BSPT	2,00
	PH08082	Montagenippel 3/8" BSP - 1/2" BSPT	3,75
	PH08081	Montagenippel 1/2" BSP - 1/2" BSPT	2,65
	PH08012	Montagenippel 1/2" BSP - 3/4" BSPT	6,80
	PH01209	Montagenippel 3/4" BSP - 3/4" BSPT	4,00
	PH01210	Montagenippel 3/4" BSP - 1" BSPT	10,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00540	Luchtslang op rol of per meter. Rubberen luchtslang 6mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	3,40
	FS00541	Rubberen luchtslang 8mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	3,95
	FS00542	Rubberen luchtslang 10mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	4,90
	FS00543	Rubberen luchtslang 13mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	6,55
	FS00544	Rubberen luchtslang 19mm, oliebestendig met koordinlage. Werkdruk 20bar.	12,70
	FM11806	Messing slangpilaar. Messing slangpilaar 6mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,20
	FM11805	Messing slangpilaar 6mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,60
	FM11803	Messing slangpilaar 8mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,60
	FM11808	Messing slangpilaar 8mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,70
	FM11750	Messing slangpilaar 10mm met 1/4" BSPT buitendraad.	4,80
	FM11809	Messing slangpilaar 10mm met 3/8" BSPT buitendraad.	4,80
	FM11811	Messing slangpilaar 10mm met 1/2" BSPT buitendraad.	4,90
	FM11905	Messing slangpilaar 13mm met 1/4" BSPT buitendraad.	5,10
	FM11755	Messing slangpilaar 13mm met 3/8" BSPT buitendraad.	5,10
	FM11812	Messing slangpilaar 13mm met 1/2" BSPT buitendraad.	5,20
	FK00340	Oetiker 2-oors slangklem. 2-oors slangklem. Spanbereik 11 - 13 mm	0,90
	FK00341	2-oors slangklem. Spanbereik 13 - 15 mm	0,90
	FK00343	2-oors slangklem. Spanbereik 15 - 18 mm	1,00
	FK00344	2-oors slangklem. Spanbereik 16 - 19 mm	1,05
	FK00345	2-oors slangklem. Spanbereik 17 - 20 mm	1,30
	FK00346	2-oors slangklem. Spanbereik 18 - 21 mm	1,35
	FK00347	2-oors slangklem. Spanbereik 20 - 23 mm	1,50
	FK00348	2-oors slangklem. Spanbereik 22 - 25 mm	1,50
	FK00349	2-oors slangklem. Spanbereik 23 - 27 mm	1,75
	FK00239	Wormschroefklem. Wormschroefklem. Spanbereik 8 - 12 mm	1,30
	FK00240	Wormschroefklem. Spanbereik 10 - 16 mm	1,30
	FK00241	Wormschroefklem. Spanbereik 12 - 20 mm	1,30
	FK00243	Wormschroefklem. Spanbereik 16 - 27 mm	1,50
	FK00244	Wormschroefklem. Spanbereik 20 - 32 mm	1,60
	FK00245	Wormschroefklem. Spanbereik 25 - 40 mm	1,80
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	FP00800	PCL Polyurethaan spiraalslang PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr.	25,90
	FP00801	PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr.	32,30
	FP00802	PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr.	36,90
	FP00803	PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr.	42,70
	FP00804	PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.	48,70
	FP00805	PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr.	74,00
	FP00810	PCL Polyurethaan spiraalslang PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 2.5 mtr	25,90
	FP00811	PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 5 mtr	32,30
	FP00812	PCL polyurethaan spiraalslang 6.5 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr	36,90
	FP00813	PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 7.5 mtr	42,70
	FP00814	PCL polyurethaan spiraalslang 8 mm met 1/4" swivellende koppelingen. L= 10 mt.	48,70
	FP00815	PCL polyurethaan spiraalslang 10 mm met 3/8" swivellende koppelingen. L= 10 mtr	74,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Orion-passing A1)			
	OR44516	Persluchtkoppeling Orion persluchtkoppeling 6mm 1/4" bi/dr	12,00
	OR48500 OR48501 OR48502 OR48503 OR48504 OR48520 OR48521 OR48522	Insteeknippel (6mm doorlaat) Orion insteeknippel met 1/8"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 1/4"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 3/8"-buitendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 1/4"-binnendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 3/8"-binnendraad (Orion-passing) Orion insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Orion insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Orion insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	3,20 2,75 4,90 3,75 4,25 3,00 3,10 3,10
	FK50287 FK50288 FK50289 FK50294 FK50295 FK50296 FK50300 FK50301 FK50302	Veiligheidskoppeling (Knik) Serie A1 met 6mm doorlaat Veiligheidskoppeling met 1/4"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 3/8"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/2"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/4"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 3/8"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/2"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15
	FK21801 FK21802 FK21803 FK21851 FK21852 FK21853 FK21806 FK21808 FK21810 FK21813	Veiligheidskoppeling (Druk) Serie ASI met 6mm doorlaat Veiligheidskoppeling met 1/4"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 3/8"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/2"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/4"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 3/8"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/2"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Orion-passing)	44,45 45,15 47,05 45,90 47,25 47,55 43,80 43,80 43,80 46,10
	FK92801 FK92802 FK92803 FK92851 FK92852 FK92853 FK92806 FK92808 FK92810	Veiligheidskoppeling (Duw) Serie ASG met 6mm doorlaat Veiligheidskoppeling met 1/4"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 3/8"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/2"-binnendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/4"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 3/8"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 1/2"-buitendraad (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	28,10 28,95 31,45 28,95 30,45 31,05 27,95 27,95 27,95
	FK55000 FK55001 FK55005 FK26102 FK55008 FK55009 FK55010	Insteeknippel voor 6mm koppelingen A1, ASI en ASG Insteeknippel met 1/8"-buitendraad (Orion-passing) Insteeknippel met 1/4"-buitendraad (Orion-passing) Insteeknippel met 1/4"-binnendraad (Orion-passing) Insteeknippel met 3/8"-binnendraad (Orion-passing) Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Orion-passing) Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Orion-passing) Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Orion-passing)	10,40 5,65 6,20 3,90 6,20 6,20 6,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (Staubli-passing K)			
	FK50156	Veiligheidskoppeling (Knik) Serie K met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50157	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50158	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50163	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50164	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50165	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	29,15
	FK50169	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
	FK50170	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
	FK50171	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,15
	FK30181	Veiligheidskoppeling (Draai) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30182	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30183	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30186	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30184	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30185	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	25,65
	FK30190	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	26,85
	FK30187	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	27,85
	FK30188	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	29,65
	FK61101	Veiligheidskoppeling (Druk) RCS06 met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	38,90
	FK61102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK61106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK61108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK61110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK11801	Veiligheidskoppeling (Druk) met 6mm doorlaat. STAUBLI ISO 6150C Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	38,90
	FK11802	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11803	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11851	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11852	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11853	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli-passing)	41,10
	FK11806	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK11808	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK11810	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	41,10
	FK66150	Insteeknippel voor 6mm koppelingen. STAUBLI ISO6150C Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	7,25
	FK66151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (Staubli-passing)	7,25
	FK66152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (Staubli-passing)	8,00
	FK66101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (Staubli-passing)	8,50
	FK66102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (Staubli-passing)	17,10
	FK66806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45
	FK66813	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (Staubli-passing)	8,45


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
Luchtkoppelingen en insteeknippels 6 mm (EURO-passing B1)			
		Veiligheidskoppeling (Knik) Serie B1 met 6mm doorlaat. ISO 6150B12	
	FK50307	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50308	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50309	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50314	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50315	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50316	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	27,20
	FK50320	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20
	FK50321	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20
	FK50322	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	27,20
		Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 6mm doorlaat. ISO 6150B12	
	FK961101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	40,75
	FK961102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	42,70
	FK961103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	44,75
	FK961151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	42,70
	FK961152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	42,70
	FK961153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	44,75
	FK961106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	43,50
	FK961108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	43,50
	FK961110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	43,50
		Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 6mm doorlaat. ISO 6150B12	
	FK991101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	21,35
	FK991102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	26,00
	FK991106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	26,00
	FK991108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	26,00
	FK991110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	26,00
		Insteeknippel voor 6mm koppelingen ISI en ISG ISO 6150B12	
	FK96151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	3,75
	FK96152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	4,60
	FK96101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	3,75
	FK96102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	4,60
	FK96806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	3,45
	FK96808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	3,65
	FK96810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	4,50
		Veiligheidskoppeling (Knik) Serie C met 8mm doorlaat. ISO 6150B12	
	FK50345	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50346	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50347	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50351	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50352	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50353	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	29,80
	FK50356	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80
	FK50357	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80
	FK50358	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	29,80
		Insteeknippel voor 8mm koppelingen Serie C ISO 6150B12	
	FK55023	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B12)	5,55
	FK55024	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B12)	11,65
	FK55025	Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B12)	12,85
	FK55026	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55027	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55028	Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B12)	6,10
	FK55029	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	6,10
	FK55030	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	6,10
	FK55031	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B12)	14,30


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (Staubli-passing E1)			
	FK50115	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50116	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50117	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50121	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50122	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50123	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50126	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50127	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK50128	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	31,75
	FK30295	Veiligheidskoppeling SV met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30296	Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30297	Veiligheidskoppeling SV met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	47,25
	FK30299	Veiligheidskoppeling SV met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	48,05
	FK30300	Veiligheidskoppeling SV met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30302	Veiligheidskoppeling SV met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30303	Veiligheidskoppeling SV met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK30304	Veiligheidskoppeling SV met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	53,50
	FK31101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK31102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK31103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK31151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK31152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK31153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK31108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK31110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK31113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK31116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK81101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK81102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK81103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	69,60
	FK81151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK81152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK81153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	72,40
	FK81108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK81110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK81113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK81116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	71,85
	FK55101	Insteeknippel 8mm met ¼"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55102	Insteeknippel 8mm met ⅜"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK36153	Insteeknippel 8mm met ½"-buitendraad (Staubli ISO 6150C14)	24,25
	FK55103	Insteeknippel 8mm met ¼"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55105	Insteeknippel 8mm met ⅜"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK36163	Insteeknippel 8mm met ½"-binnendraad (Staubli ISO 6150C14)	23,85
	FK55107	Insteeknippel 8mm met 8 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	14,90
	FK55108	Insteeknippel 8mm met 10 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10
	FK55109	Insteeknippel 8mm met 13 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10
	FK55110	Insteeknippel 8mm met 16 mm slangpilaar (Staubli ISO 6150C14)	13,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
Luchtkoppelingen en insteeknippels 8 mm (E-passing)			
		Veiligheidskoppeling (Knik) Serie E met 8mm doorlaat. ISO 6150B15	
	FK50023	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50024	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50025	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50028	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50029	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50045	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	31,75
	FK50083	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
	FK50084	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
	FK50085	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	31,75
		Veiligheidskoppeling (Druk) ISI met 8mm doorlaat. ISO 6150B	
	FK981101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	65,30
	FK981102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	65,30
	FK981103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	65,30
	FK981151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	68,20
	FK981152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	68,20
	FK981153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	68,20
	FK981108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20
	FK981110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20
	FK981113	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20
	FK981116	Veiligheidskoppeling met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	68,20
		Veiligheidskoppeling (Duw) ISG met 8mm doorlaat. ISO 6150B	
	FK981802	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,50
	FK981803	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	31,35
	FK981852	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	34,00
	FK981853	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	34,00
	FK981808	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	34,10
	FK981810	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	34,10
	FK981813	Veiligheidskoppeling met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	34,10
		Insteeknippel voor 8mm koppelingen ISI en ISG. ISO 6150B	
	FK986101	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (ISO 6150B15)	4,30
	FK986102	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (ISO 6150B15)	5,00
	FK986103	Insteeknippel met ½"-buitendraad (ISO 6150B15)	11,20
	FK986151	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (ISO 6150B15)	4,75
	FK986152	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (ISO 6150B15)	7,35
	FK986153	Insteeknippel met ½"-binnendraad (ISO 6150B15)	14,20
	FK986808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,15
	FK986810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,35
	FK986813	Insteeknippel met 13 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	5,70
	FK986816	Insteeknippel met 16 mm slangpilaar (ISO 6150B15)	8,40

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
Luchtkoppelingen en insteeknippels 7 mm (Euro-passing)			
		Veiligheidskoppeling (Druk) ESI met 7mm doorlaat. EURO	
	FK71101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)	40,75
	FK71102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)	42,70
	FK71103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)	44,75
	FK71151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)	42,70
	FK71152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)	42,70
	FK71153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)	44,75
	FK71106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)	43,50
	FK71108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)	43,50
	FK71110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)	40,50
		Veiligheidskoppeling (Duw) ESG met 7mm doorlaat. EURO	
	FK91101	Veiligheidskoppeling met ¼"-binnendraad (EURO)	22,35
	FK91102	Veiligheidskoppeling met ⅜"-binnendraad (EURO)	26,95
	FK91103	Veiligheidskoppeling met ½"-binnendraad (EURO)	26,95
	FK91151	Veiligheidskoppeling met ¼"-buitendraad (EURO)	26,95
	FK91152	Veiligheidskoppeling met ⅜"-buitendraad (EURO)	26,95
	FK91153	Veiligheidskoppeling met ½"-buitendraad (EURO)	27,30
	FK91106	Veiligheidskoppeling met 6 mm slangpilaar (EURO)	27,00
	FK91108	Veiligheidskoppeling met 8 mm slangpilaar (EURO)	27,00
	FK91110	Veiligheidskoppeling met 10 mm slangpilaar (EURO)	27,00
		Insteeknippel voor 7mm koppelingen ESI en ESG EURO	
	FK76151	Insteeknippel met ¼"-buitendraad (EURO)	3,80
	FK76152	Insteeknippel met ⅜"-buitendraad (EURO)	4,55
	FK76101	Insteeknippel met ¼"-binnendraad (EURO)	3,80
	FK76102	Insteeknippel met ⅜"-binnendraad (EURO)	4,55
	FK76806	Insteeknippel met 6 mm slangpilaar (EURO)	4,80
	FK76808	Insteeknippel met 8 mm slangpilaar (EURO)	3,80
	FK76810	Insteeknippel met 10 mm slangpilaar (EURO)	4,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE52013	Ecodora banden vulketel, compleet. Ecodora draagbare bandenvulketel 0-10 bar. - Ketelinhoud 13 liter. - Manometer voor ketel. - Vulslang met ventielsteker. - Vulnippel voor op de luchtleiding.	558,00
	OE52020	Vulnippel t.b.v. bandenvulketel. Ecodora vulventiel tbv bandenvulketel. Aansluiting ½"-buitendraad.	25,00
	FP00300	PCL banden vulketel, compleet. PCL draagbare bandenvulketel 0-10 bar. - Ketelinhoud 6 liter. - Polyethyleen behuizing - Vulslang 1,2 meter met hold-on ventielsteker. - Vulnippel voor op de luchtleiding.	1.355,00
	FP00310	PCL bandenvulstation PCL Qube preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief inclusief 5 meter slang met euro connector. - Werkdruk 0,3 – 10 Bar - Overvulbeveiliging 0,3 – 2 Bar - Nauwkeurigheid 0,1 Bar - Geschikt voor perslucht en stikstof - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC	710,00
	FP00311	PCL Bandenvulstation PCL Accura A10 preset analoog bandenvulstation 230Volt in aluminium behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector. - Werkdruk 0,3 – 10 Bar - Nauwkeurigheid 0,1 Bar - Automatische start functie - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	1.095,00
	FP00312	PCL bandenvulstation PCL Accura D12 preset digitaal bandenvulstation 230Volt met touchscreen-technologie in kunststof behuizing inclusief 7,6 meter slang met clip-on connector - Maximale inlaatdruk 15 Bar - Nauwkeurigheid 0,1 Bar - Automatische start functie - Keramische sensor +/-0.5% - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999 - Elektronische preset functie - Start automatisch met oppompen - Overdukinstelling (OPS over Pressure Setting)	1.075,00
	FT00800	Mobiele booster voor vrachtwagenbanden PLEQ mobiele booster (drukverhoger) - Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan. - Reduceerventiel met manometer - Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1 Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar - Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden - Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm <i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i>	2.910,00
	FT00802	Mobiele booster voor vrachtwagenbanden PLEQ mobiele booster (drukverhoger) - Lucht voorraadketel 5 liter met veiligheidsventiel 20 bar en aftapkraan. - Reduceerventiel met manometer - Booster met geluiddemper. Drukverhouding 2:1 Bijv.: Luchtaanvoer 8 bar → 16 bar - Robuuste steekwagen met 2 luchtbanden - Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm (Aanvoer) - Ecodora haspel Ser. 280 (Max. 20 bar) met 15 meter PU-slang 10mm <i>Exclusief bandenspanningsmeter.</i>	3.275,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00260	PCL Bandenvulmeter PCL Airforce analoge bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter - Individueel getest en gecertificeerd - Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	126,80
	FP00263	PCL Bandenvulmeter PCL Accura digitale bandenvulmeter met clip-on connector. Slang 1,8 meter. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	157,10
	FP00264	PCL Bandenvulmeter PCL Accura digitale bandenvulmeter voorzien van clip-on connector. Slang 1,8 mtr. Calibratie certificaat 0 - 22 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	465,00
	FP00270	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	112,20
	FP00271	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0-9,6 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	110,40
	FP00272	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 analoge bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,60 mtr. Calibratie certificaat 0-12 bar. Lineaire aflezing - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	149,00
	FP00275	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Hold-On ventielsteker. Slang 0,53 mtr. Calibratie certificaat 0 - 9,6 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	139,75
	FP00276	PCL Bandenvulmeter PCL MK4 digitale bandenvulmeter met Clip-On ventielsteker. Slang 3,6 mtr. Calibratie certificaat 0 - 12 bar - Keramische sensor - Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999	230,10
	FP00204 FP00205	PCL clip-on connector Euro PCL Clip-on bandenvulventiel (Open End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad. PCL Clip-on bandenvulventiel (Closed End). Aansluiting: 1/4"-binnendraad.	7,10 24,40
	FP00225 FP00226	PCL dubbele hold-on ventielsteker PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	17,80 17,80
	FP00220 FP00221	PCL dubbele hold-on ventielsteker PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart PCL korte dubbele hold-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	15,70 15,70
	FP00235 FP00236	PCL dubbele clip-on ventielsteker PCL dubbele clip-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart PCL dubbele clip-on ventielsteker (Closed End) met 1/4"-binnendraad. Rood	50,60 50,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00229	PCL dubbele hold-on ventielsteker PCL dubbele gebogen hold-on ventielsteker (Open End) met 1/4"-binnendraad. Zwart	31,20
	FP00370	PCL Bandenspanningsmeter. Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Rechte kop voor recht ventiel.	20,70
	FP00371	PCL Bandenspanningsmeter. Bandenspanningsmeter Conform BS EN 12645:1999 met zakclip en beschermdop. Werkdruk 0,5 tot 3,4 Bar Schuine kop voor 90° ventiel.	20,70
	FP00385	PCL Bandenprofiel diepte meter Bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1-26mm. * Nauwkeurig 1 mm. * Goedgekeurd voor MoT testen * VOSA goedgekeurd * Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC	6,40
	FP00386	PCL Bandenprofiel diepte meter Digitale bandprofiel-dieptemeter voor profielen van 1 tot 25mm Uit carbon fiber composiet. * Nauwkeurig 1 mm. * 0 stelling in elke positie mogelijk * 1 stuks CR2032 3V batterij	22,80
	FP00389	PCL Bandenprofiel diepte meter Digitale bandprofiel diepte met geïntegreerd bandenspanningsmeter met signalering bij onvoldoende profiel diepte. * Profielen 1 tot 25mm. * Nauwkeurigheid 1mm. * LCD scherm * Automatische uitschakeling na 90 sec. * 1 stuks CR2032 3V batterij	34,20
	FP00399	PCL ventielsleutel De PCL ventielsleutel; 4 in 1 hulpmiddel met 4 functies: * Repareert de uitwendige schroefdraad van het ventiel * Repareert de inwendige schroefdraad van het ventiel * Verwijdt de kern van het ventiel * Verwijdt een beschadigde kern van het ventiel	7,90
	FA00550	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 110mm	15,10
	FA00551	PCL Luchtpistool. PCL luchtpistool met kunststof ergonomisch handvat voorzien van 1/4"-binnendraad. Blaasopening 1,5 mm. L= 330mm	17,80
	FA00720	PLEQ Luchtpistool. PLEQ zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraad en gebogen zeer grote uitloop.	24,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH443031C1 OH443032C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 4430 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	514,00 595,00
	OH453032C1 OH453031C1 OH454031C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	735,00 805,00 992,00
	OH35031C1 OH35032C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water Series 350 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	528,00 607,00
	OH43031C1 OH43032C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 430 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	569,00 650,00
	OH53032C1 OH53031C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	761,00 831,00
	OH54031C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 540 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.025,00
	OH56031C1 OH56032C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 560 Vaste muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.650,00 1.770,00
	OH443231C1 OH443232C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht Series 4432 Vaste RVS-muursteen, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	604,00 686,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH453232C1 OH453231C1 OH454231C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. (ABS) Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht Series 453 Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.022,00 1.095,00 1.235,00
	OH35231 OH35232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 352 Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12 meter $\frac{5}{16}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	675,00 745,00
	OH43231 OH43232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 432 Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 10 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 15 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	857,00 940,00
	OH53232 OH53231	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 532 Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 20 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.244,00 1.314,00
	OH54231	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 542 Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	1.412,00
	OH56231 OH56232	Ecodora veerbediende RVS slanghaspel 200 bar. Ecodora veerbediende RVS haspel voor water of lucht Series 562 Vaste RVS-muursteun, verstelbare arm, zwarte werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 40 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 50 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	2.249,00 2.371,00
	OH443331C1 OH443332C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 4430 Vaste muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 18 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	603,00 695,00
	OH453132C1 OH454131C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453 Vaste muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 25 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr. Slang: 30 meter $\frac{3}{8}$ " Aansluitingen 2x $\frac{3}{8}$ "-bu.dr.	811,00 1.041,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH454331C1	Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. ABS Ecodora veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 453 Vaste RVS muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.266,00
	OH43331 OH43332	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 12 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. Slang: 18 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	860,00 951,00
	OH53332	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 530 Vaste muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 25 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.321,00
	OH54331	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 540 Vaste muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 30 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	1.441,00
	OH56331	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel 200 bar. Ecodora RVS veerbediende hoge-druk haspel voor water. Series 560 Vaste muursteun, verstelbare arm, blauwe hygienische werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 200 bar. Max. temperatuur: 100° Celsius Slang: 40 meter 3/8" Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	2.299,00
	OH95601 OH95610 OH95615 OH95618 OH95620 OH95625	Hogedruk-reinigingsslang met koppelingen en knikbeveiliging. Complete hogedruk-reinigingsslang met 2-staalinlage en knikbeveiliging. Opgeperste koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk: 400bar Maximale temperatuur: 100° Celsius Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 18 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 25 meter 3/8" (10mm)	29,50 131,75 189,25 223,25 246,00 303,00
	OH90601 OH90610 OH90615 OH90618 OH90620 OH90625 OH90630	Hogedruk-reinigingsslang met RVS-koppelingen en knikbeveiliging. Complete hogedruk-reinigingsslang met 2-staalinlage en knikbeveiliging. Opgeperste RVS- koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk: 400bar Maximale temperatuur: 100° Celsius Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 18 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 25 meter 3/8" (10mm) Lengte/diameter: 30 meter 3/8" (10mm)	90,50 194,25 248,85 281,55 303,35 360,00 422,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Hogedruk-reinigingsslang met koppelingen en knikbeveiliging. Complete hogedruk-reinigingsslang met 2-staalinlage en knikbeveiliging. Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk: 350bar Maximale temperatuur: 100° Celsius	
	OH90701	Lengte/diameter: 1 meter 3/8" (10mm)	29,25
	OH90703	Lengte/diameter: 3 meter 3/8" (10mm)	66,25
	OH90710	Lengte/diameter: 10 meter 3/8" (10mm)	129,25
	OH90715	Lengte/diameter: 15 meter 3/8" (10mm)	185,50
	OH90720	Lengte/diameter: 20 meter 3/8" (10mm)	241,50
	OH90725	Lengte/diameter: 25 meter 3/8" (10mm)	297,25
	OH90730	Lengte/diameter: 30 meter 3/8" (10mm)	353,25
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot 1/2"	233,00
	OE7744612	Voor haspel model 436 met slang tot 1/2"	248,00
	OE7744601	Voor haspel model 436 met slang tot 3/4" en 1"	260,00
	OE7745312	Voor haspel model 530 met slang tot 1/2"	240,00
	OE7745301	Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1"	248,00
	OE7745412	Voor haspel model 540 met slang tot 1/2"	248,00
	OE7745401	Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1"	248,00
	OE7745612	Voor haspel model 560 met slang tot 1/2"	263,00
	OE7745601	Voor haspel model 560 met slang 3/4"	263,00
	OE7745602	Voor haspel model 560 met slang 1"	282,00
	OE7944312	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot 1/2" RVS AISI316	398,00
	OE7945312	Voor haspel model 530 met slang tot 1/2" RVS AISI316	409,00
	OE7945301	Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316	409,00
	OE7945412	Voor haspel model 540 met slang tot 1/2" RVS AISI316	422,00
	OE7945401	Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316	422,00
	OE7945612	Voor haspel model 560 met slang tot 1/2" RVS AISI316	462,00
	OE7945601	Voor haspel model 560 met slang 3/4" RVS AISI316	462,00
	OE7945602	Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	500,00
	OH43005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	45,00
	OH44005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat	49,00
	OH53005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	48,00
	OH54005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	111,00
	OH43006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	87,00
	OH53006	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	100,00
	OH53007	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	150,00
	OH54006	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	258,00
	FD40105	Hoge druk koppeling (Karcher-aansluiting) Hogedruk koppeling 3/8 bi-M22x1.5mm (Karcher aansluiting)	19,50
	FD40100	Knikbeveiliging Knikbeveiliging HD-slang 3/8" (Blauw)	12,30
	OH26005	Slanggeleider. Ecodora slanggeleider.	26,00
	RKR8705	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang 1/4"-1/2 t.b.v. haspel 500/600 serie.	49,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FD40110	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting ½"-binnendraad.	72,50
	FD40211	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde waterpistool, verchroomde messing. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting ½"-binnendraad.	72,50
	FD40215	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting ½"-binnendraad.	199,00
	FD40212	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting ½"-binnendraad.	199,00
	FD40210	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde RVS waterpistool, 25Bar, 90°C. Maximale werkdruk: 25 bar Aansluiting ½"-binnendraad.	199,00
	FD40213	Dinga waterpistool. Dinga Thermisch geïsoleerde RVS 316 waterpistool, 24 bar, 90°C. Ex-goedgekeurd door TÜV voor gebruik in Zone 1 en 2 . Aansluiting ½"-binnendraad.	285,00
	FD50100 FD50101 FD50102 FD50103 FD50104 FD50105	Hogedrukpistool. Hogedruksluit met RVS spuitlans, nozzle ¼" en nozzlebeschermer. Max. 310 bar, 150°C, 40 liter/minuut. Ingang: draaikoppeling met ¾". Lanslengte 600 mm Lanslengte 800 mm Lanslengte 1000 mm Lanslengte 1200 mm Lanslengte 1500 mm Lanslengte 2000 mm	150,00 155,00 160,00 170,00 175,00 195,00
	FB00530 FB00536	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 16 bar. Magneetklep ¾" 230V (Normally Closed). Werkdruk: 1 – 9 bar.	110,00 320,00
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel 10 bar SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ¾" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00520P16 FS00523P16 FS00522P16 P840244 P840284	Reduceerventiel 16 bar SMC reduceerventiel ¼" 0,5 – 16 bar exclusief manometer SMC reduceerventiel ¾" 0,5 – 16 bar exclusief manometer SMC reduceerventiel ½" 0,5 – 16 bar exclusief manometer Manometer 1/8" 0 t/m 16Bar ø 40mm achter aansluiting Manometer 1/4" 0 t/m 16Bar ø 50mm achter aansluiting	117,25 113,50 126,00 20,50 22,55
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtset ¾" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtset ½" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC reduceerventiel ¼", manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5–10 bar SMC reduceerventiel ⅜", manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5–10 bar SMC reduceerventiel ½", manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5–10 bar	68,50 106,60 146,05
	FS00510 FS00511 FS00512	Vochtafscheider. SMC vochtafscheider ¼" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC vochtafscheider ⅜" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC vochtafscheider ½" met filter en polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	24,55 29,30 42,15
	FS00515 FS00516 FS00517	Olienevelaars. SMC olienevelaar ¼" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC olienevelaar ⅜" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar SMC olienevelaar ½" met polycarbonaat reservoir. 0,5 – 10 bar	42,35 54,90 62,80
	FS00552 FS00553	Manometers Manometer 0-10 Bar met ½" buitendraad. Kunststof huis diameter 36 mm. Manometer 0-10 Bar met ¼" buitendraad. Kunststof huis diameter 43 mm.	21,40 26,95
	JB00100 JB00101 JB00102	Haspelkabinet Haspelcabinet TWINKLE met 2 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 376 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 10 meter 6mm. Inclusief 1 luchthaspel 6mm en 1 kabelhaspel 3 x 1.5mm ² . Inclusief 1 luchthaspel 6 mm en 1 kabelhaspel looplamp.	395,00 420,00 460,00
	JB00110	Haspelkabinet Haspelcabinet TWINKLE met 3 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 1 kabelhaspel 3x 1.5mm ²	580,00
	JB00120	Haspelkabinet Haspelcabinet TWINKLE met 4 veerbediende haspels. Kunststof cover standaard in de kleur grijs. Verkrijgbaar in Groen, Blauw en Wit. Afmetingen B x D x H = 556 x 336 x 342 mm Inclusief 2 luchthaspels 6mm en 2 kabelhaspel 3x 1.5mm ²	870,00
	FP00770	Stikstof generator PCL mobiele stikstofgenerator model N72. met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp met slang (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel. Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd. Werktemperatuur: 0°C tot 40°C Maximale druk: 10 Bar Gewicht: 40-45 KG Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm	O P A A N V R A A G
	FP00772	Stikstof generator PCL mobiele stikstofgenerator model N72. met 12V oplaadbare accu (Max. werkduur 20 uur) en een vulpomp. Uitvoering met 4 slangen (L=7.6 meter) voorzien van vulventiel Voor het automatisch leegzuigen en met stikstof vullen van banden. Persluchtaansluiting benodigd. Werktemperatuur: 0°C tot 40°C Maximale druk: 10 Bar Gewicht: 40-45 KG Afmetingen: D x B x H = 647 x 535 x 1029 mm	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FP00700	PCL zuigercompressor op ketel PCL zuigercompressor CM2024D Mobiel 8 Bar Direct aangedreven op 24 liter ketel. 230Volt, 1.5 kW – 2.0 PK Slagvolume 206 liter/min. Geluidsniveau 82 dBa Afmetingen L x B x H = 59 x 28 x 62 cm. Gewicht 23KG	O P A A N V R A A G
	FP00701	PCL zuigercompressor op ketel PCL zuigercompressor CM2550D Mobiel 8 Bar Direct aangedreven op 50 liter ketel. 230Volt, 1.8 kW – 2.5 PK Slagvolume 232 liter/min. Geluidsniveau 89 dBa. Gewicht 23KG	
	FP00710	PCL zuigercompressor op ketel. PCL zuigercompressor CM3150B-3 Mobiel 10 Bar Riem aangedreven op 150 liter ketel. 400Volt, 2.2 kW – 3 PK Slagvolume 315 liter/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 132 x 45 x 92 cm. Gewicht 75KG	
	FC00101	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K 10 Bar 400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut Toerental: 1075 omw/min Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 95KG	
	FC00101	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor Mobiel 387/200K 10 Bar 400Volt, 2.2 kW – 3.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 387-270ltr/minuut Toerental: 1075 omw/min Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 95KG	
	FC00102	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor Mobiel 514/200 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 200 liter ketel. Reiniger reduceerventiel Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min Afmetingen L x B x H = 200 x 45 x 110 cm. Gewicht 128KG	
	FC00103	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC514/270 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min Geluidsniveau 76 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 157KG	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00104	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC653/270 YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min Geluidsniveau 77 dBa) Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 180KG	O P A A N V R A A G
	FC00105	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor EC950/500 YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uitschakelaar en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 950-620ltr/minuut Toerental: 750 omw/min Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 205KG	
	FC00201	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 550/300 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 1000 cm. Gewicht 203kg.	
	FC00202	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 700/300YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 300 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 169 x 53 x 99 cm. Gewicht 216kg	
	FC00203	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 700/500YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 113 cm. Gewicht 281kg	
	FC00205	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 1050/500YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 337kg	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00206	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 1300/500YD 10 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 349kg	O P A A N V R A A G
	FC00207	Creemers zuigercompressor op ketel. Creemers zuigercompressor CSG 1700/500YD 10 Bar 400Volt, 11 kW – 15 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310/minuut Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa) Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 370kg	
	FC00222	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 430/300 15 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 430-265ltr/minuut Toerental: 640 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 197kg.	
	FC00223	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 530/300YD 15 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 530-430ltr/minuut Toerental: 724 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 169 x 52 x 110 cm. Gewicht 209kg.	
	FC00225	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 935/500YD 15 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 342kg.	
	FC00226	Creemers zuigercompressor op ketel Creemers zuigercompressor CSG 1100/500YD 15 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10.0 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Volautomatische sterddriehoek-schakelaar en bedrijfsurenteller. Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 78 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 62 x 122 cm. Gewicht 349kg.	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Creemers geluidgedempte schroefcompressor op ketel. Creemers geluidgedempte schroefcompressor type FUSION 500 10bar op 200 liter luchtketel met geïntegreerde koeldroger. Motor: 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Opbrengst 498ltr/minuut (Effectieve na afsluiter) Geluidsniveau 60 dBa Afmetingen L x B x H = 1550 x 750 x 1502 mm Gewicht 180KG Geïntegreerde IVR technologie past het motortoerental automatisch aan op basis van uw luchtafname waardoor verlaging van de belasting op componenten. Premium PM motor is luchtgekoeld en IP23 beschermd, wat voor duurzaamheid en flexibiliteit in de luchtuitvoer garandeert.	O P A A N V R A A G
	FC00366	Creemers geluidgedempte schroefcompressor op ketel. Creemers geluidgedempte schroefcompressor type FUSION 900 10bar op 200 liter luchtketel met geïntegreerde koeldroger. Motor: 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Opbrengst 848ltr/minuut (Effectieve na afsluiter) Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 1550 x 750 x 1502mm Gewicht 180KG Geïntegreerde IVR technologie past het motortoerental automatisch aan op basis van uw luchtafname waardoor verlaging van de belasting op componenten. Premium PM motor is luchtgekoeld en IP23 beschermd, wat voor duurzaamheid en flexibiliteit in de luchtuitvoer garandeert.	
	FC00140	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS514/270 10 Bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 514-290ltr/minuut Toerental: 1400 omw/min. Geluidsniveau 76 dBa Afmetingen L x B x H = 1500 x 45 x 110 cm. Gewicht 157KG	
	FC00141	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/270 YD 10 Bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 150 x 45 x 110 cm. Gewicht 180KG	
	FC00143	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500 YD 10 Bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 137 cm. Gewicht 200KG	
	FC00144	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel. Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500 YD 10 Bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/minuut Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 77 dBa Afmetingen L x B x H = 194 x 60 x 1375 cm. Gewicht 225KG	


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00149	Creemers geluidgedempte zuigercompr en koeldroeger op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS653/500YD CD 10bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit en noodstop-schakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 653-450ltr/minuut Toerental: 1000 omw/min. Geluidsniveau 68 dBA Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm. Gewicht 316KG	O P A A N V R A A G
	FC00150	Creemers geluidgedempte zuigercompr en koeldroeger op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS827/500YD CD 10bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 827-570ltr/minuut Toerental: 1250 omw/min. Geluidsniveau 68 dBA Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm. Gewicht 420KG	
	FC00151	Creemers geluidgedempte zuigercompr en koeldroeger op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor ECS1210/500YD CD 10bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven met koeldroger op 500 liter ketel. Sterdriehoek-, aan/uit- en noodstop-schakelaar Slagvolume-effectieve opbrengst 1210-910ltr/minuut Toerental: 900 omw/min. Geluidsniveau 68 dBA Afmetingen L x B x H = 202 x 100 x 160 cm. Gewicht 458KG	
	FC00300	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550 10bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBA Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm. Gewicht 228KG	
	FC00301	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700 10bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBA Afmetingen L x B x H = 109 x 70 x 80 cm. Gewicht 240KG	
	FC00302	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050 10bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBA Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm. Gewicht 311KG	
	FC00303	Creemers zuigercompressor. Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300 10bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstop-schakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBA Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85cm. Gewicht 318KG	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00310	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC550/300 10bar 400Volt, 3 kW – 4.0 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 605 omw/min. Geluidsniveau 60 dBa Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm. Gewicht 301KG	O P A A N V R A A G
	FC00311	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/300 10bar 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Riem aangedreven op 270 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 700-510ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 164 x 70 x 125 cm. Gewicht 313KG	
	FC00314	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC700/500 10bar Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. 400Volt, 4 kW – 5.5 PK Slagvolume-effectieve opbrengst 550-315ltr/minuut Toerental: 853 omw/min. Geluidsniveau 68 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 74 x 141 cm. Gewicht 354KG	
	FC00312	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1050/500 10bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1050-730ltr/minuut Toerental: 780 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 443KG	
	FC00313	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1300/500 10bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1300-1050ltr/minuut Toerental: 965 omw/min. Geluidsniveau 63 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141cm. Gewicht 450KG	
	FC00315	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1700/500 10bar 400Volt, 10 kW – 15 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel incl. urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1700-1310ltr/minuut Toerental: 1200 omw/min. Geluidsniveau 65 dBa Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 468KG	
	FC00321	Creemers geluidgedempte zuigercompressor. Creemers zuigercompressor SGC935 15bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBa Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm. Gewicht 311KG	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00322	Creemers geluidgedempte zuigercompressor. Creemers zuigercompressor SGC1100 15bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven inclusief urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBA Afmetingen L x B x H = 117 x 76 x 85 cm. Gewicht 318KG	O P A A N V R A A G
	FC00331	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC935/500 15bar 400Volt, 5.5 kW – 7.5 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel Urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 935-620ltr/minuut Toerental: 700 omw/min. Geluidsniveau 62 dBA Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 443KG	
	FC00332	Creemers geluidgedempte zuigercompressor op ketel Creemers geluidgedempte zuigercompressor SGC1100/500 15bar 400Volt, 7.5 kW – 10 PK Riem aangedreven op 500 liter ketel Urenteller en noodstopshakelaar. Slagvolume-effectieve opbrengst 1100-900ltr/minuut Toerental: 681 omw/min. Geluidsniveau 68 dBA Afmetingen L x B x H = 197 x 76 x 141 cm. Gewicht 450KG	
	FC00460	Creemers dieselgedreven zuigercompressor met 6kVa generator Creemers diesel gedreven, super geluidgedempte zuigercompressor SG998 met generator, 90 liter luchtketel, reiniger/reduceerunit, 2 veerbediende slanghaspels met 20 meter slang (1x hoge druk en 1x lage druk), brandstoftanken accu. - 6kVa generator 230/400 V met zekeringsautomaat. - Maximale druk 14 bar. - Effectieve opbrengst 800 ltr/minuut. - Geluidsniveau 76 dBA - Afmetingen L x B x H = 810 x 800 x 1690 mm. - Gewicht 378 KG	
	FC00050	Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr. ketel Creemers mobiele zuigercompressor met 2x 3ltr-ketel. Slagvolume-effectieve opbrengst 160-110ltr/minuut Twee cilinder eentraps luchtgekoelde zuigercompressor. Toerental 710 per minuut. Motorvermogen 1,1 kW / 1,5 Pk 230 V 50Hz Volautomatisch schakelend 13-15 bar. Maximum druk 15 bar. Inclusief vliegwielschermkap en motorbeveiliging. Afmetingen: L X B X H = 65 (Excl. duwbeugel) x 45 x 550 cm. Gewicht: 48 kg.	
	FC00500	Creemers persluchtketel Creemers verticale luchtketel 90 liter. Maximaal 11 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 370 x 1.006 mm	
	FC00502	Creemers persluchtketel Creemers verticale luchtketel 500 liter. Maximaal 11 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00520	Creemers perslucht ketel Creemers verticale lucht ketel 250 liter. Maximaal 16 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 500 x 1.780 mm	O P A A N V R A A G
	FC00521	Creemers perslucht ketel Creemers verticale lucht ketel 500 liter. Maximaal 16 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 600 x 2.185 mm	
	FC00522	Creemers perslucht ketel Creemers verticale lucht ketel 1000 liter. Maximaal 16 bar . Inclusief manometer, veiligheidsventiel, wateraftapkraan en luchtafsluiter. Afmetingen Ø x H = 800 x 2.335 mm	
	FC00700	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDD 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00701	Creemers koeldroger Creemers koeldroger 230V type EDD 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00702	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDD 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00704	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDD 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm	
	FC00710	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDX 350 230V, 50Hz, 101W. Capaciteit 350 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00711	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDX 600 230V, 50Hz, 135W. Capaciteit 600 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00712	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDX 850 230V, 50Hz, 161W. Capaciteit 850 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	
	FC00713	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDX 1200 230V, 50Hz, 233W. Capaciteit 1200 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FC00714	Creemers koeldroger Creemers koeldroger type EDX 1825 230V, 50Hz, 251W. Capaciteit 1825 ltr/min. (Max. 16 bar) Afmetingen LxBxH = 230 x 566 x 560 mm	O P A A N V R A G
	FC00760 FC00761 FC00762	Creemers voorfilter EPF. Creemers voorfilter EPF 16 bar met vuilgraadmeter en automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 1 micron. EPF 2112 2000 liter/min ½"-aansluiting EPF 3134 3000 liter/min ¾"-aansluiting EPF 4810 4800liter/min 1" –aansluiting	
	FC00770 FC00771 FC00772	Creemers fijnfilter EHF. Creemers fijnfilter EHF 16 bar met vuilgraadmeter en een automatische condensaftap. Filterbereik 99,99 % bij 0,01 micron. EHF 2112 2000 liter/min. ½" EHF 3134 3000 liter/min ¾" EHF 4810 5000 liter/min 1"	
	FC00740	Air Saver Air Saver 1" BSP met LCD-weergave. 230 Volt, 50Hz Tijdsgestuurde kogelkraan 0- 16 bar. IP54 Bij stroomstoring handbediening mogelijk. Weergave LCD: - Dag / Actuele tijd. - Batterijstatus / levensduur <i>Optioneel: Bediening op afstand.</i>	490,00
	FC00750	Creemers condensaftap ACA. Creemers automatische condensaftap ACA. 230 Volt - 0,1-10bar - Tijdschakelaar 0,5 tot 45 minuten per cyclus - Pulstijd 0,5 – 10 sec. - Hand-test-controle. - Aan-/uitsignaal d.m.v. LED's. -	210,00

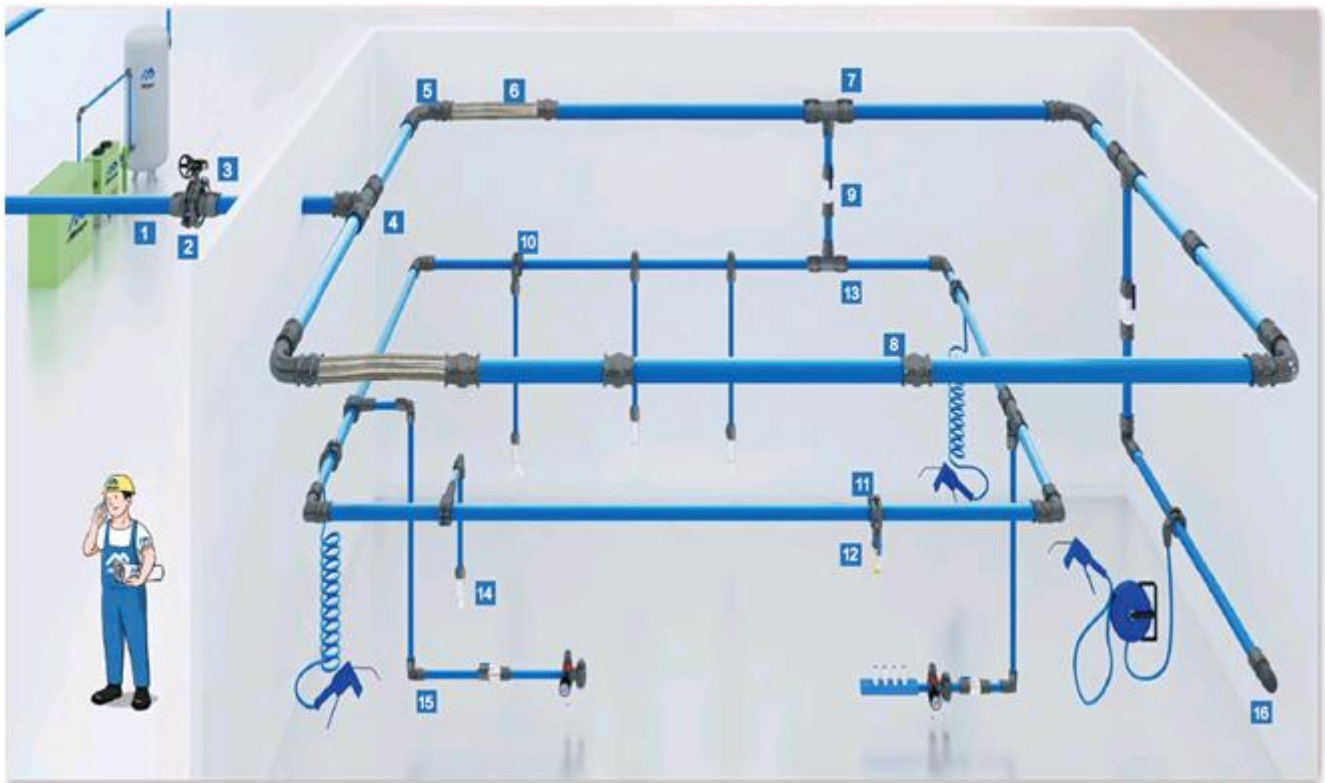

	FL10106	Leidingen Aluminium buis 20 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 5,8 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 20 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 25 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar Aluminium buis 40 mm. Lengte 2,9 meter. Max. werkdruk 15 bar	44,00
	FL20106		59,12
	FL40106		118,23
	FL10103		20,95
	FL20103		28,15
	FL40103		56,30
	FL03101	Bevestigingsbeugels Polymeer beugel 20 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 25 mm. (2 beugels per leiding) Polymeer beugel 40 mm. (2 beugels per leiding)	2,21
	FL03201		2,89
	FL03401		3,73
	FL20100	Koppelingen Rechte koppeling 20 mm Rechte koppeling 25 mm Rechte koppeling 40 mm	16,22
	FL20200		20,63
	FL20400		36,86
	FL13100	Bocht 90° Bocht 90° 20 mm Bocht 90° 25 mm Bocht 90° 40 mm	26,51
	FL13200		32,29
	FL13400		58,85
	FL14100	Bocht 45° Bocht 45° 20 mm Bocht 45° 25 mm Bocht 45° 40 mm	26,57
	FL14200		32,34
	FL14400		61,74

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL25200	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN25 met T-stuk en afsluitkraan voor leiding DN25 uit: • Blauwe aluminium leiding DN25, lengte 5.8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN25 • 2x 45° bocht DN25 • T-stuk DN25 • Messing kogelafsluiter DN25 met 1"-binnendraad Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.	254,10
	FL25201	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 met muurplaat voor 2 koppelingen uit: • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.	192,78
	FL25202	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 met muurplaat voor 2 koppelingen uit: • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.	167,48
	FL25203	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 met afsluitkraan uit: • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	131,78
	FL25204	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN25 uit: • Quick drop beugel DN25-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5.8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	165,38
	FL40400	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN40 op leiding DN40 uit: • Blauwe aluminium leiding DN40, lengte 5.8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN40 • 2x 45° bocht DN40 • T-stuk, DN40 • Messing kogelafsluiter DN40 met 1½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor compressoraansluiting.	426,04
	FL40201	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 met muurplaat voor 2 koppelingen uit: • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingklem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.	198,98

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FL40202	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 met muurplaat voor 2 koppelingen uit: • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Muurplaat DN20 met 2x ½"-binnendraad aansluiting voor koppelingen.	172,99
	FL40203	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 met afsluitkraan uit: • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 2,9 meter • 1 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	139,13
	FL40204	Aftakleidingen Complete aftakleiding DN20 op leiding DN40 uit: • Quick drop beugel DN40-20 • Blauwe aluminium leiding DN20, lengte 5,8 meter • 2 stuks Polymeer bevestigingkleem, DN20 • 2x 45° bocht DN20 • Messing kogelafsluiter DN20 met ½"-binnendraad Bijvoorbeeld voor haspel of bandenapparatuur	172,73

Voor RVS-leidingen, grotere dimensies, overige fit- en aansluitmateriaal gekieve contact op te nemen met
 onze verkoop binnendienst 0413-271080
 Wij zijn graag bereid vrijblijvend een ontwerp te maken en de montage te verzorgen.